

SAGA INOX

GAMMA : ELEKTRISCHE BOILERS



► Type boiler :

Elektrische boiler voor de snelle productie en opslag en opslag van sanitair warm water.

► Materiaal van het schip :

AISI 444 roestvrij staal, dat een uitstekende weerstand tegen corrosie.
Buitenste tank van roestvrij staal: hoge weerstand tegen aan ongunstige omstandigheden.

► Voordelen :

- Eenvoudig onderhoud.
- Isolatie in polyurethaan : Verminderen van warmteverliezen met 350 kWu/jaar.
- Hoogste temperatuur en optimaal ontwerp dat tot 20% meer SWW oplevert.
- Sterke corrosieweerstand.
- Aansluiting voor zonnepanelen / SWW.
- Enkel- en driefasige aansluiting.
- 10 jaar garantie.



BESCHRIJVING:

- Sanitair warm water.
- Roestvrijstalen tank AISI 444.
- Thermische pompverwarming : 3 kW / 3 x 400 V / 1 x 230 V.
- Installatie op de vloer (inclusief verstelbare poten).
- Voorgemonteerde 9 bar veiligheidsklep / aftapkraan.
- Voorgemonteerde manuele mengklep.
- Aansluitingen 1/2"-15 mm op mengventiel voor koud en warm water.
- Voorgemonteerde elektrische kabel en stekker.
- Contactthermostaat instelbaar van 60 tot 90°C.
 - Instellen van de temperatuur 75°C.
- Stevige PU-isolatie.
- Koudwateraansluiting : 3/4".
- Warmwateruitgang : 3/4".

TECHNISCHE GEGEVENS :



Referentie	Label	Volume (L)	Afmetingen (mm)	Maximale temperatuur (°C)	Maximale druk (bar)	Capaciteit (Mensen)	Weerstand (kW)
BAOSI200-C	C	200	1260 x Ø 580	90	9	4	3
BAOSI300-C	C	300	1710 x Ø 580	90	9	5	3

TECHNISCHE GEGEVENS :

Referentie	Isolatie				Gewicht (kg)
	Type isolatie	Dikte (mm)	Thermisch geleids- baarheid [W/mK]	Warmteafvoer kWu/24h]	
BAOSI200-C	Stijve PU	50	0,025	1,58	39
BAOSI300-C	Stijve PU	50	0,025	2,06	51


INSTALLATIE :

Het toestel is ontworpen om permanent op een waterleiding te worden aangesloten. Bij de installatie moeten leidingen met de juiste afmetingen en conform de voorschriften worden gebruikt. De geldende normen en voorschriften moeten worden nageleefd.

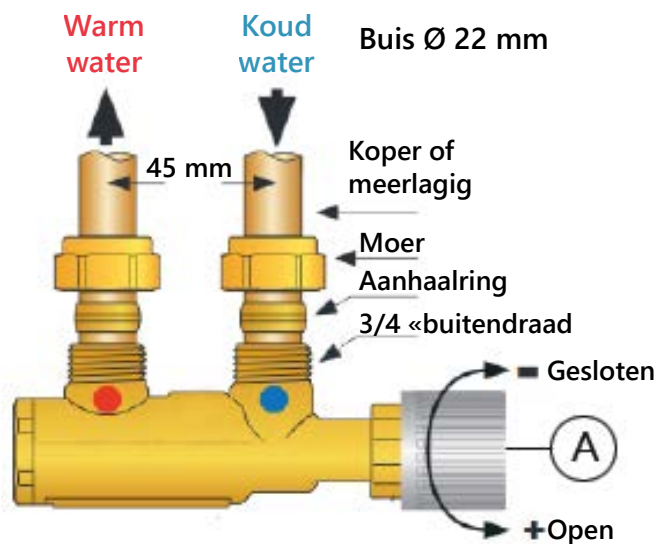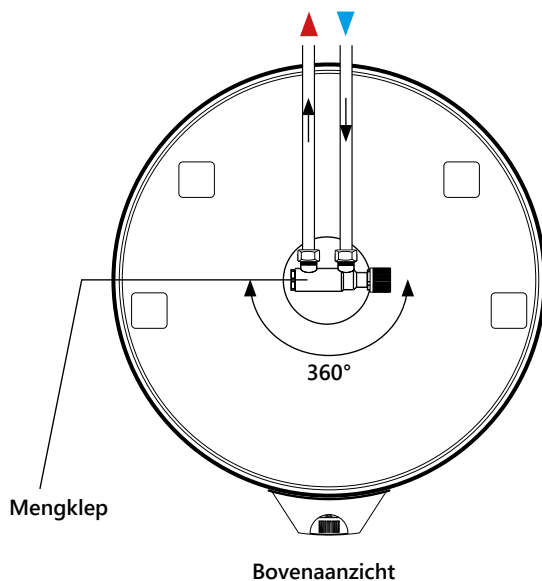

Capaciteit (L)	Koud water (l)	Warm water (l)	Riolering	Aansluiting zonne-energie	Aansluiting voor de alumi- niumanode
200 - 300	3/4 " - 22 mm	3/4 " - 22 mm	3/4" binnen	1/2 " binnen	3/4 "

TECHNISCHE TEKENINGEN EN AFMETINGEN :

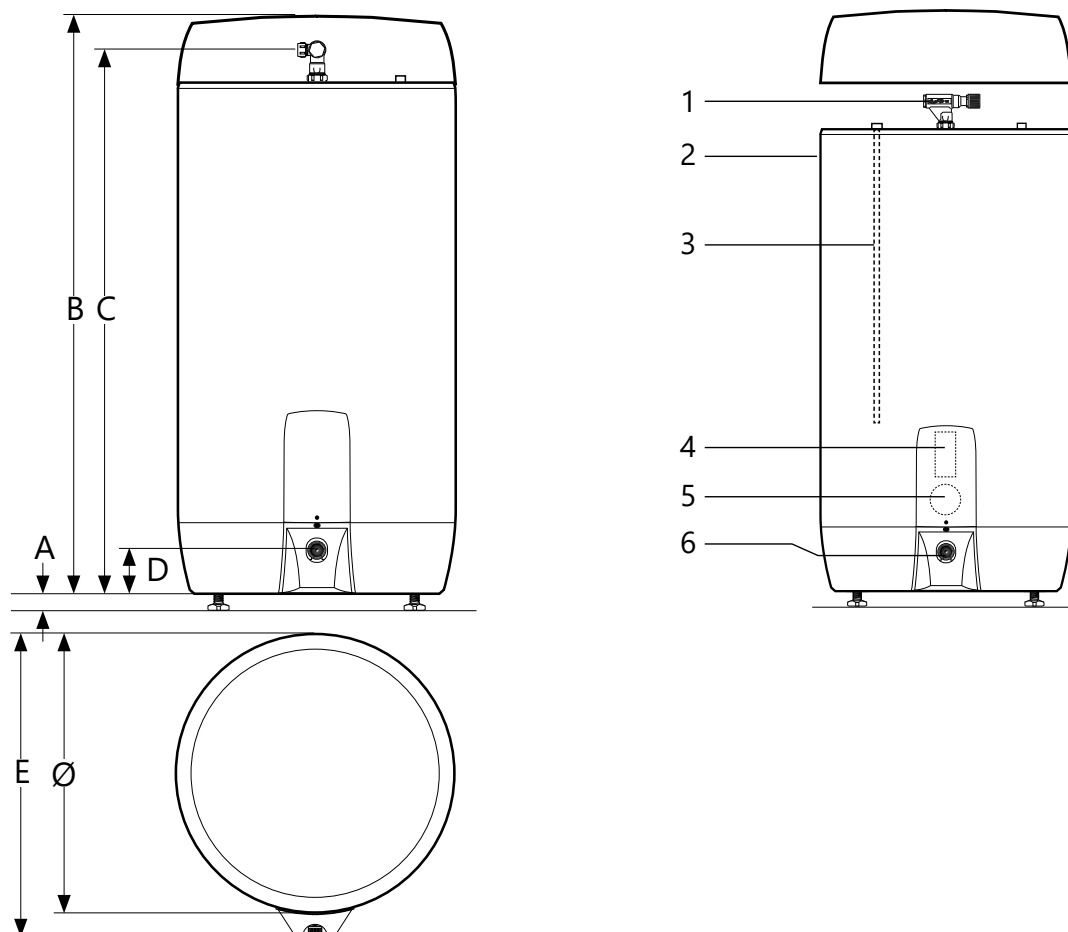

N°	Naam	Model 200 L	Model 300 L
1	Mengkraan	3/4"	3/4"
2	Kuip	-	-
3	Aluminium anode	3/4"	3/4"
4	Thermostaat	-	-
5	Elektrische natte weerstand	5/4"	5/4"
6	Veiligheidsklep	3/4"	3/4"

Model	A	B	C	D	E	Ø
200	0-40	1260	1210	125	655	580
300	0-40	1710	1660	125	655	580