

Gamme : BOILER

> Ballontype :

- Elektrische boiler voor de snelle productie en opslag van warm sanitair water.

> Materiaal van de kuip :

- Roestvrij staal AISI 444 biedt een uitstekende corrosieweerstand.

> Opties :

- De ketel wordt geleverd met een elektrische kachel afgeschermd (thermoplastisch).
- Mogelijkheid van verbinding met weerstand statiet met schede (montagegereedschap optioneel)
(Ref BACOSTEA2MONO + BACOSTEASLEEVE)

BESCHRIJVING



- > Kuip in inox AISI 444.
- > Veiligheidsklep 9 bar voormonteerd / ventiel draineren.
- > Voormonteerde handmatige mengkraan.
- > ½ " aansluitingen voor koud water en heet water.
- > Voormonteerde kabel en stekker.
- > Thermostaat regelbaar van 60°C tot 90°C - uithardingstemperatuur 75°C.
- > Verstelbare poten inbegrepen.
- > Stijve PU-isolatie.
- > Zonne-aansluiting boven de ketel.

TECHNISCHE KENMERKEN

Referentie	Liter (L)	Capaciteit (mensen)	Afmelingen (mm)	Gewicht (kg)	Weerstand	Label
BAOST150-B	151	3	Ø 595 x 1110	28	2 kW 230V	B
BAOST200-C	190	3.5	Ø 595 x 1310	34	2.8 kW 230V	C
BAOST300-C	280	5.5	Ø 595 x 1780	48	2.8 kW 230V	C

MANUELE MENGKLEP


Hiermee kan de temperatuur handmatig worden geregeld met behulp van de kraan.
De mixer is 360 ° draaibaar voor eenvoudige installatie

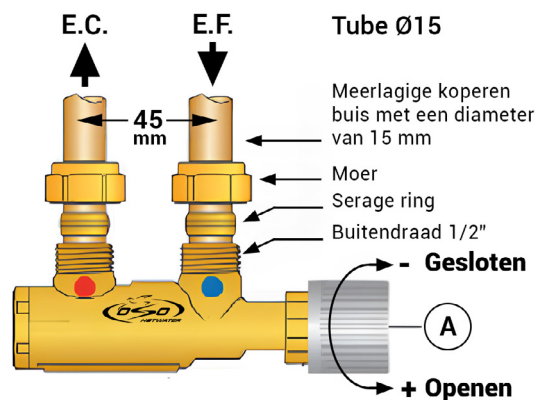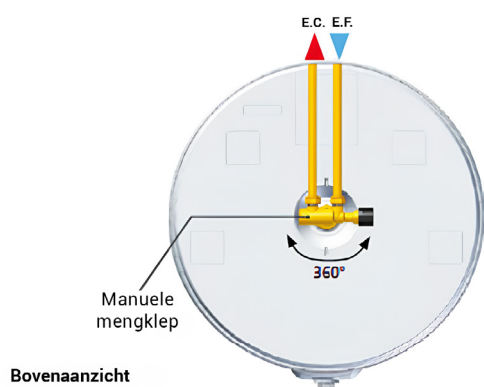

DE SOLARKITVERBINDING




Een alternatieve energie kan op het nieuwe BAOST worden geïntroduceerd

Een solarset bestaande uit een platenwarmtewisselaar, twee circulatiepompen en één controle zonne-energie, kan rechtstreeks op de ballon worden aangesloten door een nieuwe 1/2 " verbinding boven de ketel voor warm water en een 1/2 " aansluiting voor koud water aan de onderkant van de ballon evenals op een/meerdere zonnepanelen (niet meegeleverd in de kit).
(kit te bestellen)

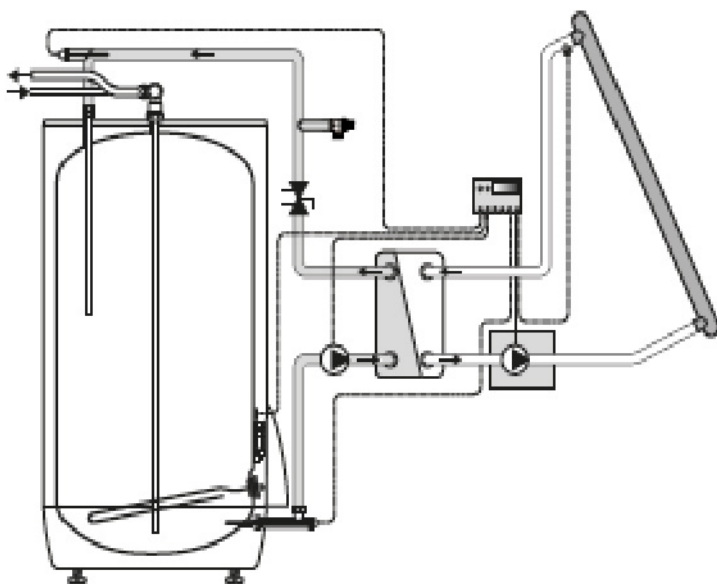

ONDERDELEN VOORZIEN

Ref	Hoeveel- heden	Beschrijving
1	1	Geïsoleerde bovenste deksel (in de fabriek gemonteerd)
2	1	Manuele mengklep (in de fabriek gemonteerd)
3	1	Menginstructies (doc)
4	1	Waterverwarmer
5	1	Thermostaat
6	1	Verwarmingselement
7	1	Veiligheidsklep (in de fabriek gemonteerd)
8	3	Verstelbare poten (in de fabriek gemonteerd)

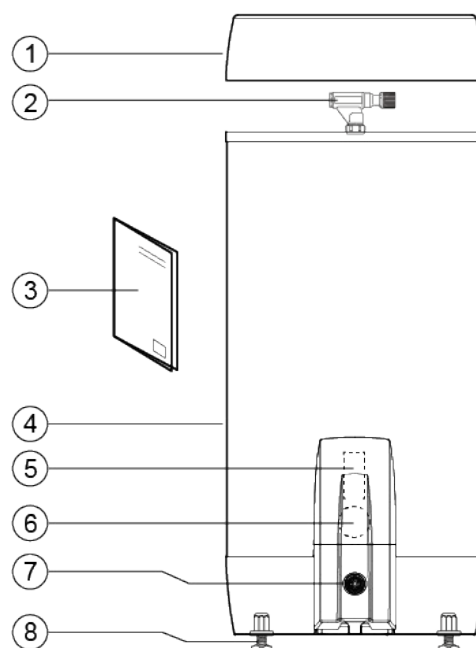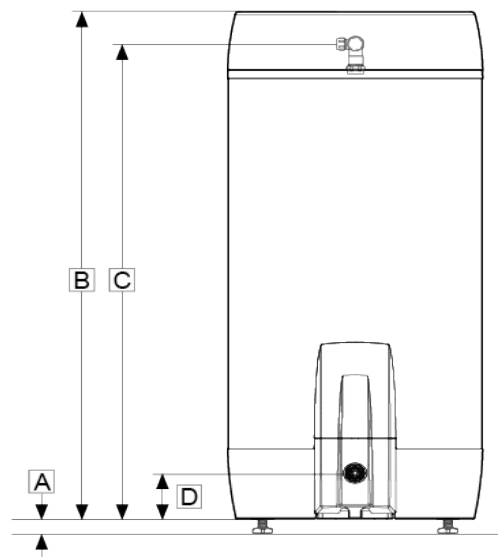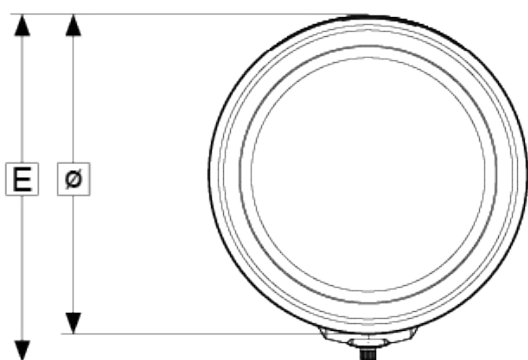

Eenheid	A	B	C	D	E	Ø
150 L	0 - 40	1110	1005	125	643	595
200 L	0 - 40	1310	1205	125	643	595
300 L	0 - 40	1780	1675	125	643	595

Tolerantie +/- 5 mm (behalve voor afmetingen A)