jaga
CLIMATE DESIGNERS

Prijslijst 2025

De toekomst van verwarmen & koelen

€.NL 05/2025

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAXIMUM BINNENCOMFORT, MINIMUM CO_2-UITSTOOT

In elk seizoen een maximaal binnencomfort met een minimale vervuiling en een minimaal gebruik van grondstoffen, zo proberen we niet alleen uw binnenklimaat, maar ook het buitenklimaat te verbeteren.

En dat is de reden waarom we onszelf, onze medewerkers en al onze klanten 'Jaga Climate Designers' noemen!

COMFORT, WINTER EN ZOMER

Verwarming, koeling & ventilatie

De Jaga Low-H_2O radiator is nooit een gewone radiator geweest en evolueert nu naar een klimaatkoeler. De ultralichte warmtewisselaar van onze eerste producten bevatte al de basis van al onze nieuwe en toekomstige producten. Vandaar onze technologische voorsprong in lichtgewicht, responsieve en krachtige warmtewisselaars voor wat tegenwoordig een compleet klimaatsysteem voor verwarming, koeling en ventilatie geworden is.

COMFORT, BINNEN EN BUITEN

Doof het vuur

Climate Designer producten zijn bedoeld voor de meest milieuvriendelijke technologieën zoals warmtepompen en zonne-energie. Low-H_2O-radiatoren presteren uitstekend bij de laagste watertemperaturen en schakelen automatisch tussen verwarmen en koelen. Het geheel zorgt ervoor dat het beste binnenklimaat gecreëerd wordt met installaties die geen verbranding eisen (lees: ketel). Geen verbranding betekent dat Jaga Climate Designer toestellen helpen de koolstofemissies te verminderen en zo het buitenklimaat te verbeteren.

MINDER MATERIAAL, MEER TECHNOLOGIE

Het perfecte ecodesign

Climate Designer producten verbruiken minder energie. Ze zijn niet alleen daarom milieuvriendelijker maar ook doordat ze veel lichter en kleiner zijn dan andere toestellen met dezelfde capaciteit. Hierdoor wordt ook de grondstofbehoefte aanzienlijk verminderd. Bovendien gaan Low-H_2O warmtewisselaars langer mee, hebben ze een garantie van 30 jaar en zijn ze volledig recycleerbaar aan het einde van hun levensduur. In vergelijking met andere systemen scoren Climate Designer producten opmerkelijk beter in LCA-metingen, die de milieu-impact van producten vergelijkt.

PRIJSLIJST VOOR HVAC-PROFESSIONALS

Soms moet het snel gaan. Sta je op een werf, moet er een offerte gemaakt of aangepast worden, of wil je snel controleren welke opties je moet meebestellen, dan wil je de info zo efficiënt mogelijk verpakt! Vergelijkingen in prijs en afgifte worden vergemakkelijkt, bestellen kinderspel.
Vanuit die filosofie is dit document ontstaan. Deze supercompacte versie van onze klassieke catalogus is gemaakt voor HVAC-professionals, architecten en studiebureaus, met als doel ons complete productgamma en bijbehorende opties zo overzichtelijk mogelijk voor te stellen en het bestelproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

HOE DE PRIJSLIJST GEBRUIKEN?

AFGIFTES/PRIJS
Een praktisch overzicht van alle hoogtes, lengtes, types en afgiftes*.
Aan de hand van je keuze kan je de bestelcode samenstellen. *
Andere afgiftes kunnen berekend worden met behulp van onze correctiefactoren.

PRODUCT

AFBEELDING

SAMENSTELLING BESTELCODE
Configurator om je bestelcode samen te stellen.
Pas de waarden in het rood aan om jouw gewenste toestel te configureren.

STANDAARD LEVERING
Korte omschrijving van wat er geleverd wordt bij het bestellen van de radiator.

STANDAARD KLEUREN
Welke kleuren zijn voor deze radiator standaard.

ANDERE KLEUREN
Bereken de prijs voor andere kleuren.

OVERIGE INFORMATIE

PRODUCT X1

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
XXXX	XXX	XXX XX	10	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX			XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX			XXX	XXXX	XXXX	XXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX	XXX XX	10	XXX	XXX	XXXX	XXX
	XXX			XXX	XXXX	XXXX	XXX
	XXX			XXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXX	XXX XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

BESTELCODE PRODUCT X1
XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX
- Ratibus, sitiorit por:
  - Et dCium dolore
  - hendus dit et ex
  - cearia occusanda
- Id es et
- Enducius
- Ommolenis

BESTELCODE PRODUCT X2
XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX
- Ratibus, sitiorit por:
  - Et dCium dolore
  - hendus dit et ex
  - cearia occusanda
- Id es et
- Enducius
- Ommolenis

STANDAARD LEVERING:
- Ut quo quatibe atqua
- ti cusam volupta tisinctas et a
- sperfe rnatiatur apel iur? Soles
- ad mi, num ex et laut qui od qui

Product X1
- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

Product X2
- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

STANDAARD KLEUREN
Aut que nonsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et facculiora.
- Sed minvele caborias as minveli quaturi busant volupta
- tiorem est enis ipit ea velique videlen esseriandi ditati
- ariaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

ANDERE KLEUREN
Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	XXX

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga vnsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

AFGIFTES
Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,
sendis dolendit eariore ratibus eaquatumque laturest.
Veritaquibus cum ut eum nis as eiur fictatiisi coresendit et ommoluptas.

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.
Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 01/05/2025. Vervangt alle bestaande prijslijsten.

JAGA TERMINOLOGIE

Strada

JAGA LOW-H2O RADIATOREN

De lage massa radiator met supersnelle warmtegeleiders. Een kleine massa warmt sneller op dan een grote. Dat is een natuurwet. Low-H2O radiatoren zijn veel lichter én bevatten veel minder water dan andere radiatoren of vloerverwarming. Daarom moeten ze niet eerst zichzelf opwarmen, maar geven ze hun warmte meteen door aan de kamer. De ultramoderne Low-H2O warmtewisselaar van aluminium en koper reageert ook vele malen sneller dan vloerverwarming of elke andere radiator. Hij blijft ook niet onnodig doorverwarmen wanneer de optimale binnentemperatuur is bereikt. Daarom zorgt de Jaga Low-H2O radiator voor meer comfort met een lager energieverbruik.

Ideaal in combinatie met: **Traditionele ketel, hoogrendementsketel, warmtenet**
Geschikt voor: **Verwarmen**
Afgiftetemperatuur: **55/45/20°C**

JAGA HYBRID

Nieuwe, milieuvriendelijke installaties hebben voor een optimaal rendement een veel beter afgiftesysteem nodig. Dit moet zorgen voor behaaglijke warmte bij lage watertemperatuur én voor voldoende verfrissing bij niet-condenserende koeling. Jaga Hybrid toestellen bevatten het gloednieuwe DBH-systeem, DB staat voor Dynamic Boost, om het vermogen van de radiator aanzienlijk te vergroten. De H van Hybrid staat voor de dubbele werking: verwarming en Jaga Light Cooling.

Ideaal in combinatie met: **Hybride warmtepomp, warmtepomp lucht/water, warmtenet op lage temperatuur**
Geschikt voor: **Verwarmen, Light Cooling**
Afgiftetemperatuur: **45/40/20°C - 16/18/27°C 50% R.V.**

Strada Hybrid

Briza

JAGA FANCOIL RADIATOREN

Ventilo-convectoren zorgen energie-efficiënt en fluisterstil voor het allerhoogste klimaatcomfort. Zij brengen elke ruimte in sneltempo op temperatuur, zowel in de winter als in de zomer. Zo hebt u op elk moment van het jaar het ideale binnenklimaat. Door gebruik te maken van de nieuwste EC-motoren, verbruiken de Jaga ventilo's niet alleen tot 50% minder elektrische energie, ook zijn deze motoren prima aanstuurbaar door de nieuwste domoticasystemen via hun 0-10 VDC aanstuurbaarheid.

Ideaal in combinatie met: **Warmtepomp lucht/water, geothermisch warmtepomp, warmtenet op zeer lage temperatuur**
Geschikt voor: **Verwarmen, Light Cooling, Deep Cooling**
Afgiftetemperatuur: **35/30/20°C - 16/18/27°C 50% R.V., 7/12/27°C 50% R.V.**

JAGA LIGHT COOLING

Energiezuinig, niet-condenserend koelen met Jaga Hybrid of Fancoil radiatoren.
Light Cooling is een energiezuinige, niet-condenserende koeling. Dit is mogelijk in combinatie met alle warmtepompsystemen die ook koel water leveren en met de speciaal voor dit energiezuinige systeem ontwikkelde Jaga Hybrid radiatoren. Met Jaga Light Cooling kan men de temperatuur zo'n 2 tot 4 graden laten dalen. Dat is minder dan met systemen voor Deep Cooling, maar enkele graden kunnen in de zomer al een wereld van verschil betekenen.

- **zeer laag verbruik**
- **met voorsprong de meest ecologische koelmethode**

JAGA DEEP COOLING

Condenserend koelen met Jaga Fancoil radiatoren.
Bij Deep Cooling wordt gebruik gemaakt van traditionele, condenserende koeling en de hiervoor geschikte Jaga Fancoil radiatoren met condensafvoer. Dit is niet alleen met geothermische warmtepompen mogelijk maar ook met een lucht/water warmtepomp.

- **snelle, efficiënte koeling**
- **geen koelbeperking**

VERWARMEN

Jaga staat voor stijlvol en verantwoord verwarmen. Met een ruim assortiment energiezuinige radiatoren en convectoren bieden wij een oplossing voor elk verwarmingsvraagstuk. Onze innovatieve producten zijn lichter, kleiner en stiller dan de traditionele klimaatsystemen, waardoor ze veel minder energie verbruiken. Bovendien hebben ze een uniek design. Kies je voor Jaga, dan kies je voor stijlvol en milieuvriendelijk verwarmen.

PLUG & PLAY

We trachten onze dynamische radiatoren zo compleet mogelijk op de markt te brengen. Waar we in het verleden alleen maar een waterzijdige aansluiting moesten maken is dat tegenwoordig wat meer uitgebreid. Naast het waterzijdige komt er nu ook nog een stroomvoorziening, een elektronische sturing en een thermostaat bij. Om het voor de professionele HVAC installateur zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we een Plug & Play gamma ontwikkeld. Dezelfde kwaliteit van producten maar met alle aansluittoebehoren reeds voorgemonteerd. Zorgeloos bestellen voor een gemakkelijke installatie!

Briza 12 Plug & Play

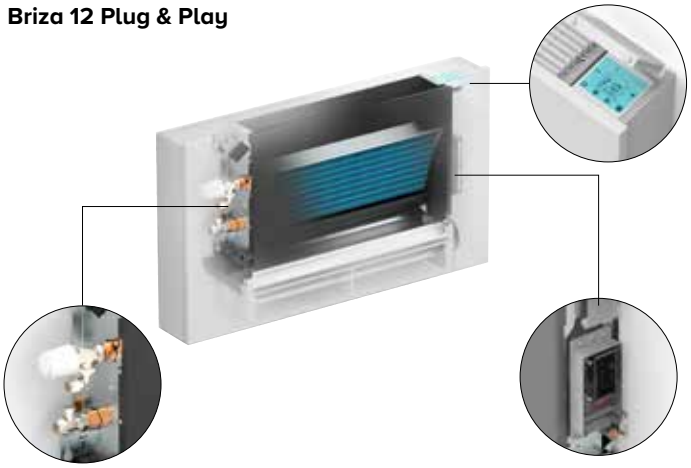

Clima Canal 10 Plug & Play

OVERZICHT

LIGHT COOLING | DEEP COOLING | VERWARMEN

WAND

STRADA
P. 10

LINEA PLUS
P. 14

TEMPO
P. 18


MINI WAND
P. 22

KNOCKONWOOD
P. 24

PLAY
P. 25

PANEL PLUS
P. 26

STRADA HYBRID
P. 82

STRADA HYBRID MM
P. 84

LINEA PLUS HYBRID
P. 86

ECOREVIVA HYBRID
P. 88

DBH UPGRADE SET
P. 96

BRIZA PLUG & PLAY
P. 119

BRIZA
P. 120

BRIZA NET ZERO TPT
P. 113

BRIZA NET ZERO JIC
P. 114

BRIZA M NET ZERO BT
P. 116

BRIZA NET ZERO
P. 117

VRIJSTAAND

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET
P. 46

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET
P. 48


TEMPO VRIJSTAAND
P. 50

LINEA PLUS VRIJSTAAND
P. 52

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND
P. 53

PANEL PLUS VRIJSTAAND
P. 54

MINI VRIJSTAAND HYBRID
P. 98

BRIZA VRIJSTAAND
P. 131

FREEDOM
P. 108

WANDINBOUW

WANDINBOUW
P. 30

WANDINBOUW HYBRID
P. 94

BRIZA
P. 122

BRIZA HP WANDINBOUW
P. 128

LIGHT COOLING | DEEP COOLING | VERWARMEN

VLOERINBOUW

MICRO CANAL
P. 56

MINI CANAL
P. 58

MINI CANAL PRO
P. 66

MINI CANAL HYBRID
P. 102

CLIMA CANAL
P. 110

CLIMA CANAL P&P
P. 112

PLAFONDMODEL

MINA CLIMA BEAM
P. 104

CLIMA BEAM
P. 106

BRIZA
P. 124

BRIZA NET ZERO JIC
P. 115

BRIZA NET ZERO
P. 118

AVS LUCHTVERHITTER
P. 73

PLAFONDINBOUW

CLIMA BEAM
P. 107

BRIZA 2-PIJP
P. 126

BRIZA HP
P. 129

VERTICAAL

IGUANA CIRCO
P. 34


IGUANA APLANO
P. 35


IGUANA ARCO
P. 36


IGUANA VISIO
P. 37


IGUANA CORNER
P. 38

IGUANA ANGULA
P. 39

TETRA
P. 40

PANEL PLUS VERTICAAL
P. 41


DECO SPACE
P. 42

SANI ELECTRIC
P. 43

SANI RONDA
P. 44

SANI BASIC
P. 45

VERTIGA HYBRID
P. 99


VERTILINA NET ZERO
P. 100

VERWARMEN
P. 8

KOELEN & VERWARMEN
P. 80

OPTIES
P. 136

ALGEMENE INFORMATIE
P. 174

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

VERWARMEN

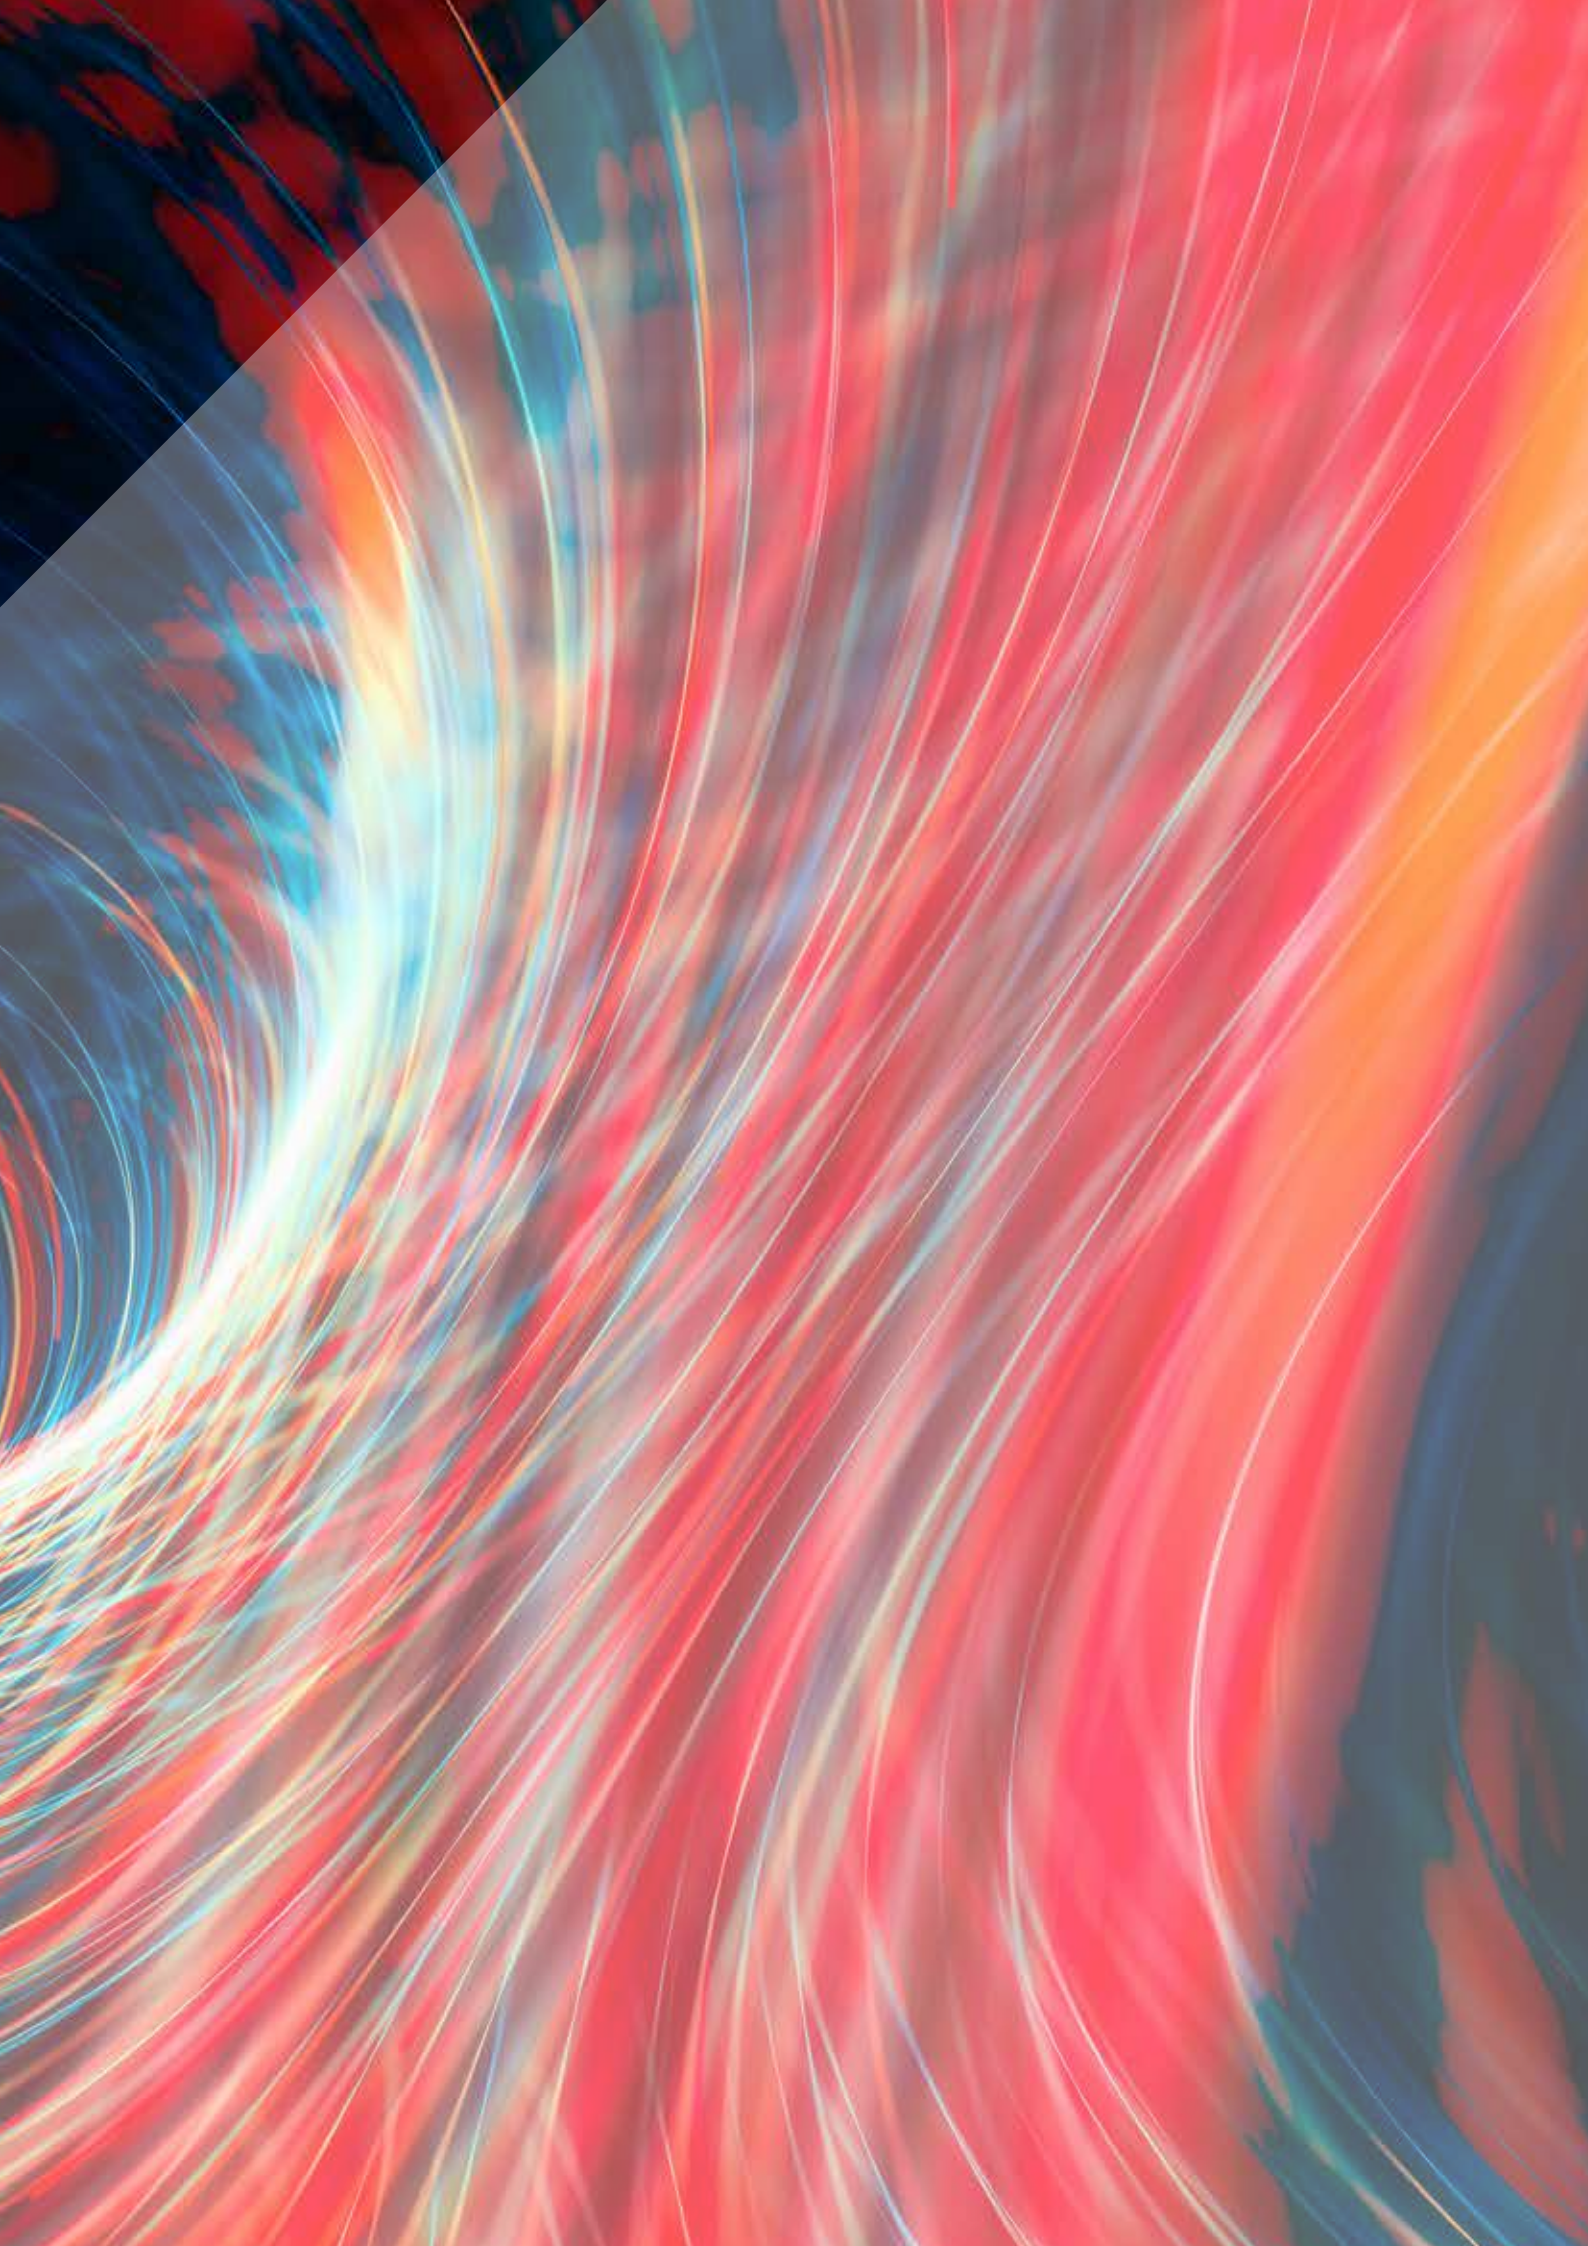

STRADA

BESTELCODE

STRW 020 050 10 XXX

- XXX – *Kleur*
- 10 – *Type*
- 050 – *Lengte*
- 020 – *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 020	050	--	---	---
		10	328	206
		15	545	254
		20	766	293
	060	--	---	---
		10	393	218
		15	654	274
		20	919	319
	070	--	---	---
		10	459	243
		15	763	313
		20	1072	368
	080	--	---	---
		10	524	263
		15	872	340
		20	1226	398
	090	--	---	---
		10	590	278
		15	981	363
		20	1379	425
	100	--	---	---
		10	655	303
		15	1090	397
		20	1532	470
	110	--	---	---
		10	721	317
		15	1199	420
		20	1685	499
	120	--	---	---
		10	786	343
		15	1308	458
		20	1838	547
	140	--	---	---
		10	917	372
		15	1526	502
		20	2145	629
	160	--	---	---
		10	1048	445
		15	1744	598
		20	2451	755
	180	--	---	---
		10	1179	484
		15	1962	652
		20	2758	822
	200	--	---	---
		10	1310	525
		15	2180	746
		20	3064	892
	220	--	---	---
		10	1441	601
		15	2398	856
		20	3370	1030
	240	--	---	---
		10	1572	656
		15	2616	930
		20	3677	1123
	260	--	---	---
		10	1703	699
		15	2834	988
		20	3983	1194
	280	--	---	---
		10	1834	738
		15	3052	1046
		20	4290	1264

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 020	050	06	269	214
		11	---	---
		16	---	---
		21	---	---
	060	06	323	233
		11	---	---
		16	---	---
		21	---	---
	070	06	377	250
		11	---	---
		16	---	---
		21	---	---
	080	06	430	274
		11	---	---
		16	---	---
		21	---	---
	090	06	484	295
		11	---	---
		16	---	---
		21	---	---
	100	06	538	314
		11	---	---
		16	---	---
		21	---	---
	110	06	592	333
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	120	06	646	359
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	140	06	753	398
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	160	06	861	457
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	180	06	968	501
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	200	06	1076	549
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	220	06	1184	603
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	240	06	1291	660
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	260	06	1399	705
		11	---	---
		16	---	---
		21		
	280	06	1506	749
		11	---	---
		16	---	---
		21	---	---

STRADA

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 035	050	--	---	---
		10	449	232
		15	735	282
		20	1030	320
	060	--	---	---
		10	539	244
		15	882	302
		20	1236	348
	070	--	---	---
		10	629	270
		15	1029	342
		20	1442	397
	080	--	---	---
		10	718	291
		15	1176	370
		20	1648	430
	090	--	---	---
		10	808	309
		15	1323	395
		20	1854	458
	100	--	---	---
		10	898	333
		15	1470	431
		20	2060	503
	110	--	---	---
		10	988	349
		15	1617	454
		20	2266	536
	120	--	---	---
		10	1078	378
		15	1764	494
		20	2472	584
	140	--	---	---
		10	1257	413
		15	2058	545
		20	2884	672
	160	--	---	---
		10	1437	489
		15	2352	644
		20	3296	801
	180	--	---	---
		10	1616	531
		15	2646	702
		20	3708	872
	200	--	---	---
		10	1796	577
		15	2940	799
		20	4120	945
	220	--	---	---
		10	2119	655
		15	3450	910
		20	4831	1084
	240	--	---	---
		10	2155	714
		15	3528	992
		20	4944	1182
	260	--	---	---
		10	2504	760
		15	4077	1052
		20	5710	1258
	280	--	---	---
		10	2514	804
		15	4116	1112
		20	5768	1332

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 035	050	06	395	276
		11	598	337
		16	797	420
		21	1057	450
	060	06	474	298
		11	718	356
		16	956	461
		21	1268	488
	070	06	553	322
		11	837	397
		16	1115	523
		21	1480	561
	080	06	632	353
		11	957	425
		16	1274	564
		21	1691	603
	090	06	711	380
		11	1076	450
		16	1434	600
		21	1903	643
	100	06	790	405
		11	1196	488
		16	1593	654
		21	2114	707
	110	06	869	430
		11	1316	511
		16	1752	688
		21	2325	751
	120	06	948	462
		11	1435	546
		16	1912	742
		21	2537	812
	140	06	1106	519
		11	1674	599
		16	2230	821
		21	2960	947
	160	06	1264	591
		11	1914	707
		16	2549	957
		21	3382	1126
	180	06	1422	646
		11	2153	761
		16	2867	1039
		21	3805	1222
	200	06	1580	707
		11	2392	826
		16	3186	1188
		21	4228	1323
	220	06	1738	774
		11	2781	893
		16	3740	1358
		21	5003	1520
	240	06	1896	848
		11	2870	1019
		16	3823	1472
		21	5074	1653
	260	06	2054	905
		11	3286	1033
		16	4420	1562
		21	5912	1756
	280	06	2212	961
		11	3349	1142
		16	4460	1650
		21	5919	1857

HOOGTE 050

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 050	050	---	---	---
		10	538	244
		15	867	298
		20	1213	340
	060	---	---	---
		10	646	262
		15	1040	323
		20	1455	370
	070	---	---	---
		10	753	288
		15	1214	363
		20	1698	420
	080	---	---	---
		10	861	310
		15	1387	391
		20	1940	453
	090	---	---	---
		10	968	330
		15	1561	420
		20	2183	484
	100	---	---	---
		10	1076	355
		15	1734	454
		20	2425	529
	110	---	---	---
		10	1184	372
		15	1907	480
		20	2668	564
	120	---	---	---
		10	1291	402
		15	2081	521
		20	2910	614
	140	---	---	---
		10	1506	441
		15	2428	576
		20	3395	707
	160	---	---	---
		10	1722	521
		15	2774	680
		20	3880	839
	180	---	---	---
		10	1937	566
		15	3121	742
		20	4365	914
	200	---	---	---
		10	2152	616
		15	3468	840
		20	4850	991
	220	---	---	---
		10	2367	696
		15	3815	956
		20	5335	1134
	240	---	---	---
		10	2582	760
		15	4162	1044
		20	5820	1240
	260	---	---	---
		10	2798	809
		15	4508	1107
		20	6305	1315
	280	---	---	---
		10	3013	855
		15	4855	1169
		20	6790	1392

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 050	050	06	474	291
		11	693	353
		16	949	436
		21	1291	469
	060	06	568	318
		11	832	376
		16	1139	480
		21	1549	511
	070	06	663	342
		11	970	417
		16	1329	543
		21	1807	584
	080	06	758	372
		11	1109	447
		16	1518	584
		21	2066	627
	090	06	852	404
		11	1247	472
		16	1708	623
		21	2324	669
	100	06	947	427
		11	1386	511
		16	1898	677
		21	2582	733
	110	06	1042	454
		11	1525	536
		16	2088	712
		21	2840	779
	120	06	1136	488
		11	1663	571
		16	2278	766
		21	3098	841
	140	06	1326	548
		11	1940	629
		16	2657	850
		21	3615	983
	160	06	1515	624
		11	2218	742
		16	3037	993
		21	4131	1165
	180	06	1705	683
		11	2495	801
		16	3416	1078
		21	4648	1266
	200	06	1894	748
		11	2772	865
		16	3796	1228
		21	5164	1367
	220	06	2084	816
		11	3049	943
		16	4176	1390
		21	5680	1567
	240	06	2273	895
		11	3326	1069
		16	4555	1522
		21	6197	1707
	260	06	2463	870
		11	3604	1135
		16	4935	1614
		21	6713	1812
	280	06	2652	1013
		11	3881	1196
		16	5314	1705
		21	7230	1917

STRADA

HOOGTE 065

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 065 050	---	---	---	---
		10	606	261
		15	961	317
		20	1343	364
	060	---	---	---
		10	727	278
		15	1153	340
		20	1611	394
	070	---	---	---
		10	848	306
		15	1345	383
		20	1880	447
	080	---	---	---
		10	969	330
		15	1538	413
		20	2148	480
	090	---	---	---
		10	1090	350
		15	1730	441
		20	2417	513
	100	---	---	---
		10	1211	378
		15	1922	477
		20	2685	561
	110	---	---	---
		10	1332	396
		15	2114	503
		20	2954	594
	120	---	---	---
		10	1453	428
		15	2306	548
		20	3222	647
	140	---	---	---
		10	1695	470
		15	2691	606
		20	3759	747
	160	---	---	---
		10	1938	555
		15	3075	714
		20	4296	883
	180	---	---	---
		10	2180	602
		15	3460	778
		20	4833	959
	200	---	---	---
		10	2422	654
		15	3844	881
		20	5370	1039
	220	---	---	---
		10	2746	738
		15	4338	998
		20	6057	1187
	240	---	---	---
		10	2906	810
		15	4613	1092
		20	6444	1298
	260	---	---	---
		10	3245	860
		15	5127	1160
		20	7158	1378
	280	---	---	---
		10	3391	909
		15	5382	1223
		20	7518	1457

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 065 050	06	533	305
	11	772	370
	16	1087	456
	21	1515	493
060	06	640	331
	11	926	391
	16	1304	498
	21	1818	534
070	06	746	356
	11	1080	435
	16	1521	565
	21	2121	606
080	06	853	390
	11	1234	466
	16	1738	605
	21	2424	653
090	06	959	420
	11	1389	494
	16	1956	646
	21	2727	696
100	06	1066	445
	11	1543	532
	16	2173	700
	21	3030	761
110	06	1173	474
	11	1697	558
	16	2390	738
	21	3333	809
120	06	1279	512
	11	1852	598
	16	2608	796
	21	3636	875
140	06	1492	574
	11	2160	658
	16	3042	883
	21	4242	1020
160	06	1706	654
	11	2469	776
	16	3477	1030
	21	4848	1206
180	06	1919	716
	11	2777	836
	16	3911	1117
	21	5454	1308
200	06	2132	783
	11	3086	904
	16	4346	1270
	21	6060	1414
220	06	2345	856
	11	3498	1018
	16	4972	1446
	21	6989	1618
240	06	2558	940
	11	3703	1116
	16	5215	1574
	21	7272	1765
260	06	2772	1003
	11	4134	1185
	16	5876	1669
	21	8260	1873
280	06	2985	1063
	11	4320	1250
	16	6084	1763
	21	8484	1979

HOOGTE 095

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 095 050	---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
	060	---	---	---
		10	836	304
		15	1288	372
		20	1795	427
	070	---	---	---
		10	975	335
		15	1502	418
		20	2094	483
	080	---	---	---
		10	1114	362
		15	1717	453
		20	2394	520
	090	---	---	---
		10	1254	387
		15	1931	484
		20	2693	555
	100	---	---	---
		10	1393	414
		15	2146	521
		20	2992	603
	110	---	---	---
		10	1532	434
		15	2361	549
		20	3291	640
	120	---	---	---
		10	1672	472
		15	2575	600
		20	3590	699
	140	---	---	---
		10	1950	521
		15	3004	667
		20	4189	807

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 095 050	---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
	060	06	736	355
		11	1078	417
		16	1606	534
		21	2352	565
	070	06	858	383
		11	1257	463
		16	1874	601
		21	2744	642
	080	06	981	420
		11	1437	498
		16	2142	647
		21	3136	692
	090	06	1103	454
		11	1616	529
		16	2409	691
		21	3528	736
	100	06	1226	482
		11	1796	569
		16	2677	747
		21	3920	804
	110	06	1349	511
		11	1976	597
		16	2945	786
		21	4312	853
	120	06	1471	553
		11	2155	643
		16	3212	849
		21	4704	925
	140	06	1716	621
		11	2514	708
		16	3748	944
		21	5488	1077

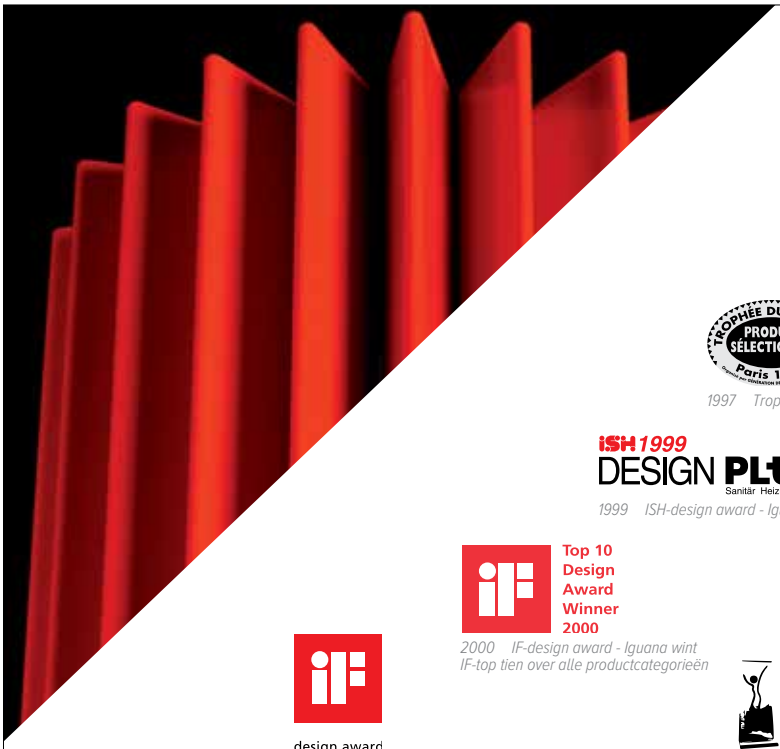

1990 European Design Prize

1990 European Design Award - Linea Plus

2003 Leeuw van de export

Trophée du Design Produit Sélectionné Paris 1997

1997 Trophée du Design Paris - Geo

2003 Finalist company of the year

ISH 1999 Design Plus Sanitär Heizung Klima

1999 ISH-design award - Iguana

2004 Batibouw Belgian building communication

Top 10 Design Award Winner 2000

2000 IF-design award - Iguana wint IF-top tien over alle productcategorieën

2004 Henry van de velde - Beste Design bedrijf

design award winner 2003

2003 IF-design award - Knockonwood & Strada

2004 Benelux event awards - Boost party

Henry van de Velde Award 2009 Public

2009 Henry van de velde public award - Play

Vizo Selectie Triënnale voor Vormgeving

2001 Vizo - triënnale - Iguana & Geo

Design Management Europe

DME AWARD

2009 Design Management Europe awards

reddot design award winner 2009

2009 Reddot design award - Twine

reddot design award winner 2013

2013 Reddot design award - Freedom Clima & Scape

reddot award 2018 winner

2018 Reddot design award - Aurora

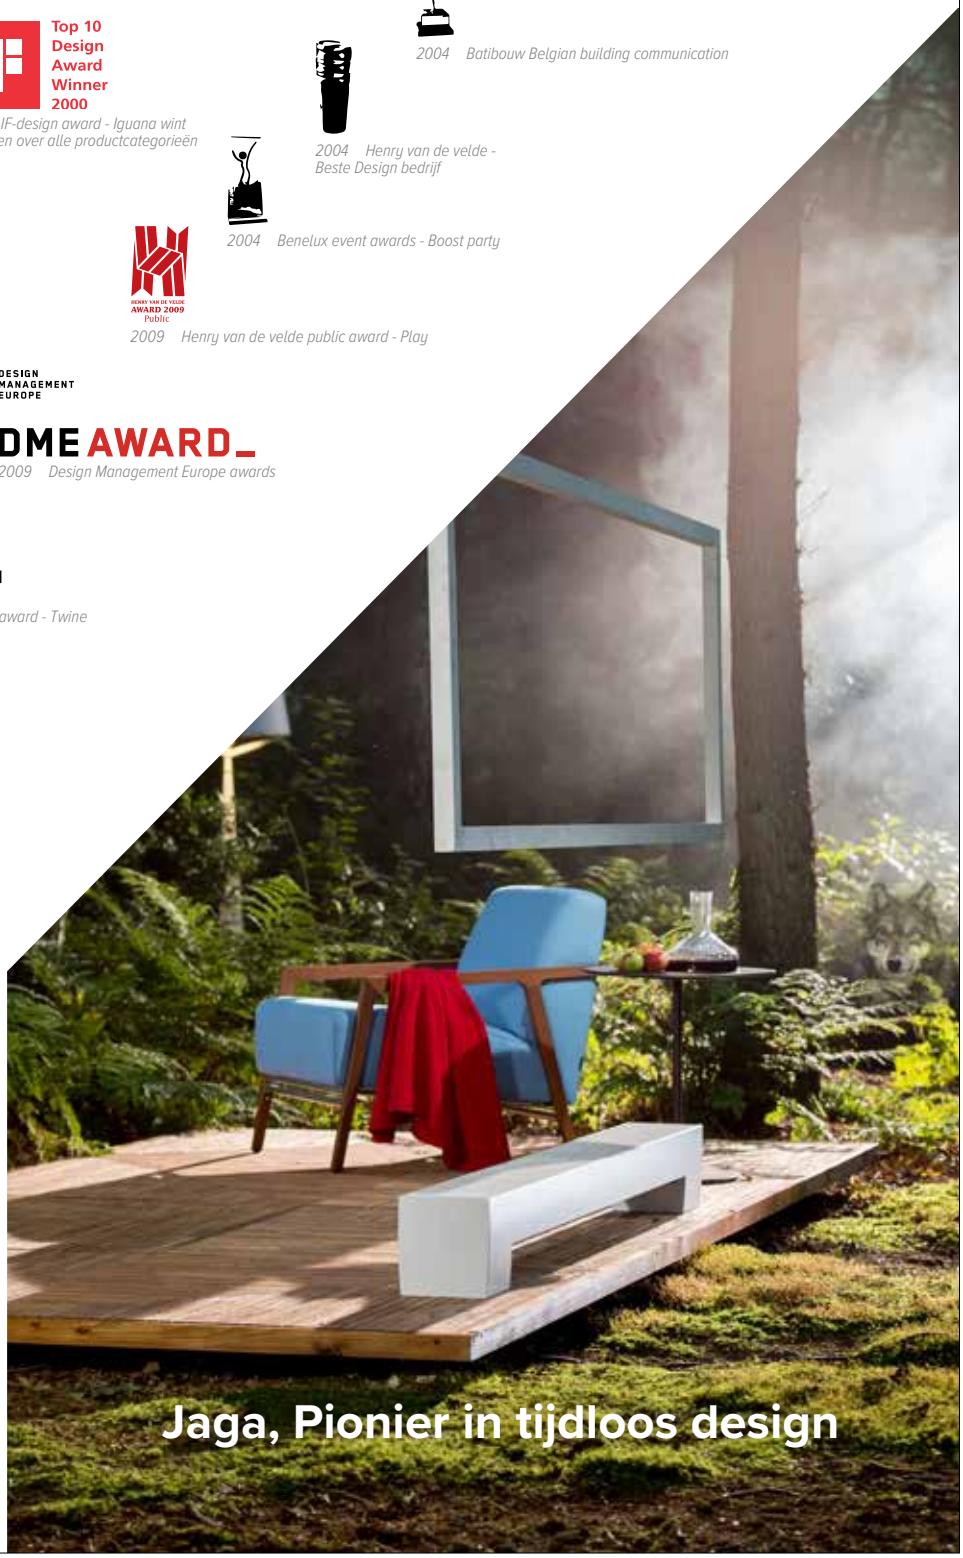

Van de European Design Award voor de Linea Plus in 1990, tot de Reddot Design Award 2018 voor de Aurora...
Met ons bekroond design en ecologische technologiën heeft Jaga de look van de radiator voor altijd veranderd.

Ontdek ons volledige gamma van innovatieve producten op jaga.nl

LINEA PLUS

BESTELCODE

LINW 020 050 10 XXX

- XXX – *Kleur*
- 10 – *Type*
- 050 – *Lengte*
- 020 – *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H_2O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2”
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 020		**050**	**10**	284	**180**
			15	519	**222**
			20	697	**256**
		060	**10**	341	**189**
			15	623	**239**
			20	836	**277**
		070	**10**	398	**212**
			15	727	**274**
			20	976	**320**
		080	**10**	454	**228**
			15	830	**296**
			20	1115	**349**
		090	**10**	511	**243**
			15	934	**316**
			20	1255	**370**
		100	**10**	568	**263**
			15	1038	**344**
			20	1394	**409**
		110	**10**	625	**276**
			15	1142	**366**
			20	1533	**435**
		120	**10**	682	**293**
			15	1246	**390**
			20	1673	**467**
		140	**10**	795	**323**
			15	1453	**433**
			20	1952	**546**
		160	**10**	909	**385**
			15	1661	**516**
			20	2230	**654**
		180	**10**	1022	**417**
			15	1868	**565**
			20	2509	**711**
		200	**10**	1136	**454**
			15	2076	**645**
			20	2788	**773**
		220	**10**	1250	**531**
			15	2284	**754**
			20	3067	**907**
		240	**10**	1363	**569**
			15	2491	**809**
			20	3346	**974**
		260	**10**	1477	**606**
			15	2699	**860**
			20	3624	**1038**
		280	**10**	1590	**641**
			15	2906	**908**
			20	3903	**1099**

LINEA PLUS

HOOGTE 035

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 035	050		10	393	200
			15	659	246
			20	901	282
		060	10	471	213
			15	790	265
			20	1081	305
		070	10	550	236
			15	922	300
			20	1261	349
		080	10	628	253
			15	1054	324
			20	1441	379
		090	10	707	270
			15	1185	345
			20	1621	404
		100	10	785	290
			15	1317	375
			20	1801	441
		110	10	864	304
			15	1449	396
			20	1981	469
		120	10	942	328
			15	1580	430
			20	2161	508
		140	10	1099	359
			15	1844	474
			20	2521	589
		160	10	1256	427
			15	2107	562
			20	2882	700
		180	10	1413	461
			15	2371	614
			20	3242	761
		200	10	1570	502
			15	2634	697
			20	3602	827
		220	10	1727	580
			15	2897	807
			20	3962	964
		240	10	1884	626
			15	3161	869
			20	4322	1038
		260	10	2041	668
			15	3424	925
			20	4683	1104
		280	10	2198	703
			15	3688	977
			20	5043	1168

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 035	050		11	549	303
			16	813	380
			21	1039	404
		060	11	659	320
			16	975	418
			21	1247	437
		070	11	769	359
			16	1138	476
			21	1455	503
		080	11	878	385
			16	1300	513
			21	1662	543
		090	11	988	408
			16	1463	546
			21	1870	579
		100	11	1098	440
			16	1625	594
			21	2078	638
		110	11	1208	461
			16	1788	627
			21	2286	677
		120	11	1318	495
			16	1950	676
			21	2494	731
		140	11	1537	540
			16	2275	743
			21	2909	853
		160	11	1757	640
			16	2600	867
			21	3325	1013
		180	11	1976	686
			16	2925	944
			21	3740	1101
		200	11	2196	746
			16	3250	1080
			21	4156	1191
		220	11	2416	859
			16	3575	1247
			21	4572	1385
		240	11	2635	922
			16	3900	1342
			21	4987	1491
		260	11	2855	982
			16	4225	1425
			21	5403	1588
		280	11	3074	1035
			16	4550	1505
			21	5818	1679

HOOGTE 050

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 050	050		10	482	215
			15	767	264
			20	1060	301
		060	10	578	233
			15	920	287
			20	1272	328
		070	10	675	256
			15	1073	320
			20	1484	372
		080	10	771	275
			15	1226	346
			20	1696	402
		090	10	868	292
			15	1380	370
			20	1908	430
		100	10	964	313
			15	1533	400
			20	2120	467
		110	10	1060	330
			15	1686	423
			20	2332	497
		120	10	1157	356
			15	1840	460
			20	2544	540
		140	10	1350	390
			15	2146	508
			20	2968	624
		160	10	1542	461
			15	2453	599
			20	3392	740
		180	10	1735	499
			15	2759	654
			20	3816	805
		200	10	1928	543
			15	3066	740
			20	4240	873
		220	10	2121	625
			15	3373	854
			20	4664	1011
		240	10	2314	676
			15	3679	922
			20	5088	1094
		260	10	2506	720
			15	3986	980
			20	5512	1164
		280	10	2699	758
			15	4292	1034
			20	5936	1229

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 050	050		11	655	319
			16	976	396
			21	1282	423
		060	11	785	341
			16	1171	437
			21	1538	460
		070	11	916	380
			16	1366	496
			21	1795	526
		080	11	1047	406
			16	1561	535
			21	2051	568
		090	11	1178	432
			16	1756	568
			21	2308	605
		100	11	1309	463
			16	1951	617
			21	2564	664
		110	11	1440	487
			16	2146	652
			21	2820	706
		120	11	1571	523
			16	2341	703
			21	3077	763
		140	11	1833	571
			16	2731	773
			21	3590	888
		160	11	2094	674
			16	3122	903
			21	4102	1054
		180	11	2356	726
			16	3512	983
			21	4615	1144
		200	11	2618	785
			16	3902	1120
			21	5128	1237
		220	11	2880	902
			16	4292	1292
			21	5641	1433
		240	11	3142	972
			16	4682	1390
			21	6154	1548
		260	11	3403	1034
			16	5073	1477
			21	6666	1646
		280	11	3665	1089
			16	5463	1559
			21	7179	1739

LINEA PLUS

HOOGTE 065

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 065	050	10		561	234
		15		858	282
		20		1196	324
	060	10		673	249
		15		1029	303
		20		1435	350
	070	10		785	274
		15		1201	341
		20		1674	397
	080	10		897	295
		15		1372	367
		20		1913	428
	090	10		1009	314
		15		1544	393
		20		2152	457
	100	10		1121	335
		15		1715	423
		20		2391	495
	110	10		1233	353
		15		1887	448
		20		2630	526
	120	10		1345	385
		15		2058	489
		20		2869	576
	140	10		1569	420
		15		2401	538
		20		3347	660
	160	10		1794	495
		15		2744	632
		20		3826	783
	180	10		2018	537
		15		3087	692
		20		4304	849
	200	10		2242	582
		15		3430	781
		20		4782	919
	220	10		2466	668
		15		3773	896
		20		5260	1062
	240	10		2690	724
		15		4116	972
		20		5738	1152
	260	10		2915	772
		15		4459	1032
		20		6217	1223
	280	10		3139	812
		15		4802	1088
		20		6695	1293

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 065	050	11		742	336
		16		1114	414
		21		1503	445
	060	11		890	357
		16		1336	457
		21		1803	483
	070	11		1038	397
		16		1559	516
		21		2104	551
	080	11		1186	425
		16		1782	553
		21		2404	594
	090	11		1335	451
		16		2004	591
		21		2705	632
	100	11		1483	486
		16		2227	641
		21		3005	692
	110	11		1631	511
		16		2450	677
		21		3306	734
	120	11		1780	552
		16		2672	733
		21		3606	800
	140	11		2076	600
		16		3118	804
		21		4207	925
	160	11		2373	708
		16		3563	939
		21		4808	1096
	180	11		2669	762
		16		4009	1021
		21		5409	1189
	200	11		2966	826
		16		4454	1162
		21		6010	1283
	220	11		3263	945
		16		4899	1334
		21		6611	1483
	240	11		3559	1021
		16		5345	1440
		21		7212	1604
	260	11		3856	1086
		16		5790	1530
		21		7813	1706
	280	11		4152	1144
		16		6236	1614
		21		8414	1802

HOOGTE 095

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 095	050	---		---	---
		---		---	---
		---		---	---
	060	10		838	275
		15		1210	336
		20		1706	383
	070	10		977	303
		15		1411	376
		20		1991	433
	080	10		1117	328
		15		1613	408
		20		2275	468
	090	10		1256	350
		15		1814	435
		20		2560	498
	100	10		1396	372
		15		2016	467
		20		2844	540
	110	10		1536	390
		15		2218	493
		20		3128	572
	120	10		1675	433
		15		2419	545
		20		3413	631
	140	10		1954	470
		15		2822	597
		20		3982	721

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 095	050	---		---	---
		---		---	---
		---		---	---
	060	11		1055	383
		16		1608	488
		21		2290	516
	070	11		1231	427
		16		1876	551
		21		2671	588
	080	11		1406	459
		16		2144	594
		21		3053	633
	090	11		1582	488
		16		2412	632
		21		3434	676
	100	11		1758	523
		16		2680	683
		21		3816	735
	110	11		1934	548
		16		2948	722
		21		4198	781
	120	11		2110	599
		16		3216	787
		21		4579	856
	140	11		2461	651
		16		3752	862
		21		5342	984

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

JIJ KOOS VOOR JAGA! SUPER!

WIL JE HET MEESTE UIT JE TOESTEL HALEN?
GEBRUIK DAN ONZE **SELECTION TOOLS** OM JE HELE
VERWARMINGSINSTALLATIE PERFECT AF TE STEMMEN!

JAGA.NL/KENNISBANK

TEMPO

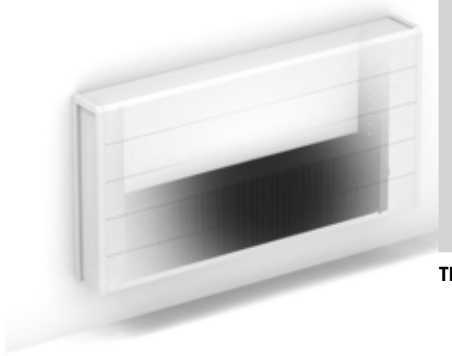

BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101

- Type
- Lengte
- Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2”
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 020	050	10	328	155
		15	545	197
		20	766	234
	060	10	393	167
		15	654	215
		20	919	258
	070	10	459	192
		15	763	253
		20	1072	304
	080	10	524	206
		15	872	272
		20	1226	328
	090	10	590	219
		15	981	291
		20	1379	353
	100	10	655	238
		15	1090	320
		20	1532	390
	110	10	721	252
		15	1199	342
		20	1685	418
	120	10	786	263
		15	1308	359
		20	1838	442
	140	10	917	293
		15	1526	404
		20	2145	526
	160	10	1048	345
		15	1744	479
		20	2451	625
	180	10	1179	375
		15	1962	523
		20	2758	682
	200	10	1310	408
		15	2180	600
		20	3064	742
	220	10	1441	464
		15	2398	691
		20	3370	857
	240	10	1572	496
		15	2616	737
		20	3677	919
	260	10	1703	531
		15	2834	786
		20	3983	981
	280	10	1834	569
		15	3052	839
		20	4290	1048
	300	10	1965	601
		15	3270	888
		20	4596	1110

HOOGTE 030

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 030	050	10	413	165
		15	680	210
		20	953	246
	060	10	496	181
		15	815	233
		20	1144	274
	070	10	578	207
		15	951	271
		20	1334	322
	080	10	661	220
		15	1087	290
		20	1525	346
	090	10	743	236
		15	1223	312
		20	1715	372
	100	10	826	256
		15	1359	340
		20	1906	411
	110	10	909	271
		15	1495	363
		20	2097	440
	120	10	991	283
		15	1631	382
		20	2287	466
	140	10	1156	317
		15	1903	431
		20	2668	552
	160	10	1322	370
		15	2174	508
		20	3050	653
	180	10	1487	404
		15	2446	553
		20	3431	716
	200	10	1652	440
		15	2718	636
		20	3812	777
	220	10	1817	498
		15	2990	728
		20	4193	893
	240	10	1982	534
		15	3262	778
		20	4574	959
	260	10	2148	569
		15	3533	830
		20	4956	1024
	280	10	2313	613
		15	3805	887
		20	5337	1096
	300	10	2478	646
		15	4077	938
		20	5718	1159

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 030	050	11	561	267
		16	740	344
		21	974	370
	060	11	673	289
		16	888	387
		21	1169	407
	070	11	785	330
		16	1036	449
		21	1364	477
	080	11	897	352
		16	1184	480
		21	1558	513
	090	11	1009	372
		16	1332	512
		21	1753	550
	100	11	1121	406
		16	1480	561
		21	1948	607
	110	11	1233	428
		16	1628	594
		21	2143	650
	120	11	1345	447
		16	1776	626
		21	2338	686
	140	11	1569	496
		16	2072	700
		21	2727	820
	160	11	1794	582
		16	2368	814
		21	3117	969
	180	11	2018	628
		16	2664	888
		21	3506	1057
	200	11	2242	681
		16	2960	1019
		21	3896	1143
	220	11	2466	776
		16	3256	1169
		21	4286	1319
	240	11	2690	829
		16	3552	1252
		21	4675	1415
	260	11	2915	883
		16	3848	1332
		21	5065	1510
	280	11	3139	943
		16	4144	1416
		21	5454	1608
	300	11	3363	994
		16	4440	1494
		21	5844	1700

TEMPO

HOOGTE 040

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 040	050	10	482	178
		15	784	222
		20	1098	261
	060	10	578	196
		15	941	246
		20	1318	289
	070	10	674	223
		15	1098	288
		20	1537	340
	080	10	770	237
		15	1254	307
		20	1757	364
	090	10	867	253
		15	1411	330
		20	1976	391
	100	10	963	275
		15	1568	359
		20	2196	432
	110	10	1059	291
		15	1725	383
		20	2416	461
	120	10	1156	303
		15	1882	404
		20	2635	487
	140	10	1348	341
		15	2195	454
		20	3074	579
	160	10	1541	396
		15	2509	534
		20	3514	681
	180	10	1733	433
		15	2822	586
		20	3953	747
	200	10	1926	472
		15	3136	669
		20	4392	812
	220	10	2119	535
		15	3450	762
		20	4831	931
	240	10	2311	571
		15	3763	816
		20	5270	1000
	260	10	2504	610
		15	4077	869
		20	5710	1066
	280	10	2696	655
		15	4390	930
		20	6149	1141
	300	10	2889	693
		15	4704	983
		20	6588	1207

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 040	050	11	632	280
		16	850	357
		21	1137	383
	060	11	758	305
		16	1020	402
		21	1364	423
	070	11	885	348
		16	1190	466
		21	1592	495
	080	11	1011	369
		16	1360	496
		21	1819	532
	090	11	1138	393
		16	1530	531
		21	2047	569
	100	11	1264	425
		16	1700	579
		21	2274	628
	110	11	1390	449
		16	1870	616
		21	2501	671
	120	11	1517	469
		16	2040	647
		21	2729	709
	140	11	1770	523
		16	2380	725
		21	3184	846
	160	11	2022	612
		16	2720	841
		21	3638	997
	180	11	2275	659
		16	3060	918
		21	4093	1088
	200	11	2528	718
		16	3400	1054
		21	4548	1179
	220	11	2781	812
		16	3740	1205
		21	5003	1356
	240	11	3034	869
		16	4080	1292
		21	5458	1457
	260	11	3286	927
		16	4420	1374
		21	5912	1553
	280	11	3539	990
		16	4760	1462
		21	6367	1654
	300	11	3792	1044
		16	5100	1542
		21	6822	1748

HOOGTE 050

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 050	050	10	538	188
		15	867	237
		20	1213	282
	060	10	646	211
		15	1040	264
		20	1455	314
	070	10	753	239
		15	1214	306
		20	1698	364
	080	10	861	253
		15	1387	327
		20	1940	390
	090	10	968	272
		15	1561	350
		20	2183	420
	100	10	1076	293
		15	1734	381
		20	2425	460
	110	10	1184	312
		15	1907	407
		20	2668	492
	120	10	1291	324
		15	2081	427
		20	2910	518
	140	10	1506	366
		15	2428	483
		20	3395	617
	160	10	1722	423
		15	2774	564
		20	3880	721
	180	10	1937	463
		15	3121	618
		20	4365	788
	200	10	2152	508
		15	3468	706
		20	4850	857
	220	10	2367	569
		15	3815	802
		20	5335	980
	240	10	2582	607
		15	4162	860
		20	5820	1054
	260	10	2798	650
		15	4508	914
		20	6305	1123
	280	10	3013	699
		15	4855	978
		20	6790	1200
	300	10	3228	738
		15	5202	1034
		20	7275	1270

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 050	050	11	693	293
		16	949	371
		21	1291	404
	060	11	832	320
		16	1139	420
		21	1549	445
	070	11	970	364
		16	1329	485
		21	1807	520
	080	11	1109	387
		16	1518	516
		21	2066	556
	090	11	1247	411
		16	1708	551
		21	2324	595
	100	11	1386	445
		16	1898	601
		21	2582	655
	110	11	1525	470
		16	2088	639
		21	2840	700
	120	11	1663	490
		16	2278	671
		21	3098	737
	140	11	1940	548
		16	2657	752
		21	3615	881
	160	11	2218	639
		16	3037	873
		21	4131	1034
	180	11	2495	692
		16	3416	952
		21	4648	1128
	200	11	2772	750
		16	3796	1089
		21	5164	1222
	220	11	3049	849
		16	4176	1244
		21	5680	1402
	240	11	3326	909
		16	4555	1333
		21	6197	1508
	260	11	3604	968
		16	4935	1416
		21	6713	1606
	280	11	3881	1034
		16	5314	1509
		21	7230	1711
	300	11	4158	1090
		16	5694	1593
		21	7746	1809

TEMPO

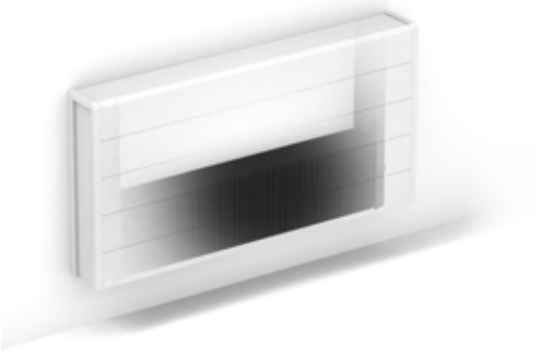

BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101

- Type
- Lengte
- Hoogte

HOOGTE 060

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW	060	050	10	585	200
			15	933	253
			20	1304	295
		060	10	702	225
			15	1120	285
			20	1565	329
		070	10	819	254
			15	1306	328
			20	1826	381
		080	10	936	270
			15	1493	349
			20	2086	408
		090	10	1053	290
			15	1679	374
			20	2347	437
		100	10	1170	313
			15	1866	406
			20	2608	480
		110	10	1287	332
			15	2053	432
			20	2869	512
		120	10	1404	345
			15	2239	453
			20	3130	539
		140	10	1638	390
			15	2612	514
			20	3651	642
		160	10	1872	449
			15	2986	598
			20	4173	748
		180	10	2106	493
			15	3359	655
			20	4694	820
		200	10	2340	540
			15	3732	747
			20	5216	891
		220	10	2574	604
			15	4105	843
			20	5738	1015
		240	10	2808	647
			15	4478	907
			20	6259	1092
		260	10	3042	692
			15	4852	965
			20	6781	1164
		280	10	3276	743
			15	5225	1032
			20	7302	1245
		300	10	3510	785
			15	5598	1090
			20	7824	1318

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW	060	050	11	747	305
			16	1042	387
			21	1441	416
		060	11	896	335
			16	1250	437
			21	1729	461
		070	11	1046	380
			16	1459	505
			21	2017	537
		080	11	1195	404
			16	1667	537
			21	2306	573
		090	11	1345	430
			16	1876	573
			21	2594	615
		100	11	1494	463
			16	2084	624
			21	2882	676
		110	11	1643	490
			16	2292	660
			21	3170	721
		120	11	1793	511
			16	2501	696
			21	3458	759
		140	11	2092	573
			16	2918	783
			21	4035	905
		160	11	2390	666
			16	3334	903
			21	4611	1061
		180	11	2689	721
			16	3751	986
			21	5188	1159
		200	11	2988	784
			16	4168	1128
			21	5764	1256
		220	11	3287	883
			16	4585	1283
			21	6340	1437
		240	11	3586	946
			16	5002	1377
			21	6917	1545
		260	11	3884	1008
			16	5418	1463
			21	7493	1646
		280	11	4183	1077
			16	5835	1560
			21	8070	1754
		300	11	4482	1137
			16	6252	1646
			21	8646	1855

TEMPO

HOOGTE 070

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 070	050	10	624	211
		15	986	266
		20	1377	307
	060	10	749	238
		15	1183	300
		20	1652	345
	070	10	874	270
		15	1380	344
		20	1927	400
	080	10	998	287
		15	1578	366
		20	2202	425
	090	10	1123	307
		15	1775	393
		20	2478	458
	100	10	1248	330
		15	1972	424
		20	2753	499
	110	10	1373	352
		15	2169	453
		20	3028	535
	120	10	1498	366
		15	2366	474
		20	3304	562
	140	10	1747	413
		15	2761	540
		20	3854	669
	160	10	1997	475
		15	3155	625
		20	4405	777
	180	10	2246	521
		15	3550	685
		20	4955	853
	200	10	2496	572
		15	3944	781
		20	5506	928
	220	10	2746	640
		15	4338	881
		20	6057	1052
	240	10	2995	683
		15	4733	946
		20	6607	1135
	260	10	3245	730
		15	5127	1007
		20	7158	1206
	280	10	3494	785
		15	5522	1076
		20	7708	1293
	300	10	3744	831
		15	5916	1139
		20	8259	1367

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 070	050	11	795	316
		16	1130	400
		21	1589	430
	060	11	954	349
		16	1356	454
		21	1906	477
	070	11	1113	395
		16	1582	521
		21	2224	553
	080	11	1272	418
		16	1808	553
		21	2542	592
	090	11	1431	447
		16	2034	593
		21	2859	636
	100	11	1590	483
		16	2260	644
		21	3177	696
	110	11	1749	510
		16	2486	682
		21	3495	743
	120	11	1908	531
		16	2712	718
		21	3812	783
	140	11	2226	595
		16	3164	809
		21	4448	932
	160	11	2544	691
		16	3616	931
		21	5083	1089
	180	11	2862	750
		16	4068	1018
		21	5719	1191
	200	11	3180	815
		16	4520	1164
		21	6354	1293
	220	11	3498	918
		16	4972	1322
		21	6989	1476
	240	11	3816	983
		16	5424	1418
		21	7625	1587
	260	11	4134	1047
		16	5876	1507
		21	8260	1689
	280	11	4452	1120
		16	6328	1606
		21	8896	1802
	300	11	4770	1182
		16	6780	1694
		21	9531	1904

HOOGTE 090

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 090	050	10	685	236
		15	1060	295
		20	1479	339
	060	10	821	269
		15	1272	333
		20	1774	382
	070	10	958	303
		15	1484	381
		20	2070	437
	080	10	1095	320
		15	1696	404
		20	2366	467
	090	10	1232	344
		15	1908	434
		20	2661	501
	100	10	1369	369
		15	2120	467
		20	2957	545
	110	10	1506	393
		15	2332	497
		20	3253	580
	120	10	1643	408
		15	2544	521
		20	3548	610
	140	10	1917	463
		15	2968	594
		20	4140	726
	160	10	2190	529
		15	3392	682
		20	4731	838
	180	10	2464	582
		15	3816	752
		20	5323	920
	200	10	2738	641
		15	4240	854
		20	5914	1004
	220	10	3012	710
		15	4664	957
		20	6505	1133
	240	10	3286	762
		15	5088	1031
		20	7097	1220
	260	10	3559	812
		15	5512	1094
		20	7688	1298
	280	10	3833	875
		15	5936	1171
		20	8280	1389
	300	10	4107	927
		15	6360	1240
		20	8871	1470

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 090	050	11	879	339
		16	1298	428
		21	1885	460
	060	11	1055	378
		16	1558	487
		21	2262	514
	070	11	1231	425
		16	1817	558
		21	2639	593
	080	11	1406	450
		16	2077	592
		21	3016	631
	090	11	1582	483
		16	2336	632
		21	3393	678
	100	11	1758	519
		16	2596	684
		21	3770	740
	110	11	1934	549
		16	2856	728
		21	4147	789
	120	11	2110	572
		16	3115	762
		21	4524	831
	140	11	2461	644
		16	3634	863
		21	5278	990
	160	11	2813	742
		16	4154	991
		21	6032	1152
	180	11	3164	809
		16	4673	1084
		21	6786	1259
	200	11	3516	882
		16	5192	1236
		21	7540	1368
	220	11	3868	988
		16	5711	1399
		21	8294	1556
	240	11	4219	1059
		16	6230	1503
		21	9048	1674
	260	11	4571	1127
		16	6750	1594
		21	9802	1780
	280	11	4922	1207
		16	7269	1700
		21	10556	1900
	300	11	5274	1274
		16	7788	1795
		21	11310	2008

MINI

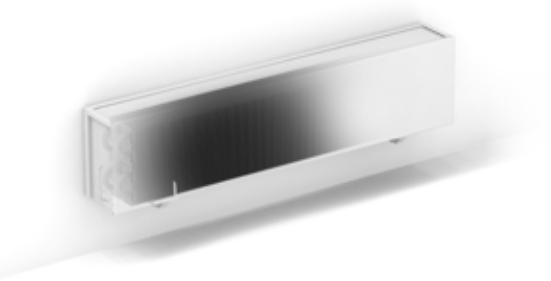

BESTELCODE

MINW 008 060 09 XXX

- XXX – *Kleur*
- 09 – *Type*
- 060 – *Lengte*
- 008 – *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H_2O warmtewisselaar, ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2”
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI

HOOGTE 008

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINW 008	060	---		---	---
			09	255	234
			14	416	286
			19	572	313
		070	---	---	---
			09	298	251
			14	486	312
			19	667	343
		080	---	---	---
			09	340	262
			14	555	326
			19	762	362
		090	---	---	---
			09	383	271
			14	625	340
			19	858	380
		100	---	---	---
			09	425	288
			14	694	362
			19	953	406
		110	---	---	---
			09	468	301
			14	763	381
			19	1048	431
		120	---	---	---
			09	510	315
			14	833	398
			19	1144	453
		140	---	---	---
			09	595	343
			14	972	440
			19	1334	519
		160	---	---	---
			09	680	411
			14	1110	523
			19	1525	621
		180	---	---	---
			09	765	463
			14	1249	588
			19	1715	696
		200	---	---	---
			09	850	506
			14	1388	660
			19	1906	755
		220	---	---	---
			09	935	597
			14	1527	776
			19	2097	886
		240	---	---	---
			09	1020	631
			14	1666	824
			19	2287	943
		260	---	---	---
			09	1105	671
			14	1804	874
			19	2478	1000
		280	---	---	---
			09	1190	706
			14	1943	920
			19	2668	1058
		300	---	---	---
			09	1275	743
			14	2082	977
			19	2859	1128

HOOGTE 013

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINW 013	060	05		197	238
			10	303	275
			15	508	339
			20	717	372
		070	05	230	256
			10	354	296
			15	593	371
			20	837	414
		080	05	263	266
			10	404	309
			15	678	390
			20	956	437
		090	05	296	276
			10	455	320
			15	762	407
			20	1076	459
		100	05	329	291
			10	505	340
			15	847	435
			20	1195	494
		110	05	362	303
			10	556	356
			15	932	459
			20	1315	523
		120	05	395	318
			10	606	372
			15	1016	482
			20	1434	551
		140	05	461	346
			10	707	409
			15	1186	531
			20	1673	639
		160	05	526	418
			10	808	489
			15	1355	632
			20	1912	763
		180	05	592	471
			10	909	550
			15	1525	709
			20	2151	851
		200	05	658	513
			10	1010	599
			15	1694	802
			20	2390	922
		220	05	724	607
			10	1111	706
			15	1863	940
			20	2629	1086
		240	05	790	645
			10	1212	750
			15	2033	999
			20	2868	1159
		260	05	855	684
			10	1313	796
			15	2202	1061
			20	3107	1231
		280	05	921	721
			10	1414	839
			15	2372	1118
			20	3346	1301
		300	05	987	759
			10	1515	882
			15	2541	1179
			20	3585	1373

HOOGTE 023

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINW 023	060	06		323	363
			11	601	413
			16	785	525
			21	1021	539
		070	06	377	384
			11	701	450
			16	916	582
			21	1191	601
		080	06	431	408
			11	802	471
			16	1046	613
			21	1361	638
		090	06	485	430
			11	902	489
			16	1177	641
			21	1531	670
		100	06	539	451
			11	1002	520
			16	1308	686
			21	1701	724
		110	06	593	477
			11	1102	546
			16	1439	724
			21	1871	766
		120	06	647	508
			11	1202	573
			16	1570	761
			21	2041	810
		140	06	755	567
			11	1403	628
			16	1831	840
			21	2381	944
		160	06	862	650
			11	1603	749
			16	2093	990
			21	2722	1125
		180	06	970	734
			11	1804	830
			16	2354	1097
			21	3062	1246
		200	06	1078	807
			11	2004	901
			16	2616	1247
			21	3402	1351
		220	06	1186	910
			11	2204	1048
			16	2878	1446
			21	3742	1576
		240	06	1294	973
			11	2405	1113
			16	3139	1542
			21	4082	1682
		260	06	1401	1040
			11	2605	1185
			16	3401	1639
			21	4423	1791
		280	06	1509	1102
			11	2806	1249
			16	3662	1730
			21	4763	1894
		300	06	1617	1166
			11	3006	1316
			16	3924	1822
			21	5103	1999

HOOGTE 028

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINW 028	060	06		342	408
			11	653	459
			16	860	576
			21	1127	590
		070	06	399	430
			11	762	498
			16	1003	632
			21	1315	653
		080	06	456	454
			11	871	519
			16	1146	666
			21	1503	691
		090	06	513	475
			11	980	538
			16	1290	694
			21	1691	723
		100	06	570	498
			11	1089	569
			16	1433	740
			21	1879	777
		110	06	627	525
			11	1198	597
			16	1576	779
			21	2067	823
		120	06	684	558
			11	1307	624
			16	1720	820
			21	2255	867
		140	06	798	621
			11	1525	685
			16	2006	902
			21	2631	1006
		160	06	912	712
			11	1742	813
			16	2293	1060
			21	3006	1196
		180	06	1026	803
			11	1960	902
			16	2579	1173
			21	3382	1323
		200	06	1140	881
			11	2178	979
			16	2866	1331
			21	3758	1433
		220	06	1254	995
			11	2396	1138
			16	3153	1543
			21	4134	1673
		240	06	1368	1065
			11	2614	1208
			16	3439	1645
			21	4510	1784
		260	06	1482	1138
			11	2831	1286
			16	3726	1746
			21	4885	1898
		280	06	1596	1202
			11	3049	1356
			16	4012	1843
			21	5261	2005
		300	06	1710	1271
			11	3267	1428
			16	4299	1942
			21	5637	2117

KNOCKONWOOD

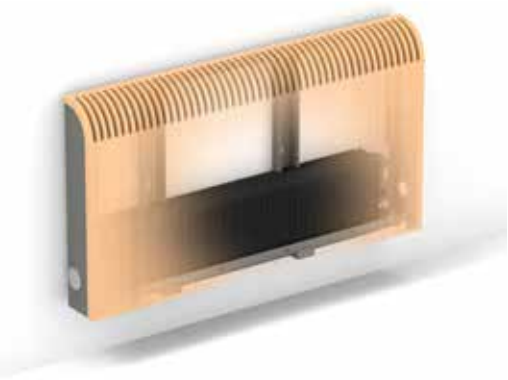

BESTELCODE

KNOW 055 060 10 XXX

- XXX — *Houtsoort*
- 10 — *Type*
- 060 — *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2”
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer afgewerkt en zijkanten in gelakt staal, zandstraalgrijs metallic (001)
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

OP AANVRAAG LEVERBAAR

700 Eik natuur

740 Zebrano natuur

760 Esdoorn natuur

720 Beuk natuur

701 Eik gebleekt

721 Beuk gebleekt

710 Mahonie

702 Eik wengékleur

780 Notelaar

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055	060		10	660	Op aanvraag
			15	1001	
		080	10	880	
			15	1335	
		100	10	1100	
			15	1669	
		120	10	1320	
			15	2003	
		140	10	1540	
			15	2337	

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055	060		11	718	Op aanvraag
			16	1063	
		080	11	958	
			16	1418	
		100	11	1197	
			16	1772	
		120	11	1436	
			16	2126	
		140	11	1676	
			16	2481	

PLAY

BESTELCODE

PLAW 035 060 10 XXX WR XXX

- *Code klemkoppeling M24*
- *Kleurcode*
- *Type*
- *Lengte*
- *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H_2O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- volledig gemonteerde bekleding uit gelakte MDF panelen en aluminium tussenringen
- geïntegreerde en voorgemonteerde bediening rechts boven in het voorpaneel, inclusief ventiel en klemkoppelingen voor aansluiting naar de wand
- penseelrooster

STANDAARD KLEUREN

Krasvaste polyurethaan afwerking met zacht gestructureerd, mat oppervlak.
Hoge UV-bestendigheid.

CATEGORIE 1

WHI Play White

CATEGORIE 2

BLA Play Black

PIA Play Piano

BOY Play4Boy

GIR Play4Girl

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €
PLAW 035	060	10	529	1227	1346
		15	805	1380	1498
		20	1104	1512	1630
	080	10	705	1312	1430
		15	1074	1478	1595
		20	1472	1630	1748
	100	10	881	1380	1569
		15	1342	1566	1754
		20	1840	1737	1925
	120	10	1057	1450	1638
		15	1610	1658	1846
		20	2208	1850	2039
	050 060	10	591	1300	1418
		15	925	1455	1572
		20	1284	1601	1719
	080	10	788	1389	1508
		15	1234	1568	1686
		20	1712	1734	1851
	100	10	985	1465	1654
		15	1542	1664	1851
		20	2140	1848	2037
	120	10	1182	1540	1728
		15	1850	1761	1950
		20	2568	1969	2158
	065 060	10	653	1390	1509
		15	1040	1559	1676
		20	1454	1718	1836
	080	10	870	1476	1593
		15	1386	1666	1784
		20	1938	1846	1965
	100	10	1088	1549	1738
		15	1733	1760	1949
		20	2423	1956	2146
	120	10	1306	1629	1818
		15	2080	1864	2053
		20	2908	2084	2273

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €
PLAW 035	060	11	583	1325	1442
		16	870	1508	1626
		21	1217	1629	1747
	080	11	777	1430	1548
		16	1160	1648	1766
		21	1622	1779	1897
	100	11	971	1514	1702
		16	1450	1759	1948
		21	2028	1908	2097
	120	11	1165	1601	1790
		16	1740	1883	2072
		21	2434	2054	2242
	050 060	11	685	1399	1516
		16	1040	1583	1700
		21	1461	1716	1835
	080	11	913	1508	1626
		16	1386	1739	1857
		21	1948	1884	2002
	100	11	1141	1597	1786
		16	1733	1858	2047
		21	2435	2020	2209
	120	11	1369	1692	1881
		16	2080	1986	2175
		21	2922	2172	2360
	065 060	11	778	1489	1607
		16	1187	1686	1804
		21	1663	1834	1951
	080	11	1037	1593	1711
		16	1582	1837	1954
		21	2218	1995	2112
	100	11	1296	1681	1870
		16	1978	1953	2142
		21	2772	2130	2318
	120	11	1555	1782	1970
		16	2374	2088	2278
		21	3326	2288	2476

Klemkoppelingen M24

DUNWANDIG METAAL CODE	*Buis Ø*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

KUNSTSTOF CODE	*Buis Ø*
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU CODE	*Buis Ø*
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

STALEN C.V. BUIS CODE	*Buis Ø*
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PANEL PLUS HORIZONTAAL

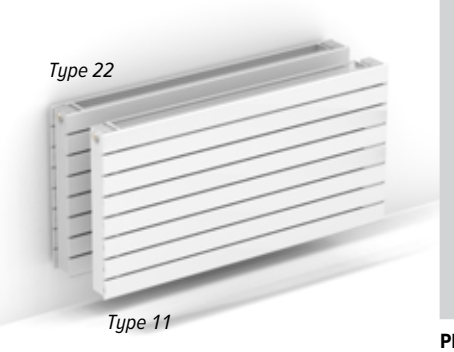

BESTELCODE

PPHW 012 100 11 XXX 18

- Kleur
- Type
- Lengte
- Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2”
- voorgemonteerd afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 012

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 012	060		--	--	--
			--	--	--
		080	--	--	--
			--	--	--
		100	11	261	410
			22	454	740
		120	11	313	454
			22	545	811
		140	11	365	502
			22	635	890
		160	11	417	549
			22	726	965
		180	11	469	598
			22	817	1043
		200	11	521	643
			22	908	1115
		220	11	573	688
			22	998	1190
		240	11	625	735
			22	1089	1268
		260	11	677	783
			22	1180	1345
		280	11	729	829
			22	1271	1416
		300	11	782	875
			22	1361	1493

HOOGTE 018

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 018	060		---	---	---
			---	---	---
		080	--	--	--
			--	--	--
		100	11	389	479
			22	626	881
		120	11	466	534
			22	751	970
		140	11	544	587
			22	876	1060
		160	11	622	640
			22	1001	1148
		180	11	699	693
			22	1126	1236
		200	11	777	743
			22	1252	1324
		220	11	855	800
			22	1377	1414
		240	11	932	851
			22	1502	1506
		260	11	1010	903
			22	1627	1589
		280	11	1088	955
			22	1752	1678
		300	11	1166	1007
			22	1877	1765

HOOGTE 024

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 024	060		11	285	414
			22	477	786
		080	11	380	476
			22	636	893
		100	11	475	538
			22	794	1000
		120	11	570	595
			22	953	1097
		140	11	665	651
			22	1112	1193
		160	11	760	707
			22	1271	1290
		180	11	855	766
			22	1430	1387
		200	11	950	821
			22	1589	1481
		220	11	1045	878
			22	1748	1581
		240	11	1140	938
			22	1907	1681
		260	11	1235	993
			22	2065	1770
		280	11	1330	1048
			22	2224	1868
		300	11	1425	1106
			22	2383	1965

PANEL PLUS HORIZONTAAL

HOOGTE 031

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 031	060		11	334	483
			22	571	925
		080	11	445	553
			22	761	1051
		100	11	556	627
			22	951	1180
		120	11	668	692
			22	1142	1294
		140	11	779	762
			22	1332	1423
		160	11	890	833
			22	1522	1542
		180	11	1001	901
			22	1713	1662
		200	11	1113	969
			22	1903	1784
		220	11	1224	1039
			22	2093	1907
		240	11	1335	1109
			22	2283	2029
		260	11	1446	1174
			22	2474	2146
		280	11	1558	1244
			22	2664	2266
		300	11	1669	1314
			22	2854	2386

HOOGTE 037

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 037	060		11	380	550
			22	659	1064
		080	11	507	631
			22	879	1215
		100	11	633	718
			22	1098	1361
		120	11	760	795
			22	1318	1505
		140	11	887	876
			22	1538	1649
		160	11	1013	955
			22	1757	1792
		180	11	1140	1036
			22	1977	1941
		200	11	1267	1116
			22	2197	2086
		220	11	1394	1199
			22	2416	2232
		240	11	1520	1279
			22	2636	2375
		260	11	1647	1358
			22	2856	2518
		280	11	1774	1438
			22	3075	2662
		300	11	1900	1519
			22	3295	2809

HOOGTE 043

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 043	060		11	425	620
			22	742	1206
		080	11	566	709
			22	989	1373
		100	11	708	804
			22	1236	1541
		120	11	849	895
			22	1483	1712
		140	11	991	988
			22	1730	1878
		160	11	1132	1080
			22	1978	2049
		180	11	1274	1173
			22	2225	2217
		200	11	1415	1266
			22	2472	2385
		220	11	1557	1358
			22	2719	2558
		240	11	1698	1451
			22	2966	2724
		260	11	1840	1540
			22	3214	2891
		280	11	1981	1633
			22	3461	3060
		300	11	2123	1726
			22	3708	3232

HOOGTE 050

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 050	060		11	468	692
			22	819	1351
		080	11	624	790
			22	1092	1538
		100	11	780	894
			22	1365	1730
		120	11	936	998
			22	1638	1921
		140	11	1091	1103
			22	1911	2114
		160	11	1247	1208
			22	2185	2309
		180	11	1403	1310
			22	2458	2500
		200	11	1559	1415
			22	2731	2696
		220	11	1715	1519
			22	3004	2884
		240	11	1871	1626
			22	3277	3084
		260	11	2027	1730
			22	3550	3273
		280	11	2183	1832
			22	3823	3463
		300	11	2339	1936
			22	4096	3655

PANEL PLUS HORIZONTAAL

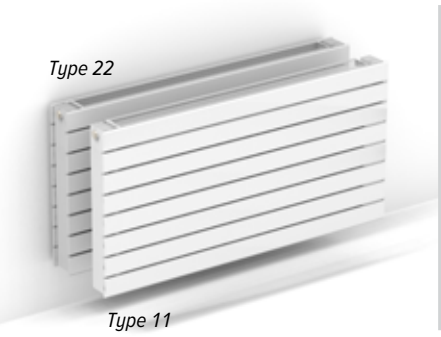

BESTELCODE

PPHW 056 060 11 XXX 18

- Kleur
- Type
- Lengte
- Hoogte

HOOGTE 056

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 056	060	11	510	756
		22	892	1484
	080	11	680	869
		22	1190	1694
	100	11	850	982
		22	1487	1904
	120	11	1020	1098
		22	1784	2124
	140	11	1190	1216
		22	2082	2343
	160	11	1360	1330
		22	2379	2558
	180	11	1530	1449
		22	2676	2778
	200	11	1700	1564
		22	2974	2997
	220	11	1870	1679
		22	3271	3213
	240	11	2040	1795
		22	3569	3431
	260	11	2210	1913
		22	3866	3651
	280	11	2380	2030
		22	4163	3869
	300	11	2549	2147
		22	4461	4088

HOOGTE 062

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 062	060	11	551	826
		22	961	1626
	080	11	735	947
		22	1281	1857
	100	11	919	1071
		22	1601	2087
	120	11	1102	1200
		22	1922	2331
	140	11	1286	1327
		22	2242	2571
	160	11	1470	1455
		22	2562	2815
	180	11	1653	1581
		22	2882	3052
	200	11	1837	1711
		22	3203	3294
	220	11	2021	1840
		22	3523	3539
	240	11	2205	1968
		22	3843	3778
	260	11	2388	2097
		22	4163	4024
	280	11	2572	2224
		22	4484	4267
	300	11	2756	2354
		22	4804	4509

HOOGTE 069

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW 069	060	11	592	880
		22	1025	1733
	080	11	789	1006
		22	1367	1977
	100	11	986	1135
		22	1709	2217
	120	11	1183	1269
		22	2051	2472
	140	11	1381	1402
		22	2392	2726
	160	11	1578	1538
		22	2734	2984
	180	11	1775	1672
		22	3076	3239
	200	11	1972	1806
		22	3418	3493
	220	11	2169	1941
		22	3760	3746
	240	11	2367	2074
		22	4101	4000
	260	11	2564	2212
		22	4443	4260
	280	11	2761	2347
		22	4785	4516
	300	11	2958	2484
		22	5127	4774

PANEL PLUS HORIZONTAAL

HOOGTE 075

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW	075	060	11	632	931
			22	1086	1843
		080	11	842	1063
			22	1448	2092
		100	11	1053	1195
			22	1810	2345
		120	11	1263	1337
			22	2172	2611
		140	11	1474	1479
			22	2534	2882
		160	11	1684	1620
			22	2896	3147
		180	11	1895	1760
			22	3258	3417
		200	11	2105	1903
			22	3620	3690
		220	11	2316	2045
			22	3982	3958
		240	11	2526	2185
			22	4344	4227
		260	11	2737	2328
			22	4706	4494
		280	11	2948	2467
			22	5068	4763
		300	11	3158	2608
			22	5430	5030

HOOGTE 081

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW	081	060	11	671	983
			22	1143	1949
		080	11	895	1120
			22	1524	2209
		100	11	1119	1259
			22	1905	2471
		120	11	1342	1407
			22	2286	2756
		140	11	1566	1556
			22	2667	3036
		160	11	1790	1702
			22	3048	3318
		180	11	2013	1850
			22	3430	3599
		200	11	2237	2000
			22	3811	3883
		220	11	2461	2147
			22	4192	4165
		240	11	2684	2294
			22	4573	4446
		260	11	2908	2441
			22	4954	4727
		280	11	3132	2586
			22	5335	5004
		300	11	3356	2733
			22	5716	5283

HOOGTE 087

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW	087	060	11	710	1036
			22	1197	2058
		080	11	947	1179
			22	1596	2329
		100	11	1184	1323
			22	1995	2601
		120	11	1420	1479
			22	2394	2897
		140	11	1657	1630
			22	2793	3192
		160	11	1894	1785
			22	3192	3486
		180	11	2131	1941
			22	3591	3784
		200	11	2367	2095
			22	3990	4079
		220	11	2604	2248
			22	4389	4372
		240	11	2841	2402
			22	4788	4670
		260	11	3077	2557
			22	5186	4963
		280	11	3314	2709
			22	5585	5255
		300	11	3551	2863
			22	5984	5548

HOOGTE 094

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW	094	060	11	749	1089
			22	1247	2162
		080	11	999	1236
			22	1663	2446
		100	11	1248	1385
			22	2079	2728
		120	11	1498	1545
			22	2495	3035
		140	11	1748	1707
			22	2910	3346
		160	11	1997	1869
			22	3326	3656
		180	11	2247	2030
			22	3742	3966
		200	11	2496	2190
			22	4158	4272
		220	11	2746	2352
			22	4574	4584
		240	11	2996	2513
			22	4989	4890
		260	11	3245	2674
			22	5405	5201
		280	11	3495	2835
			22	5821	5513
		300	11	3745	2998
			22	6237	5823

WANDINBOUW

BESTELCODE

BIWW 020 040 10
- Type
- Lengte
- Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 020	040	10	262	93
		15	436	126
		20	613	152
	050	10	328	104
		15	545	140
		20	766	171
	060	10	393	112
		15	654	155
		20	919	188
	070	10	459	132
		15	763	185
		20	1072	226
	080	10	524	142
		15	872	200
		20	1226	249
	090	10	590	157
		15	981	220
		20	1379	271
	100	10	655	173
		15	1090	246
		20	1532	305
	110	10	721	184
		15	1199	264
		20	1685	329
	120	10	786	193
		15	1308	280
		20	1838	350
	140	10	917	218
		15	1526	315
		20	2145	424
	160	10	1048	261
		15	1744	379
		20	2451	510
	180	10	1179	282
		15	1962	413
		20	2758	555
	200	10	1310	304
		15	2180	479
		20	3064	601
	220	10	1441	353
		15	2398	556
		20	3370	702
	240	10	1572	380
		15	2616	598
		20	3677	756
	260	10	1703	409
		15	2834	641
		20	3983	810
	280	10	1834	433
		15	3052	678
		20	4290	861
	300	10	1965	459
		15	3270	719
		20	4596	913

HOOGTE 030

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 030	040	10	330	98
		15	544	131
		20	762	158
	050	10	413	109
		15	680	147
		20	953	179
	060	10	496	118
		15	815	162
		20	1144	196
	070	10	578	139
		15	951	193
		20	1334	235
	080	10	661	150
		15	1087	210
		20	1525	258
	090	10	743	166
		15	1223	233
		20	1715	283
	100	10	826	184
		15	1359	259
		20	1906	317
	110	10	909	197
		15	1495	278
		20	2097	343
	120	10	991	208
		15	1631	295
		20	2287	364
	140	10	1156	233
		15	1903	331
		20	2668	442
	160	10	1322	278
		15	2174	397
		20	3050	528
	180	10	1487	301
		15	2446	434
		20	3431	575
	200	10	1652	324
		15	2718	501
		20	3812	624
	220	10	1817	374
		15	2990	579
		20	4193	726
	240	10	1982	404
		15	3262	625
		20	4574	784
	260	10	2148	437
		15	3533	671
		20	4956	841
	280	10	2313	462
		15	3805	709
		20	5337	893
	300	10	2478	489
		15	4077	752
		20	5718	946

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 030	040	11	448	205
		16	592	264
		21	779	279
	050	11	561	222
		16	740	291
		21	974	310
	060	11	673	236
		16	888	327
		21	1169	339
	070	11	785	272
		16	1036	380
		21	1364	400
	080	11	897	291
		16	1184	409
		21	1558	434
	090	11	1009	314
		16	1332	442
		21	1753	470
	100	11	1121	343
		16	1480	488
		21	1948	523
	110	11	1233	363
		16	1628	519
		21	2143	563
	120	11	1345	381
		16	1776	547
		21	2338	597
	140	11	1569	422
		16	2072	612
		21	2727	718
	160	11	1794	499
		16	2368	714
		21	3117	854
	180	11	2018	536
		16	2664	776
		21	3506	927
	200	11	2242	575
		16	2960	893
		21	3896	999
	220	11	2466	659
		16	3256	1032
		21	4286	1159
	240	11	2690	709
		16	3552	1108
		21	4675	1248
	260	11	2915	761
		16	3848	1182
		21	5065	1335
	280	11	3139	803
		16	4144	1250
		21	5454	1415
	300	11	3363	848
		16	4440	1321
		21	5844	1497

WANDINBOUW

HOOGTE 040

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 040	040	10	385	104
		15	627	136
		20	878	164
	050	10	482	114
		15	784	154
		20	1098	184
	060	10	578	126
		15	941	168
		20	1318	205
	070	10	674	145
		15	1098	200
		20	1537	243
	080	10	770	158
		15	1254	217
		20	1757	266
	090	10	867	178
		15	1411	243
		20	1976	295
	100	10	963	196
		15	1568	270
		20	2196	330
	110	10	1059	209
		15	1725	290
		20	2416	356
	120	10	1156	219
		15	1882	307
		20	2635	379
	140	10	1348	248
		15	2195	346
		20	3074	459
	160	10	1541	295
		15	2509	415
		20	3514	548
	180	10	1733	318
		15	2822	453
		20	3953	597
	200	10	1926	344
		15	3136	521
		20	4392	645
	220	10	2119	396
		15	3450	602
		20	4831	750
	240	10	2311	428
		15	3763	650
		20	5270	811
	260	10	2504	466
		15	4077	700
		20	5710	873
	280	10	2696	492
		15	4390	740
		20	6149	927
	300	10	2889	521
		15	4704	784
		20	6588	981

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 040	040	11	506	211
		16	680	270
		21	910	287
	050	11	632	228
		16	850	298
		21	1137	317
	060	11	758	244
		16	1020	333
		21	1364	348
	070	11	885	280
		16	1190	388
		21	1592	409
	080	11	1011	301
		16	1360	417
		21	1819	443
	090	11	1138	327
		16	1530	454
		21	2047	484
	100	11	1264	357
		16	1700	499
		21	2274	538
	110	11	1390	379
		16	1870	532
		21	2501	576
	120	11	1517	396
		16	2040	562
		21	2729	613
	140	11	1770	440
		16	2380	627
		21	3184	734
	160	11	2022	520
		16	2720	733
		21	3638	874
	180	11	2275	556
		16	3060	796
		21	4093	947
	200	11	2528	599
		16	3400	916
		21	4548	1022
	220	11	2781	684
		16	3740	1054
		21	5003	1184
	240	11	3034	736
		16	4080	1135
		21	5458	1276
	260	11	3286	791
		16	4420	1213
		21	5912	1368
	280	11	3539	836
		16	4760	1281
		21	6367	1450
	300	11	3792	883
		16	5100	1353
		21	6822	1533

HOOGTE 050

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 050	040	10	430	108
		15	694	142
		20	970	174
	050	10	538	120
		15	867	160
		20	1213	196
	060	10	646	131
		15	1040	175
		20	1455	215
	070	10	753	153
		15	1214	208
		20	1698	254
	080	10	861	165
		15	1387	226
		20	1940	279
	090	10	968	187
		15	1561	253
		20	2183	312
	100	10	1076	207
		15	1734	282
		20	2425	346
	110	10	1184	222
		15	1907	304
		20	2668	375
	120	10	1291	233
		15	2081	322
		20	2910	397
	140	10	1506	263
		15	2428	363
		20	3395	483
	160	10	1722	313
		15	2774	434
		20	3880	573
	180	10	1937	337
		15	3121	472
		20	4365	624
	200	10	2152	364
		15	3468	543
		20	4850	674
	220	10	2367	418
		15	3815	626
		20	5335	781
	240	10	2582	454
		15	4162	677
		20	5820	847
	260	10	2798	494
		15	4508	731
		20	6305	912
	280	10	3013	521
		15	4855	773
		20	6790	967
	300	10	3228	552
		15	5202	820
		20	7275	1024

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 050	040	11	554	217
		16	759	277
		21	1033	296
	050	11	693	236
		16	949	305
		21	1291	328
	060	11	832	252
		16	1139	342
		21	1549	358
	070	11	970	289
		16	1329	397
		21	1807	421
	080	11	1109	309
		16	1518	427
		21	2066	457
	090	11	1247	337
		16	1708	466
		21	2324	498
	100	11	1386	369
		16	1898	513
		21	2582	552
	110	11	1525	391
		16	2088	546
		21	2840	594
	120	11	1663	409
		16	2278	576
		21	3098	629
	140	11	1940	457
		16	2657	645
		21	3615	757
	160	11	2218	538
		16	3037	754
		21	4131	896
	180	11	2495	576
		16	3416	816
		21	4648	973
	200	11	2772	620
		16	3796	939
		21	5164	1049
	220	11	3049	708
		16	4176	1078
		21	5680	1214
	240	11	3326	763
		16	4555	1162
		21	6197	1310
	260	11	3604	822
		16	4935	1244
		21	6713	1405
	280	11	3881	867
		16	5314	1315
		21	7230	1488
	300	11	4158	916
		16	5694	1387
		21	7746	1574

WANDINBOUW

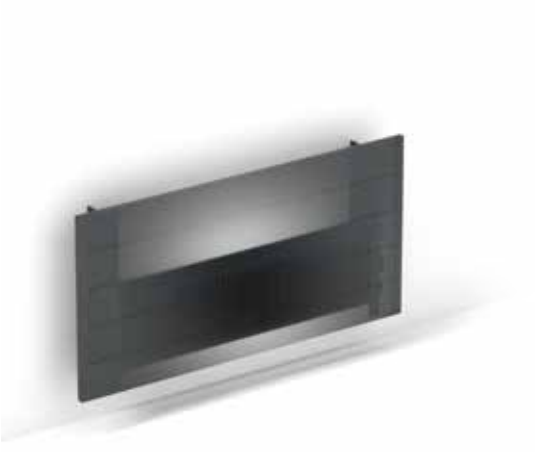

BESTELCODE

BIWW 060 040 10

- 10 — *Type*
- 040 — *Lengte*
- 060 — *Hoogte*

HOOGTE 060

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 060	040	10	468	113
		15	746	153
		20	1043	180
	050	10	585	127
		15	933	170
		20	1304	200
	060	10	702	136
		15	1120	186
		20	1565	222
	070	10	819	159
		15	1306	219
		20	1826	262
	080	10	936	173
		15	1493	238
		20	2086	287
	090	10	1053	198
		15	1679	269
		20	2347	320
	100	10	1170	218
		15	1866	298
		20	2608	357
	110	10	1287	235
		15	2053	320
		20	2869	387
	120	10	1404	245
		15	2239	339
		20	3130	410
	140	10	1638	278
		15	2612	385
		20	3651	497
	160	10	1872	330
		15	2986	458
		20	4173	591
	180	10	2106	356
		15	3359	497
		20	4694	642
	200	10	2340	384
		15	3732	569
		20	5216	695
	220	10	2574	440
		15	4105	654
		20	5738	803
	240	10	2808	477
		15	4478	709
		20	6259	872
	260	10	3042	521
		15	4852	768
		20	6781	940
	280	10	3276	551
		15	5225	810
		20	7302	996
	300	10	3510	586
		15	5598	860
		20	7824	1057

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 060	040	11	598	222
		16	834	285
		21	1153	302
	050	11	747	241
		16	1042	314
		21	1441	333
	060	11	896	259
		16	1250	350
		21	1729	366
	070	11	1046	295
		16	1459	407
		21	2017	428
	080	11	1195	317
		16	1667	437
		21	2306	463
	090	11	1345	348
		16	1876	480
		21	2594	510
	100	11	1494	380
		16	2084	526
		21	2882	565
	110	11	1643	405
		16	2292	562
		21	3170	605
	120	11	1793	422
		16	2501	592
		21	3458	643
	140	11	2092	471
		16	2918	666
		21	4035	773
	160	11	2390	555
		16	3334	775
		21	4611	915
	180	11	2689	595
		16	3751	839
		21	5188	993
	200	11	2988	641
		16	4168	962
		21	5764	1070
	220	11	3287	731
		16	4585	1106
		21	6340	1236
	240	11	3586	788
		16	5002	1192
		21	6917	1335
	260	11	3884	850
		16	5418	1276
		21	7493	1433
	280	11	4183	896
		16	5835	1350
		21	8070	1517
	300	11	4482	947
		16	6252	1426
		21	8646	1606

WANDINBOUW

HOOGTE 070

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 070	040	10	499	118
		15	789	158
		20	1101	185
	050	10	624	131
		15	986	178
		20	1377	208
	060	10	749	144
		15	1183	194
		20	1652	228
	070	10	874	166
		15	1380	227
		20	1927	270
	080	10	998	181
		15	1578	246
		20	2202	296
	090	10	1123	208
		15	1775	280
		20	2478	332
	100	10	1248	228
		15	1972	310
		20	2753	370
	110	10	1373	246
		15	2169	333
		20	3028	401
	120	10	1498	260
		15	2366	354
		20	3304	424
	140	10	1747	293
		15	2761	402
		20	3854	514
	160	10	1997	346
		15	3155	476
		20	4405	610
	180	10	2246	374
		15	3550	519
		20	4955	664
	200	10	2496	405
		15	3944	591
		20	5506	716
	220	10	2746	462
		15	4338	679
		20	6057	827
	240	10	2995	502
		15	4733	736
		20	6607	900
	260	10	3245	549
		15	5127	799
		20	7158	971
	280	10	3494	580
		15	5522	842
		20	7708	1030
	300	10	3744	617
		15	5916	893
		20	8259	1090

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 070	040	11	636	227
		16	904	291
		21	1271	309
	050	11	795	248
		16	1130	322
		21	1589	341
	060	11	954	265
		16	1356	359
		21	1906	372
	070	11	1113	303
		16	1582	416
		21	2224	436
	080	11	1272	324
		16	1808	447
		21	2542	472
	090	11	1431	358
		16	2034	492
		21	2859	521
	100	11	1590	391
		16	2260	540
		21	3177	577
	110	11	1749	417
		16	2486	576
		21	3495	620
	120	11	1908	436
		16	2712	606
		21	3812	656
	140	11	2226	487
		16	3164	682
		21	4448	789
	160	11	2544	573
		16	3616	795
		21	5083	935
	180	11	2862	615
		16	4068	861
		21	5719	1012
	200	11	3180	659
		16	4520	985
		21	6354	1092
	220	11	3498	754
		16	4972	1130
		21	6989	1260
	240	11	3816	813
		16	5424	1220
		21	7625	1363
	260	11	4134	878
		16	5876	1309
		21	8260	1465
	280	11	4452	927
		16	6328	1383
		21	8896	1550
	300	11	4770	980
		16	6780	1461
		21	9531	1640

HOOGTE 090

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 090	040	10	548	130
		15	848	171
		20	1183	199
	050	10	685	144
		15	1060	191
		20	1479	223
	060	10	821	158
		15	1272	210
		20	1774	246
	070	10	958	182
		15	1484	244
		20	2070	288
	080	10	1095	197
		15	1696	265
		20	2366	315
	090	10	1232	231
		15	1908	304
		20	2661	357
	100	10	1369	252
		15	2120	335
		20	2957	396
	110	10	1506	274
		15	2332	362
		20	3253	430
	120	10	1643	287
		15	2544	382
		20	3548	454
	140	10	1917	326
		15	2968	437
		20	4140	550
	160	10	2190	383
		15	3392	516
		20	4731	651
	180	10	2464	414
		15	3816	561
		20	5323	706
	200	10	2738	447
		15	4240	636
		20	5914	761
	220	10	3012	509
		15	4664	728
		20	6505	877
	240	10	3286	555
		15	5088	794
		20	7097	957
	260	10	3559	610
		15	5512	861
		20	7688	1035
	280	10	3833	644
		15	5936	908
		20	8280	1097
	300	10	4107	682
		15	6360	964
		20	8871	1163

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 090	040	11	703	237
		16	1038	305
		21	1508	323
	050	11	879	260
		16	1298	336
		21	1885	357
	060	11	1055	278
		16	1558	376
		21	2262	390
	070	11	1231	317
		16	1817	433
		21	2639	454
	080	11	1406	341
		16	2077	466
		21	3016	493
	090	11	1582	380
		16	2336	516
		21	3393	547
	100	11	1758	415
		16	2596	566
		21	3770	604
	110	11	1934	442
		16	2856	604
		21	4147	651
	120	11	2110	463
		16	3115	638
		21	4524	688
	140	11	2461	519
		16	3634	719
		21	5278	828
	160	11	2813	607
		16	4154	835
		21	6032	977
	180	11	3164	652
		16	4673	903
		21	6786	1058
	200	11	3516	702
		16	5192	1031
		21	7540	1139
	220	11	3868	799
		16	5711	1180
		21	8294	1310
	240	11	4219	864
		16	6230	1276
		21	9048	1424
	260	11	4571	936
		16	6750	1373
		21	9802	1531
	280	11	4922	986
		16	7269	1450
		21	10556	1619
	300	11	5274	1045
		16	7788	1532
		21	11310	1713

IGUANA CIRCO

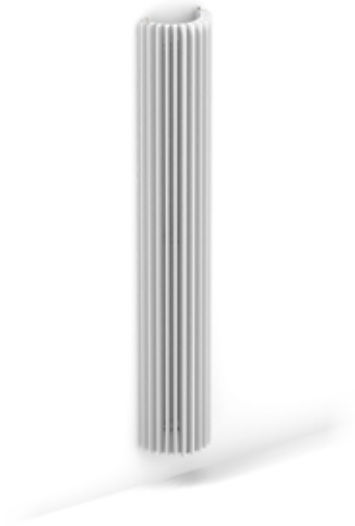

BESTELCODE

CIRW 180 027 XXX MM

- *Kleur*
- *Lengte*
- *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIJS €
CIRW	**180**	**027**	801	**955**
		031	946	**1100**
		034	1092	**1246**
	192	**027**	854	**991**
		031	1009	**1143**
		034	1164	**1295**
	200	**027**	887	**1013**
		031	1048	**1170**
		034	1209	**1326**
	220	**027**	961	**1073**
		031	1136	**1241**
		034	1311	**1407**
	240	**027**	1024	**1130**
		031	1210	**1307**
		034	1397	**1485**

IGUANA APLANO

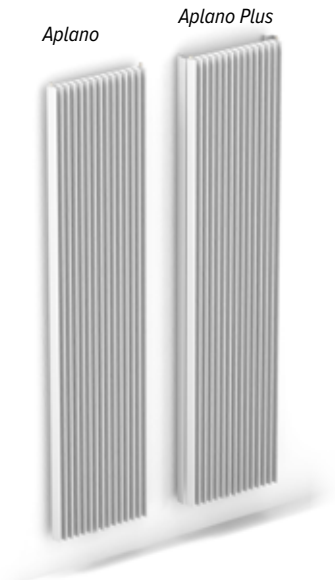

BESTELCODE IGUANA APLANO

APLW 180 030 XXX MM

- XXX – *Kleur*
- 030 – *Lengte*
- 180 – *Hoogte*

BESTELCODE IGUANA APLANO PLUS

APPW 180 030 XXX MM

- XXX – *Kleur*
- 030 – *Lengte*
- 180 – *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8”
- Iguana Plus is voorzien van 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

APLANO

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
APLW	**180**	**030**	700	**763**
		041	954	**997**
		052	1208	**1232**
		063	1463	**1464**
		074	1717	**1698**
		085	1972	**1930**
	192	**030**	733	**791**
		041	999	**1036**
		052	1265	**1280**
		063	1532	**1524**
		074	1798	**1768**
		085	2065	**2011**
	200	**030**	754	**810**
		041	1028	**1061**
		052	1302	**1312**
		063	1576	**1563**
		074	1850	**1813**
		085	2124	**2063**
	220	**030**	804	**857**
		041	1097	**1126**
		052	1389	**1394**
		063	1681	**1661**
		074	1974	**1928**
		085	2266	**2196**
	240	**030**	851	**904**
		041	1161	**1190**
		052	1471	**1476**
		063	1780	**1759**
		074	2090	**2045**
		085	2399	**2329**

APLANO PLUS

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
APPW	**180**	**030**	964	**903**
		041	1314	**1179**
		052	1664	**1455**
		063	2015	**1731**
		074	2365	**2006**
		085	2716	**2282**
	192	**030**	997	**936**
		041	1359	**1225**
		052	1721	**1512**
		063	2084	**1802**
		074	2446	**2088**
		085	2809	**2376**
	200	**030**	1018	**958**
		041	1388	**1254**
		052	1758	**1550**
		063	2128	**1847**
		074	2498	**2143**
		085	2868	**2439**
	220	**030**	1070	**1013**
		041	1460	**1330**
		052	1849	**1646**
		063	2238	**1964**
		074	2627	**2279**
		085	3016	**2596**
	240	**030**	1121	**1070**
		041	1529	**1405**
		052	1936	**1742**
		063	2344	**2079**
		074	2751	**2415**
		085	3159	**2752**

IGUANA ARCO

BESTELCODE IGUANA ARCO

ARCW 180 029 XXX MM

- Kleur
- Lengte
- Hoogte

BESTELCODE IGUANA ARCO PLUS

ARPW 180 029 XXX MM

- Kleur
- Lengte
- Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8”
- Iguana Plus is voorzien van 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

ARCO

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
ARCW	180	029	791	802
		041	1079	1047
		051	1366	1293
		062	1654	1537
		073	1941	1784
		083	2229	2028
	192	029	813	833
		041	1109	1088
		051	1404	1345
		062	1700	1600
		073	1995	1857
		083	2291	2111
	200	029	826	851
		041	1127	1115
		051	1427	1377
		062	1727	1641
		073	2028	1903
		083	2328	2166
	220	029	858	901
		041	1170	1182
		051	1482	1463
		062	1794	1743
		073	2106	2026
		083	2418	2306
	240	029	886	948
		041	1208	1248
		051	1530	1548
		062	1852	1846
		073	2174	2146
		083	2496	2445

ARCO PLUS

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
ARPW	180	029	999	990
		041	1362	1292
		051	1725	1594
		062	2088	1896
		073	2452	2199
		083	2815	2502
	192	029	1046	1025
		041	1427	1344
		051	1807	1658
		062	2187	1973
		073	2568	2290
		083	2948	2604
	200	029	1076	1050
		041	1467	1375
		051	1858	1699
		062	2249	2025
		073	2641	2348
		083	3032	2673
	220	029	1146	1111
		041	1563	1457
		051	1980	1805
		062	2397	2151
		073	2813	2497
		083	3230	2843
	240	029	1210	1169
		041	1650	1540
		051	2090	1910
		062	2530	2278
		073	2970	2647
		083	3410	3014

IGUANA VISIO

BESTELCODE IGUANA VISIO

VISW 180 052 XXX MM

- *Kleur*
- *Lengte*
- *Hoogte*

BESTELCODE IGUANA VISIO PLUS

VIPW 180 052 XXX MM

- *Kleur*
- *Lengte*
- *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8”
- Iguana Plus is voorzien van 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

VISIO

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
VISW	**180**	**051**	719	**1111**
		062	1007	**1326**
		073	1294	**1522**
	200	**051**	751	**1178**
		062	1051	**1411**
		073	1352	**1622**
	220	**051**	780	**1246**
		062	1092	**1496**
		073	1404	**1722**

VISIO PLUS

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
VIPW	**180**	**051**	908	**1369**
		062	1271	**1637**
		073	1634	**1877**
	200	**051**	978	**1453**
		062	1369	**1740**
		073	1760	**2001**
	220	**051**	1042	**1536**
		062	1459	**1845**
		073	1876	**2124**

IGUANA CORNER

BESTELCODE IGUANA CORNER

CORW 125 027 XXX MM

- XXX — *Kleur*
- 027 — *Lengte*
- 125 — *Hoogte*

BESTELCODE IGUANA CORNER PLUS

COPW 125 031 XXX MM

- XXX — *Kleur*
- 031 — *Lengte*
- 125 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8”
- Iguana Plus is voorzien van 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

CORNER

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
CORW	**125**	**027**	723	**1138**
	150		834	**1166**
	180		967	**1250**
	192		1021	**1299**
	200		1058	**1330**
	220		1149	**1407**
	240		1242	**1490**

CORNER PLUS

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
COPW	**125**	**031**	860	**1286**
	150		990	**1319**
	180		1145	**1413**
	192		1207	**1468**
	200		1249	**1503**
	220		1352	**1592**
	240		1458	**1684**

IGUANA ANGULA PLUS

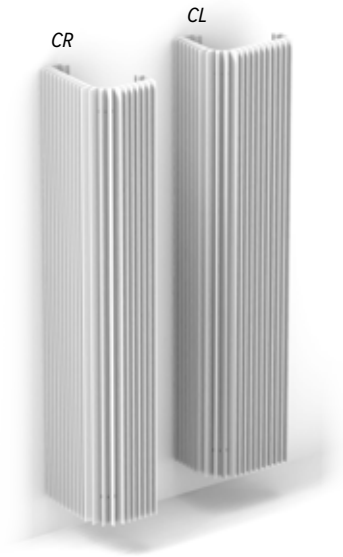

BESTELCODE IGUANA ANGULA PLUS

ANPW 180 040 XXX CL MM

- CL (hoek links) of CR (hoek rechts)
- Kleur
- Lengte
- Hoogte

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
ANPW	**180**	**040**	1745	**1939**
		046	2078	**2255**
		051	2410	**2570**
	192	**040**	1823	**2059**
		046	2170	**2373**
		051	2517	**2685**
	200	**040**	1871	**2170**
		046	2228	**2486**
		051	2584	**2802**
	220	**040**	1978	**2297**
		046	2355	**2629**
		051	2732	**2962**
	240	**040**	2066	**2424**
		046	2460	**2774**
		051	2854	**3121**

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8”
- 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

TETRA

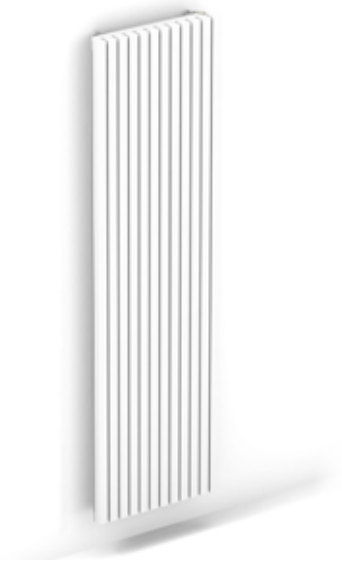

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TETW	**180**	**033**	984	**959**
		041	1230	**1120**
		050	1476	**1359**
		058	1722	**1600**
		067	1986	**1760**
	200	**033**	1120	**1032**
		041	1400	**1205**
		050	1680	**1462**
		058	1960	**1719**
		067	2240	**1892**

BESTELCODE

TETW 180 033 XXX MM

- *Kleur*
- *Lengte*
- *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2”
- 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

PANEL PLUS

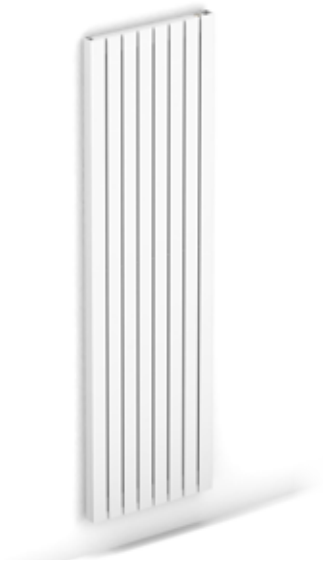

BESTELCODE

PPVW 180 024 XXX MM

- XXX — *Kleur*
- 024 — *Lengte*
- 180 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset met standaard en verlengde muurbeugels
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2”

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
PPVW	180	024	584	815
		031	730	1000
		037	875	1185
		043	1021	1372
		050	1167	1560
		056	1313	1746
		062	1459	1927
		069	1605	2052
		075	1751	2172
		081	1897	2295
		087	2043	2418
		094	2189	2540
	200	024	644	865
		031	805	1066
		037	965	1269
		043	1126	1471
		050	1287	1676
		056	1448	1878
		062	1609	2079
		069	1770	2210
		075	1931	2343
		081	2092	2471
		087	2253	2602
		094	2414	2733
	220	024	700	918
		031	876	1139
		037	1051	1354
		043	1226	1572
		050	1401	1792
		056	1576	2008
		062	1751	2229
		069	1926	2367
		075	2101	2510
		081	2276	2648
		087	2451	2786
		094	2627	2927
	240	024	754	973
		031	943	1206
		037	1131	1439
		043	1320	1672
		050	1508	1913
		056	1697	2144
		062	1885	2378
		069	2074	2524
		075	2262	2675
		081	2451	2824
		087	2639	2972
		094	2828	3120

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS €
PPVW	260	024	805	1023
		031	1006	1271
		037	1207	1522
		043	1408	1769
		050	1610	2027
		056	1811	2278
		062	2012	2529
		069	2213	2686
		075	2414	2843
		081	2616	2999
		087	2817	3156
		094	3018	3316
	280	024	852	1073
		031	1066	1340
		037	1279	1606
		043	1492	1872
		050	1705	2142
		056	1918	2413
		062	2131	2677
		069	2344	2844
		075	2557	3010
		081	2770	3172
		087	2983	3338
		094	3197	3511
	300	024	897	1127
		031	1121	1409
		037	1345	1691
		043	1569	1973
		050	1794	2257
		056	2018	2546
		062	2242	2829
		069	2466	3005
		075	2690	3175
		081	2915	3345
		087	3139	3521
		094	3363	3707

DECO SPACE

BESTELCODE DECO SPACE ENKEL

SVSW 180 032 XXX MM

- Kleur
- Lengte
- Hoogte

BESTELCODE DECO SPACE DUBBEL

SVDW 180 032 XXX MM

- Kleur
- Lengte
- Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2”

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

ENKEL

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
SVSW	**180**	**032**	884	**781**
		040	1105	**944**
		048	1326	**1110**
		056	1547	**1273**
		064	1768	**1438**
		072	1989	**1602**
		080	2210	**1768**
		096	2652	**2095**
SVSW	**192**	**032**	939	**809**
		040	1174	**983**
		048	1409	**1152**
		056	1644	**1325**
		064	1878	**1498**
		072	2113	**1668**
		080	2348	**1839**
		096	2818	**2186**
SVSW	**200**	**032**	976	**830**
		040	1220	**1005**
		048	1464	**1180**
		056	1708	**1359**
		064	1952	**1535**
		072	2196	**1711**
		080	2440	**1888**
		096	2928	**2241**
SVSW	**220**	**032**	1066	**878**
		040	1332	**1064**
		048	1598	**1254**
		056	1865	**1441**
		064	2131	**1630**
		072	2398	**1819**
		080	2664	**2007**
		096	3197	**2384**
SVSW	**240**	**032**	1153	**925**
		040	1441	**1127**
		048	1729	**1326**
		056	2017	**1527**
		064	2306	**1730**
		072	2594	**1928**
		080	2882	**2130**
		096	3458	**2529**
SVSW	**260**	**032**	1237	**972**
		040	1546	**1185**
		048	1855	**1400**
		056	2164	**1612**
		064	2474	**1824**
		072	2783	**2037**
		080	3092	**2248**
		096	3710	**2675**

DUBBEL

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
SVDW	**180**	**032**	1418	**1357**
		040	1772	**1641**
		048	2126	**1928**
		056	2481	**2215**
		064	2835	**2502**
		072	3190	**2786**
		080	3544	**3075**
		096	4253	**3643**
SVDW	**192**	**032**	1500	**1407**
		040	1875	**1710**
		048	2250	**2002**
		056	2625	**2304**
		064	3000	**2605**
		072	3375	**2901**
		080	3750	**3199**
		096	4500	**3800**
SVDW	**200**	**032**	1554	**1442**
		040	1943	**1747**
		048	2332	**2053**
		056	2720	**2362**
		064	3109	**2671**
		072	3497	**2974**
		080	3886	**3282**
		096	4663	**3898**
SVDW	**220**	**032**	1690	**1527**
		040	2112	**1850**
		048	2534	**2183**
		056	2957	**2507**
		064	3379	**2835**
		072	3802	**3165**
		080	4224	**3492**
		096	5069	**4144**
SVDW	**240**	**032**	1823	**1610**
		040	2279	**1961**
		048	2735	**2306**
		056	3191	**2656**
		064	3646	**3008**
		072	4102	**3353**
		080	4558	**3702**
		096	5470	**4398**
SVDW	**260**	**032**	1954	**1692**
		040	2443	**2061**
		048	2932	**2434**
		056	3420	**2804**
		064	3909	**3173**
		072	4397	**3542**
		080	4886	**3909**
		096	5863	**4652**

SANI ELECTRIC

BESTELCODE

SEDW 093 040 233

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- wandbevestigingsset
- ronde, horizontale stralingsbuizen Ø 22 mm
- verticale stalen, vierkante collectoren 35 mm x 35 mm
- geïntegreerde elektro-weerstand met te monteren regelaar
- witte kabel 1.2 m
- voorgevuld met verwarmingsvloeistof

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid. Verkeerswit RAL 9016 (233). Glossy: gladde glanslak, glansgraad +/- 70%

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

OPTIE

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

BESTELCODE	€
9096 020101	**53**

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* Watt	PRIJS €
SEDW	**093**	**040**	300	**807**
		050	500	**831**
	122	**040**	500	**881**
		050	750	**905**
	137	**040**	500	**920**
		050	750	**945**
		060	1000	**979**
	175	**040**	750	**1013**
		050	1000	**1050**
		060	1000	**1073**
	205	**060**	1250	**1170**

SANI RONDA

BESTELCODE

SROW 093 050 XXX MM

Kleur
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en 3 dichte stoppen G1/2”

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (233). Glossy: gladde glanslak, glansgraad +/- 70%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIJS €
SROW	**093**	**050**	494	**776**
		060	581	**828**
	122	**040**	546	**854**
		050	665	**877**
		060	784	**915**
	137	**040**	617	**917**
		050	752	**943**
		060	887	**985**
		070	1022	**1026**
	175	**040**	766	**1083**
		050	931	**1117**
		060	1097	**1166**
		070	1262	**1222**
		080	1428	**1280**
	205	**060**	1314	**1353**
		070	1509	**1427**
		080	1705	**1503**

WEERSTAND MET STURING

BESTELCODE	WATT	L	€
Zonder T-stuk			
9096 0300	300	40	**250**
9096 0500	500	48	**251**
9096 0750	750	60	**258**
9096 1000	1000	72	**263**
9096 1250	1250	85	**267**
Met 1 T-stuk			
9096 0300 XXX	300	40	**262**
9096 0500 XXX	500	48	**263**
9096 0750 XXX	750	60	**270**
9096 1000 XXX	1000	72	**278**
9096 1250 XXX	1250	85	**280**
Met 2 T-stukken			
9096 0300 XXX 2	300	40	**274**
9096 0500 XXX 2	500	48	**275**
9096 0750 XXX 2	750	60	**285**
9096 1000 XXX 2	1000	72	**293**
9096 1250 XXX 2	1250	85	**295**

kleurcode invullen:
009 (verchroomd),
233 (verkeerswit RAL 9016 - glossy)

OPTIE

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

BESTELCODE	€
9096 020101	**53**

SANI BASIC

BESTELCODE

SBAW 094 050 233 MM

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en 3 dichte stoppen G1/2""

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid Verkeerswit RAL 9016 (233). Glossy: gladde glanslak, glansgraad +/- 70%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIJS €
SBAW	**094**	**050**	427	**652**
	132	**050**	605	**799**
		060	706	**839**
	170	**050**	775	**945**
		060	906	**993**
	198	**060**	1081	**1114**
		075	1317	**1206**

WEERSTAND MET STURING

BESTELCODE	WATT	L	€
Zonder T-stuk			
9096 0300	300	40	**250**
9096 0500	500	48	**251**
9096 0750	750	60	**258**
9096 1000	1000	72	**263**
9096 1250	1250	85	**267**
Met 1 T-stuk			
9096 0300 XXX	300	40	**262**
9096 0500 XXX	500	48	**263**
9096 0750 XXX	750	60	**270**
9096 1000 XXX	1000	72	**278**
9096 1250 XXX	1250	85	**280**
Met 2 T-stukken			
9096 0300 XXX 2	300	40	**274**
9096 0500 XXX 2	500	48	**275**
9096 0750 XXX 2	750	60	**285**
9096 1000 XXX 2	1000	72	**293**
9096 1250 XXX 2	1250	85	**295**

kleurcode invullen:
009 (verchroomd),
233 (verkeerswit RAL 9016 - glossy)

OPTIE

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

BESTELCODE	€
9096 020101	**53**

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET

BESTELCODE

MINF 008 060 09 XXX FS

- FS — *Voet FS, FM of FL*
- XXX — *Kleur*
- 09 — *Type*
- 060 — *Lengte*
- 008 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H_2O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
  - FS: vaste voeten hoogte 65 mm (enkel voor hoogte 008 en 013)
  - FM: vaste voeten hoogte 100 mm
  - FL: vaste voeten hoogte 120 mm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET

HOOGTE 008

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 008	060	---		---	---
			09	255	234
			14	416	286
			19	572	313
		070	---	---	---
			09	298	251
			14	486	312
			19	667	343
		080	---	---	---
			09	340	262
			14	555	326
			19	762	362
		090	---	---	---
			09	383	271
			14	625	340
			19	858	380
		100	---	---	---
			09	425	288
			14	694	362
			19	953	406
		110	---	---	---
			09	468	301
			14	763	381
			19	1048	431
		120	---	---	---
			09	510	315
			14	833	398
			19	1144	453
		140	---	---	---
			09	595	343
			14	972	440
			19	1334	519
		160	---	---	---
			09	680	411
			14	1110	523
			19	1525	621
		180	---	---	---
			09	765	463
			14	1249	588
			19	1715	696
		200	---	---	---
			09	850	506
			14	1388	660
			19	1906	755
		220	---	---	---
			09	935	597
			14	1527	776
			19	2097	886
		240	---	---	---
			09	1020	631
			14	1666	824
			19	2287	943
		260	---	---	---
			09	1105	671
			14	1804	874
			19	2478	1000
		280	---	---	---
			09	1190	706
			14	1943	920
			19	2668	1058

HOOGTE 013

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 013	060	05		197	238
			10	303	275
			15	508	339
			20	717	372
		070	05	230	256
			10	354	296
			15	593	371
			20	837	414
		080	05	263	266
			10	404	309
			15	678	390
			20	956	437
		090	05	296	276
			10	455	320
			15	762	407
			20	1076	459
		100	05	329	291
			10	505	340
			15	847	435
			20	1195	494
		110	05	362	303
			10	556	356
			15	932	459
			20	1315	523
		120	05	395	318
			10	606	372
			15	1016	482
			20	1434	551
		140	05	461	346
			10	707	409
			15	1186	531
			20	1673	639
		160	05	526	418
			10	808	489
			15	1355	632
			20	1912	763
		180	05	592	471
			10	909	550
			15	1525	709
			20	2151	851
		200	05	658	513
			10	1010	599
			15	1694	802
			20	2390	922
		220	05	724	607
			10	1111	706
			15	1863	940
			20	2629	1086
		240	05	790	645
			10	1212	750
			15	2033	999
			20	2868	1159
		260	05	855	684
			10	1313	796
			15	2202	1061
			20	3107	1231
		280	05	921	721
			10	1414	839
			15	2372	1118
			20	3346	1301

HOOGTE 023

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 023	060	06		323	363
			11	601	413
			16	785	525
			21	1021	539
		070	06	377	384
			11	701	450
			16	916	582
			21	1191	601
		080	06	431	408
			11	802	471
			16	1046	613
			21	1361	638
		090	06	485	430
			11	902	489
			16	1177	641
			21	1531	670
		100	06	539	451
			11	1002	520
			16	1308	686
			21	1701	724
		110	06	593	477
			11	1102	546
			16	1439	724
			21	1871	766
		120	06	647	508
			11	1202	573
			16	1570	761
			21	2041	810
		140	06	755	567
			11	1403	628
			16	1831	840
			21	2381	944
		160	06	862	650
			11	1603	749
			16	2093	990
			21	2722	1125
		180	06	970	734
			11	1804	830
			16	2354	1097
			21	3062	1246
		200	06	1078	807
			11	2004	901
			16	2616	1247
			21	3402	1351
		220	06	1186	910
			11	2204	1048
			16	2878	1446
			21	3742	1576
		240	06	1294	973
			11	2405	1113
			16	3139	1542
			21	4082	1682
		260	06	1401	1040
			11	2605	1185
			16	3401	1639
			21	4423	1791
		280	06	1509	1102
			11	2806	1249
			16	3662	1730
			21	4763	1894

HOOGTE 028

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 028	060	06		342	408
			11	653	459
			16	860	576
			21	1127	590
		070	06	399	430
			11	762	498
			16	1003	632
			21	1315	653
		080	06	456	454
			11	871	519
			16	1146	666
			21	1503	691
		090	06	513	475
			11	980	538
			16	1290	694
			21	1691	723
		100	06	570	498
			11	1089	569
			16	1433	740
			21	1879	777
		110	06	627	525
			11	1198	597
			16	1576	779
			21	2067	823
		120	06	684	558
			11	1307	624
			16	1720	820
			21	2255	867
		140	06	798	621
			11	1525	685
			16	2006	902
			21	2631	1006
		160	06	912	712
			11	1742	813
			16	2293	1060
			21	3006	1196
		180	06	1026	803
			11	1960	902
			16	2579	1173
			21	3382	1323
		200	06	1140	881
			11	2178	979
			16	2866	1331
			21	3758	1433
		220	06	1254	995
			11	2396	1138
			16	3153	1543
			21	4134	1673
		240	06	1368	1065
			11	2614	1208
			16	3439	1645
			21	4510	1784
		260	06	1482	1138
			11	2831	1286
			16	3726	1746
			21	4885	1898
		280	06	1596	1202
			11	3049	1356
			16	4012	1843
			21	5261	2005

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

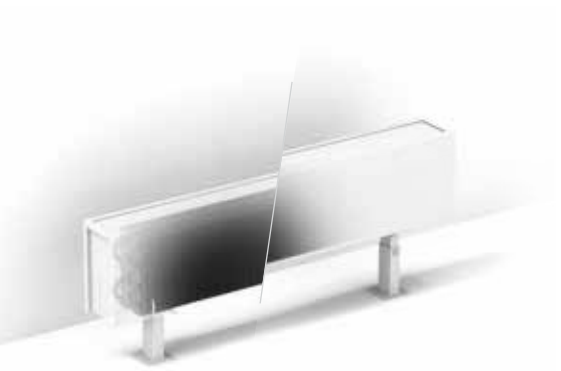

BESTELCODE

MINF 008 060 09 XXX AS

- AS: *Voet: AS of AL*
- XXX: *Kleur*
- 09: *Type*
- 060: *Lengte*
- 008: *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H_2O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
  - AS: verstelbare voeten hoogte van 13,5 tot 21 cm
  - AL: verstelbare voeten hoogte van 21,5 tot 34 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

HOOGTE 008

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 008	060	---		---	---
			09	255	332
			14	416	385
			19	572	411
		070	---	---	---
			09	298	350
			14	486	410
			19	667	442
		080	---	---	---
			09	340	361
			14	555	425
			19	762	461
		090	---	---	---
			09	383	370
			14	625	438
			19	858	477
		100	---	---	---
			09	425	387
			14	694	461
			19	953	506
		110	---	---	---
			09	468	400
			14	763	480
			19	1048	529
		120	---	---	---
			09	510	414
			14	833	497
			19	1144	551
		140	---	---	---
			09	595	443
			14	972	538
			19	1334	619
		160	---	---	---
			09	680	511
			14	1110	621
			19	1525	721
		180	---	---	---
			09	765	614
			14	1249	736
			19	1715	843
		200	---	---	---
			09	850	654
			14	1388	810
			19	1906	903
		220	---	---	---
			09	935	746
			14	1527	925
			19	2097	1034
		240	---	---	---
			09	1020	781
			14	1666	972
			19	2287	1092
		260	---	---	---
			09	1105	820
			14	1804	1023
			19	2478	1150
		280	---	---	---
			09	1190	855
			14	1943	1071
			19	2668	1206

HOOGTE 013

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 013	060	05		197	337
			10	303	374
			15	508	437
			20	717	471
		070	05	230	355
			10	354	395
			15	593	470
			20	837	513
		080	05	263	366
			10	404	408
			15	678	489
			20	956	537
		090	05	296	375
			10	455	420
			15	762	508
			20	1076	558
		100	05	329	390
			10	505	440
			15	847	535
			20	1195	593
		110	05	362	404
			10	556	456
			15	932	558
			20	1315	623
		120	05	395	417
			10	606	471
			15	1016	579
			20	1434	651
		140	05	461	447
			10	707	509
			15	1186	629
			20	1673	736
		160	05	526	518
			10	808	589
			15	1355	732
			20	1912	863
		180	05	592	620
			10	909	699
			15	1525	859
			20	2151	999
		200	05	658	664
			10	1010	749
			15	1694	952
			20	2390	1072
		220	05	724	758
			10	1111	855
			15	1863	1088
			20	2629	1236
		240	05	790	794
			10	1212	899
			15	2033	1150
			20	2868	1307
		260	05	855	834
			10	1313	944
			15	2202	1210
			20	3107	1379
		280	05	921	868
			10	1414	988
			15	2372	1269
			20	3346	1451

HOOGTE 023

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 023	060	06		323	462
			11	601	513
			16	785	625
			21	1021	639
		070	06	377	484
			11	701	549
			16	916	681
			21	1191	700
		080	06	431	508
			11	802	571
			16	1046	710
			21	1361	735
		090	06	485	528
			11	902	589
			16	1177	740
			21	1531	769
		100	06	539	550
			11	1002	619
			16	1308	786
			21	1701	823
		110	06	593	576
			11	1102	645
			16	1439	823
			21	1871	866
		120	06	647	605
			11	1202	672
			16	1570	861
			21	2041	910
		140	06	755	667
			11	1403	728
			16	1831	940
			21	2381	1044
		160	06	862	750
			11	1603	848
			16	2093	1087
			21	2722	1223
		180	06	970	883
			11	1804	979
			16	2354	1245
			21	3062	1395
		200	06	1078	955
			11	2004	1049
			16	2616	1397
			21	3402	1499
		220	06	1186	1058
			11	2204	1196
			16	2878	1596
			21	3742	1725
		240	06	1294	1123
			11	2405	1262
			16	3139	1691
			21	4082	1831
		260	06	1401	1190
			11	2605	1333
			16	3401	1787
			21	4423	1940
		280	06	1509	1250
			11	2806	1400
			16	3662	1878
			21	4763	2043

HOOGTE 028

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 028	060	06		342	506
			11	653	558
			16	860	676
			21	1127	686
		070	06	399	528
			11	762	598
			16	1003	732
			21	1315	752
		080	06	456	551
			11	871	618
			16	1146	763
			21	1503	788
		090	06	513	574
			11	980	638
			16	1290	791
			21	1691	821
		100	06	570	598
			11	1089	669
			16	1433	839
			21	1879	876
		110	06	627	625
			11	1198	696
			16	1576	878
			21	2067	921
		120	06	684	656
			11	1307	723
			16	1720	918
			21	2255	967
		140	06	798	721
			11	1525	785
			16	2006	1000
			21	2631	1103
		160	06	912	812
			11	1742	913
			16	2293	1159
			21	3006	1296
		180	06	1026	952
			11	1960	1050
			16	2579	1322
			21	3382	1471
		200	06	1140	1030
			11	2178	1127
			16	2866	1480
			21	3758	1583
		220	06	1254	1143
			11	2396	1286
			16	3153	1692
			21	4134	1820
		240	06	1368	1215
			11	2614	1357
			16	3439	1793
			21	4510	1932
		260	06	1482	1286
			11	2831	1435
			16	3726	1894
			21	4885	2047
		280	06	1596	1351
			11	3049	1505
			16	4012	1991
			21	5261	2154

TEMPO VRIJSTAAND

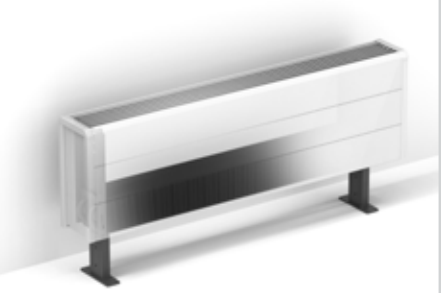

BESTELCODE

TEMF 020 050 10 101 AS

- 10 → *Type*
- 050 → *Lengte*
- 020 → *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar met haakse ontluchte 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 020	050	10	328	205
		15	545	249
		20	766	285
	060	10	393	224
		15	654	274
		20	919	314
	070	10	459	251
		15	763	314
		20	1072	363
	080	10	524	264
		15	872	333
		20	1226	388
	090	10	590	282
		15	981	356
		20	1379	415
	100	10	655	303
		15	1090	385
		20	1532	457
	110	10	721	319
		15	1199	409
		20	1685	486
	120	10	786	331
		15	1308	430
		20	1838	511
	140	10	917	385
		15	1526	496
		20	2145	619
	160	10	1048	441
		15	1744	575
		20	2451	721
	180	10	1179	476
		15	1962	626
		20	2758	785
	200	10	1310	516
		15	2180	710
		20	3064	851
	220	10	1441	577
		15	2398	805
		20	3370	970
	240	10	1572	630
		15	2616	874
		20	3677	1054
	260	10	1703	670
		15	2834	927
		20	3983	1121
	280	10	1834	716
		15	3052	986
		20	4290	1195
	300	10	1965	752
		15	3270	1040
		20	4596	1262

HOOGTE 030

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 030	050	10	413	224
		15	680	267
		20	953	305
	060	10	496	248
		15	815	298
		20	1144	340
	070	10	578	278
		15	951	342
		20	1334	393
	080	10	661	293
		15	1087	363
		20	1525	418
	090	10	743	313
		15	1223	388
		20	1715	449
	100	10	826	336
		15	1359	420
		20	1906	489
	110	10	909	355
		15	1495	445
		20	2097	523
	120	10	991	369
		15	1631	467
		20	2287	549
	140	10	1156	430
		15	1903	541
		20	2668	665
	160	10	1322	488
		15	2174	624
		20	3050	770
	180	10	1487	531
		15	2446	682
		20	3431	841
	200	10	1652	577
		15	2718	774
		20	3812	914
	220	10	1817	644
		15	2990	872
		20	4193	1038
	240	10	1982	702
		15	3262	945
		20	4574	1127
	260	10	2148	746
		15	3533	1004
		20	4956	1197
	280	10	2313	797
		15	3805	1071
		20	5337	1279
	300	10	2478	839
		15	4077	1129
		20	5718	1351

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 030	050	11	561	327
		16	740	404
		21	974	428
	060	11	673	356
		16	888	454
		21	1169	472
	070	11	785	402
		16	1036	520
		21	1364	548
	080	11	897	424
		16	1184	551
		21	1558	587
	090	11	1009	450
		16	1332	590
		21	1753	627
	100	11	1121	486
		16	1480	640
		21	1948	686
	110	11	1233	512
		16	1628	678
		21	2143	732
	120	11	1345	534
		16	1776	710
		21	2338	773
	140	11	1569	607
		16	2072	811
		21	2727	930
	160	11	1794	700
		16	2368	932
		21	3117	1086
	180	11	2018	757
		16	2664	1015
		21	3506	1184
	200	11	2242	820
		16	2960	1158
		21	3896	1281
	220	11	2466	919
		16	3256	1314
		21	4286	1462
	240	11	2690	997
		16	3552	1419
		21	4675	1584
	260	11	2915	1059
		16	3848	1506
		21	5065	1684
	280	11	3139	1128
		16	4144	1602
		21	5454	1792
	300	11	3363	1188
		16	4440	1688
		21	5844	1892

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode. VB.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

	€
gelakt in de kleur van het toestel	**7,20**

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen. VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
- VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

	€
standaard neutraal grijs	**10,50**
gelakt in de kleur van het toestel	**14**

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING	
040 > 120	2 voeten
140 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

TEMPO VRIJSTAAND

HOOGTE 040

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 040	050	10	482	241
		15	784	288
		20	1098	327
	060	10	578	272
		15	941	324
		20	1318	367
	070	10	674	305
		15	1098	370
		20	1537	422
	080	10	770	322
		15	1254	391
		20	1757	449
	090	10	867	344
		15	1411	420
		20	1976	484
	100	10	963	369
		15	1568	453
		20	2196	525
	110	10	1059	390
		15	1725	483
		20	2416	562
	120	10	1156	406
		15	1882	505
		20	2635	590
	140	10	1348	471
		15	2195	586
		20	3074	710
	160	10	1541	536
		15	2509	671
		20	3514	821
	180	10	1733	586
		15	2822	736
		20	3953	900
	200	10	1926	640
		15	3136	835
		20	4392	980
	220	10	2119	707
		15	3450	938
		20	4831	1108
	240	10	2311	772
		15	3763	1017
		20	5270	1201
	260	10	2504	817
		15	4077	1078
		20	5710	1276
	280	10	2696	878
		15	4390	1152
		20	6149	1364
	300	10	2889	927
		15	4704	1217
		20	6588	1441

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 040	050	11	632	346
		16	850	422
		21	1137	449
	060	11	758	382
		16	1020	479
		21	1364	501
	070	11	885	430
		16	1190	548
		21	1592	577
	080	11	1011	454
		16	1360	580
		21	1819	617
	090	11	1138	484
		16	1530	621
		21	2047	660
	100	11	1264	520
		16	1700	673
		21	2274	723
	110	11	1390	548
		16	1870	712
		21	2501	772
	120	11	1517	571
		16	2040	749
		21	2729	812
	140	11	1770	653
		16	2380	856
		21	3184	977
	160	11	2022	750
		16	2720	980
		21	3638	1137
	180	11	2275	812
		16	3060	1071
		21	4093	1242
	200	11	2528	883
		16	3400	1219
		21	4548	1347
	220	11	2781	986
		16	3740	1379
		21	5003	1531
	240	11	3034	1070
		16	4080	1490
		21	5458	1658
	260	11	3286	1136
		16	4420	1581
		21	5912	1761
	280	11	3539	1213
		16	4760	1684
		21	6367	1876
	300	11	3792	1276
		16	5100	1776
		21	6822	1982

HOOGTE 050

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 050	050	10	538	262
		15	867	309
		20	1213	354
	060	10	646	298
		15	1040	352
		20	1455	400
	070	10	753	333
		15	1214	400
		20	1698	458
	080	10	861	352
		15	1387	423
		20	1940	487
	090	10	968	378
		15	1561	454
		20	2183	523
	100	10	1076	402
		15	1734	488
		20	2425	567
	110	10	1184	427
		15	1907	520
		20	2668	604
	120	10	1291	443
		15	2081	545
		20	2910	633
	140	10	1506	516
		15	2428	631
		20	3395	764
	160	10	1722	584
		15	2774	723
		20	3880	880
	180	10	1937	641
		15	3121	795
		20	4365	966
	200	10	2152	702
		15	3468	900
		20	4850	1051
	220	10	2367	775
		15	3815	1006
		20	5335	1182
	240	10	2582	841
		15	4162	1090
		20	5820	1285
	260	10	2798	893
		15	4508	1156
		20	6305	1364
	280	10	3013	959
		15	4855	1239
		20	6790	1459
	300	10	3228	1013
		15	5202	1308
		20	7275	1543

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 050	050	11	693	367
		16	949	444
		21	1291	475
	060	11	832	408
		16	1139	508
		21	1549	532
	070	11	970	459
		16	1329	577
		21	1807	613
	080	11	1109	485
		16	1518	614
		21	2066	653
	090	11	1247	516
		16	1708	656
		21	2324	699
	100	11	1386	553
		16	1898	708
		21	2582	762
	110	11	1525	586
		16	2088	752
		21	2840	813
	120	11	1663	607
		16	2278	788
		21	3098	856
	140	11	1940	698
		16	2657	902
		21	3615	1030
	160	11	2218	799
		16	3037	1032
		21	4131	1193
	180	11	2495	868
		16	3416	1128
		21	4648	1305
	200	11	2772	945
		16	3796	1283
		21	5164	1415
	220	11	3049	1054
		16	4176	1449
		21	5680	1606
	240	11	3326	1141
		16	4555	1564
		21	6197	1739
	260	11	3604	1211
		16	4935	1660
		21	6713	1847
	280	11	3881	1296
		16	5314	1769
		21	7230	1970
	300	11	4158	1364
		16	5694	1868
		21	7746	2082

LINEA PLUS VRIJSTAAND

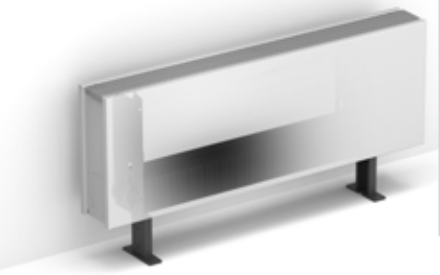

BESTELCODE

LINF 020 050 10 XXX AS

- XXX: *Kleur*
- 10: *Type*
- 050: *Lengte*
- 020: *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar met haakse ontluchte 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 020	050	10	271	**251**
		15	483	**305**
	060	10	325	**264**
		15	580	**327**
	070	10	379	**289**
		15	676	**363**
	080	10	433	**313**
		15	773	**391**
	090	10	487	**329**
		15	869	**415**
	100	10	541	**349**
		15	966	**445**
	110	10	595	**366**
		15	1063	**469**
	120	10	649	**405**
		15	1159	**514**
	140	10	757	**440**
		15	1352	**565**
	160	10	866	**521**
		15	1546	**668**
	180	10	974	**566**
		15	1739	**726**
	200	10	1082	**614**
		15	1932	**817**
	220	10	1190	**721**
		15	2125	**956**
	240	10	1298	**786**
		15	2318	**1039**
	260	10	1407	**834**
		15	2512	**1101**
	280	10	1515	**876**
		15	2705	**1159**

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035	050	10	392	**283**
		15	673	**342**
	060	10	470	**300**
		15	808	**367**
	070	10	548	**327**
		15	942	**404**
	080	10	626	**353**
		15	1077	**435**
	090	10	705	**372**
		15	1211	**462**
	100	10	783	**394**
		15	1346	**495**
	110	10	861	**413**
		15	1481	**520**
	120	10	940	**459**
		15	1615	**574**
	140	10	1096	**501**
		15	1884	**629**
	160	10	1253	**590**
		15	2154	**738**
	180	10	1409	**641**
		15	2423	**805**
	200	10	1566	**696**
		15	2692	**905**
	220	10	1723	**807**
		15	2961	**1047**
	240	10	1879	**882**
		15	3230	**1140**
	260	10	2036	**935**
		15	3500	**1208**
	280	10	2192	**983**
		15	3769	**1272**

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035	050	11	524	**387**
		16	733	**475**
	060	11	629	**408**
		16	879	**520**
	070	11	734	**449**
		16	1026	**579**
	080	11	838	**485**
		16	1172	**624**
	090	11	943	**511**
		16	1319	**664**
	100	11	1048	**543**
		16	1465	**714**
	110	11	1153	**569**
		16	1612	**750**
	120	11	1258	**626**
		16	1758	**820**
	140	11	1467	**681**
		16	2051	**896**
	160	11	1677	**802**
		16	2344	**1046**
	180	11	1886	**865**
		16	2637	**1137**
	200	11	2096	**938**
		16	2930	**1288**
	220	11	2306	**1084**
		16	3223	**1486**
	240	11	2515	**1178**
		16	3516	**1612**
	260	11	2725	**1249**
		16	3809	**1708**
	280	11	2934	**1316**
		16	4102	**1800**

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode. VB.: LINF HHH LLL TT XXX AS **XXX**

	€
gelakt in de kleur van het toestel	**9,40**

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen. VB.: LINF HHH LLL TT XXX **AL**
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
- VB.: LINF HHH LLL TT XXX **AL XXX**

	€
standaard neutraal grijs	**13**
gelakt in de kleur van het toestel	**17,70**

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING	
040 > 110	2 voeten
120 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNUF 021	110	15		Comfort	1678	OP AAN-VRAAG
	130	15			2164	
	170	15			2885	
	210	15			3606	

BESTELCODE

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

- *Klemkoppeling M24*
- *Houtsoort*
- *Type*
- *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- volledig voorgemonteerde radiator uit één stuk, gemakkelijk te openen zijkant voor temperatuur regeling.
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer, satijnmat gevernist
- voorgemonteerde DBE set met bediening, sturing en voeding 12 VDC
- Low-H2O warmtewisselaar Type 15
- voeten en zijafdekplaten in zandstraalgrijs metalic, thermostaatkop verborgen achter de zijafdekplaat
- vaste voeten: hoogte 12 cm
- Jaga ventiel en thermostaatkop, links of rechts aansluitbaar in de voet
- haakse ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2”

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

700 Eik natuur

740 Zebrano natuur

760 Esdoorn natuur

720 Beuk natuur

701 Eik gebleekt

721 Beuk gebleekt

710 Mahonie

702 Eik wengékleur

780 Notelaar

Klemkoppelingen M24

DUNWANDIG METAAL CODE	*Buis Ø*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

KUNSTSTOF CODE	*Buis Ø*
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU CODE	*Buis Ø*
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

STALEN C.V. BUIS CODE	*Buis Ø*
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

PANEL PLUS VRIJSTAAND

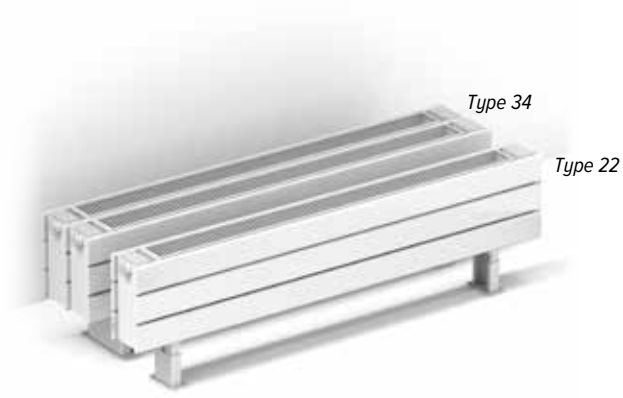

BESTELCODE

PPHF 012 100 22 XXX 18

- 18 — *Aansluiting 18 of 81*
- XXX — *Kleur*
- 22 — *Type*
- 100 — *Lengte*
- 012 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- standaard voeten voor montage op afgewerkte vloer.
  Panel Plus hoogte 12: vaste voeten hoogte: 7,5 cm
  Panel Plus hoogte 18: verstelbare voeten hoogte: 10 > 13 cm
  Panel Plus hoogte > 18: verstelbare voeten hoogte: 12 > 17 cm
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2”
- voorgemonteerd afdekrooster
- aansluiting 18 beneden

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

PANEL PLUS VRIJSTAAND

HOOGTE 012

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHF 012	060	---		---	---
		---		---	---
	080	---		---	---
		---		---	---
	100	22		454	749
		34		752	1153
	120	22		545	812
		34		903	1268
	140	22		635	885
		34		1053	1386
	160	22		726	952
		34		1204	1507
	180	22		817	1023
		34		1354	1626
	200	22		908	1089
		34		1505	1741
	220	22		998	1194
		34		1655	1898
	240	22		1089	1266
		34		1806	2017
	260	22		1180	1334
		34		1956	2137
	280	22		1271	1402
		34		2106	2251
	300	22		1361	1470
		34		2257	2371

HOOGTE 018

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHF 018	060	---		---	---
		---		---	---
	080	---		---	---
		---		---	---
	100	22		626	876
		34		1140	1351
	120	22		751	957
		34		1369	1488
	140	22		876	1038
		34		1597	1626
	160	22		1001	1118
		34		1825	1769
	180	22		1126	1199
		34		2053	1904
	200	22		1252	1279
		34		2281	2039
	220	22		1377	1400
		34		2509	2218
	240	22		1502	1481
		34		2737	2356
	260	22		1627	1558
		34		2965	2494
	280	22		1752	1638
		34		3193	2631
	300	22		1877	1716
		34		3421	2765

HOOGTE 024

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHF 024	060	22		477	789
		34		875	1260
	080	22		636	888
		34		1166	1418
	100	22		794	985
		34		1458	1577
	120	22		953	1072
		34		1749	1735
	140	22		1112	1159
		34		2041	1894
	160	22		1271	1247
		34		2332	2053
	180	22		1430	1336
		34		2624	2211
	200	22		1589	1423
		34		2915	2370
	220	22		1748	1550
		34		3207	2566
	240	22		1907	1641
		34		3498	2724
	260	22		2065	1722
		34		3790	2883
	280	22		2224	1811
		34		4081	3039
	300	22		2383	1899
		34		4373	3198

HOOGTE 031

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHF 031	060	22		571	916
		34		1018	1440
	080	22		761	1032
		34		1357	1619
	100	22		951	1148
		34		1697	1797
	120	22		1142	1250
		34		2036	1976
	140	22		1332	1368
		34		2375	2156
	160	22		1522	1477
		34		2715	2333
	180	22		1713	1586
		34		3054	2513
	200	22		1903	1697
		34		3393	2689
	220	22		2093	1846
		34		3733	2906
	240	22		2283	1956
		34		4072	3084
	260	22		2474	2063
		34		4411	3264
	280	22		2664	2173
		34		4751	3441
	300	22		2854	2282
		34		5090	3621

MICRO CANAL

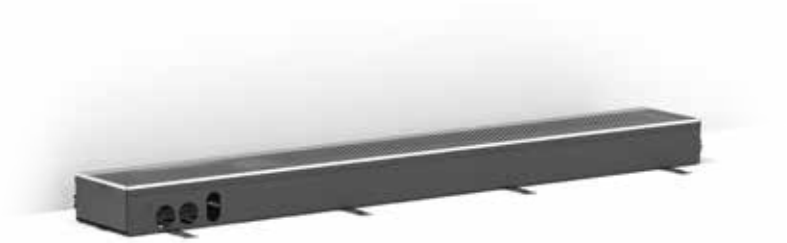

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	STUURSPANNING V	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 *Watt*	PRIJS *SSS* €	PRIJS *SSC XXX* €
MIRF 006	**060**		**14**	**10**	495	**1063**	**1169**
	095			**10**	1072	**1561**	**1716**
	130			**10**	1649	**2083**	**2292**
	165			**10**	2226	**2616**	**2877**
	200			**10**	2803	**3130**	**3442**

BESTELCODE

MIRF 006 060 14 XXX

- XXX — *Rooster*
- 14 — *Breedte*
- 060 — *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- rooster in roestvast staal
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voorgemonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- tangentiële ventilator(s) 24 VDC met geïntegreerd RVS filter
- elektronische snelheidsregeling via 0...10V signaal
- dynamische warmtewisselaar met flexibele RVS aansluitingen 1/2", lengte 15 cm
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

ROOSTERS

SSS

SSC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MICRO CANAL TOEBEHOREN

VENTIELSTUK

- lengte 35 cm
- ventielset met thermostaatventiel, retourventiel en thermo-electrische motor 24 VDC
- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)

⚠ Eurocone klemkoppelingen niet inbegrepen

BESTELCODE	SSS	SSC XXX
	€	€
7522 00603514 XXX VE	**609**	**669**

LEGE BEHUIZING

- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)
- 2 kopstukken

BESTELCODE	L	SSS	SSC XXX
	mm	€	€
7522.00603514 XXX	35	**441**	**486**
7522.00606014 XXX	60	**594**	**700**
7522.00609514 XXX	95	**837**	**993**
7522.00613014 XXX	130	**1098**	**1305**
7522.00616514 XXX	165	**1352**	**1613**
7522.00620014 XXX	200	**1613**	**1926**

HOEKSTUK

- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voorgemonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

BESTELCODE		SSS	SSC XXX
		€	€
7522 00602014 XXX 01	binnenhoek	**600**	**624**
7522 00602014 XXX 02	buitenhoek	**600**	**624**

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN

- gelakt in donkergrijs RAL 7024
- gemakkelijke montage d.m.v. “RVS veersysteem”
- 1 set bevat 2 hoogteregelingen

BESTELCODE	H	€/Set
5207 05070000	5 > 7 cm	**69**
5207 08130000	8 > 13 cm	**71**
5207 13230000	13 > 23 cm	**74**
5207 20300000	20 > 30 cm	**75**

Aantal sets per lengte Micro Canal

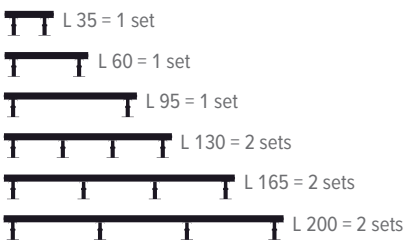

MINI CANAL

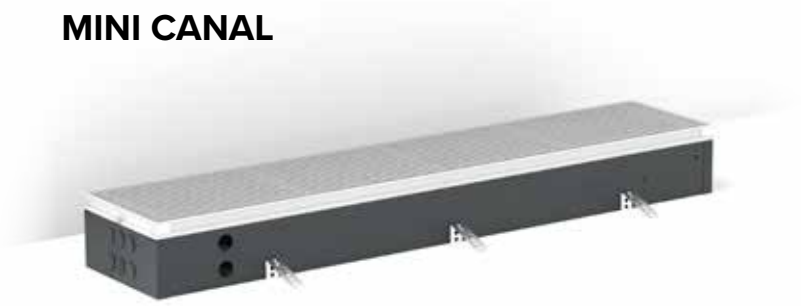

BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 009 070 14 XXX
- XXX – *Rooster*
- 14 – *Breedte*
- 070 – *Lengte*
- 009 – *Hoogte*

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 009 070 14 XXX
- XXX – *Rooster*
- 14 – *Breedte*
- 070 – *Lengte*
- 009 – *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:
- Low-H_2O warmtewisselaar
- rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- verankeringen
- ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"

ROOSTERS *(uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)*

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RMV RBN RBV

RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categorie 3

DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

Categorie 4

RSS

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

AFWIJKENDE LENGTE

Standaard code gebruiken en de gewenste lengtemaat in cm invullen. Prijs: de prijs van de standaardlengte boven de door u gewenste maat plus een vaste meerprijs.

		€
7696 03	vaste meerprijs	**331**

HOOGTE 009

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 009	**070**	**14**		76	**434**	**489**	**553**	**873**
	080			95	**467**	**531**	**604**	**970**
	090			114	**501**	**573**	**655**	**1066**
	100			133	**534**	**614**	**706**	**1164**
	110			152	**571**	**658**	**761**	**1266**
	120			172	**603**	**700**	**811**	**1361**
	130			190	**658**	**762**	**883**	**1480**
	150			229	**724**	**843**	**983**	**1673**
	170			267	**820**	**956**	**1114**	**1897**
	190			304	**886**	**1037**	**1215**	**2088**
	210			342	**971**	**1140**	**1335**	**2304**
	230			381	**1035**	**1220**	**1435**	**2494**
	250			419	**1102**	**1302**	**1535**	**2688**
	270			457	**1166**	**1383**	**1634**	**2881**
	290			495	**1267**	**1499**	**1769**	**3108**
	310			533	**1331**	**1581**	**1869**	**3300**
	330			571	**1397**	**1662**	**1969**	**3493**
	350			609	**1461**	**1742**	**2070**	**3685**
	370			647	**1551**	**1849**	**2193**	**3903**
	390			685	**1616**	**1929**	**2294**	**4098**
	410			723	**1759**	**2088**	**2471**	**4366**
	430			761	**1823**	**2170**	**2571**	**4560**
	450			800	**1909**	**2271**	**2692**	**4770**
	470			838	**1975**	**2355**	**2791**	**4966**
	490			875	**2039**	**2436**	**2892**	**5158**
MICL 009	**070**	**18**		90	**442**	**490**	**567**	**922**
	080			113	**483**	**538**	**625**	**1034**
	090			135	**515**	**577**	**677**	**1137**
	100			158	**548**	**617**	**728**	**1240**
	110			180	**591**	**668**	**787**	**1351**
	120			203	**624**	**706**	**838**	**1454**
	130			225	**678**	**768**	**910**	**1577**
	150			271	**740**	**843**	**1009**	**1780**
	170			316	**851**	**969**	**1156**	**2031**
	190			360	**915**	**1047**	**1256**	**2235**
	210			406	**1000**	**1147**	**1379**	**2461**
	230			451	**1087**	**1246**	**1502**	**2685**
	250			496	**1154**	**1327**	**1604**	**2893**
	270			541	**1222**	**1410**	**1710**	**3101**
	290			586	**1320**	**1520**	**1843**	**3337**
	310			631	**1388**	**1604**	**1948**	**3546**
	330			676	**1463**	**1693**	**2058**	**3762**
	350			722	**1535**	**1779**	**2166**	**3973**
	370			767	**1628**	**1887**	**2296**	**4206**
	390			811	**1699**	**1970**	**2402**	**4416**
	410			856	**1847**	**2133**	**2586**	**4704**
	430			902	**1916**	**2215**	**2694**	**4913**
	450			947	**2007**	**2321**	**2820**	**5145**
	470			992	**2078**	**2406**	**2926**	**5354**
	490			1037	**2147**	**2488**	**3031**	**5563**

MINI CANAL

HOOGTE 009

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 009	070		26	119	506	541	633	1036
	080			148	551	592	699	1159
	090			178	592	638	758	1275
	100			207	630	681	815	1390
	110			237	679	734	883	1517
	120			267	719	778	941	1633
	130			296	778	843	1019	1770
	150			356	855	930	1133	2001
	170			415	981	1066	1297	2281
	190			474	1057	1152	1410	2511
	210			534	1155	1263	1546	2764
	230			593	1254	1372	1682	3017
	250			652	1333	1461	1799	3250
	270			711	1414	1551	1917	3485
	290			771	1527	1674	2068	3751
	310			830	1610	1766	2187	3986
	330			889	1697	1865	2314	4230
	350			948	1779	1956	2433	4466
	370			1008	1887	2075	2576	4727
	390			1067	1969	2166	2697	4964
	410			1126	2131	2340	2895	5279
	430			1186	2212	2429	3013	5515
	450			1245	2316	2544	3156	5772
	470			1304	2397	2635	3275	6008
	490			1363	2479	2728	3395	6245
MICL 009	070		34	154	579	640	733	1237
	080			193	642	708	816	1395
	090			231	691	764	888	1538
	100			269	737	823	958	1682
	110			307	800	892	1044	1839
	120			346	850	952	1115	1985
	130			385	920	1032	1208	2152
	150			462	1018	1144	1350	2439
	170			538	1169	1315	1546	2782
	190			615	1268	1430	1689	3073
	210			692	1414	1594	1882	3409
	230			769	1545	1742	2058	3733
	250			846	1648	1862	2205	4026
	270			923	1751	1981	2352	4320
	290			1000	1888	2135	2532	4648
	310			1076	1996	2261	2685	4947
	330			1154	2117	2399	2854	5258
	350			1231	2227	2526	3007	5560
	370			1307	2361	2677	3186	5885
	390			1385	2468	2803	3337	6185
	410			1461	2657	3008	3571	6564
	430			1538	2765	3134	3724	6864
	450			1615	2897	3282	3900	7187
	470			1692	3007	3408	4055	7488
	490			1769	3114	3533	4207	7785

HOOGTE 009

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 009	070		42	222	645	693	817	1522
	080			278	720	772	916	1722
	090			333	777	836	998	1908
	100			388	835	901	1083	2094
	110			445	907	980	1180	2293
	120			500	968	1048	1267	2481
	130			555	1048	1136	1373	2689
	150			666	1188	1288	1561	3084
	170			778	1368	1482	1792	3519
	190			888	1488	1615	1962	3894
	210			1000	1628	1768	2153	4291
	230			1111	1790	1944	2363	4706
	250			1221	1915	2082	2539	5085
	270			1333	2037	2217	2710	5462
	290			1444	2192	2386	2917	5872
	310			1555	2331	2539	3105	6266
	330			1666	2473	2695	3298	6663
	350			1777	2603	2838	3479	7049
	370			1888	2760	3008	3685	7459
	390			1999	2890	3152	3866	7845
	410			2111	3102	3377	4127	8312
	430			2221	3232	3520	4308	8698
	450			2332	3383	3685	4509	9104
	470			2444	3514	3829	4690	9489
	490			2555	3644	3973	4870	9874

MINI CANAL

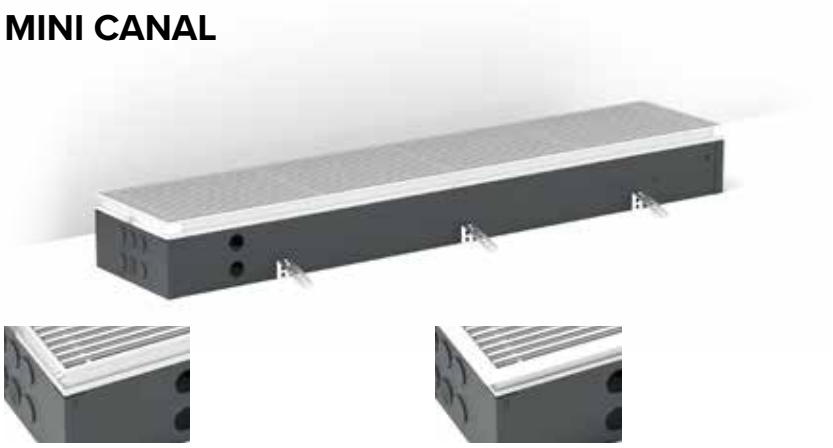

BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 011 070 14 XXX

- XXX — *Rooster*
- 14 — *Breedte*
- 070 — *Lengte*
- 011 — *Hoogte*

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 011 070 14 XXX

- XXX — *Rooster*
- 14 — *Breedte*
- 070 — *Lengte*
- 011 — *Hoogte*

ROOSTERS *(uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)*

Categorie 1

SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RMV RBN RBV

RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

Categorie 4

RSS

HOOGTE 011

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 011	070	14		87	437	493	558	876
	080			109	470	536	607	973
	090			131	506	577	659	1073
	100			153	539	619	710	1169
	110			175	577	667	768	1272
	120			197	613	707	820	1371
	130			218	667	772	891	1488
	150			262	732	854	993	1682
	170			306	829	966	1124	1907
	190			349	896	1049	1226	2101
	210			393	984	1153	1348	2316
	230			437	1050	1234	1450	2510
	250			480	1117	1320	1551	2704
	270			524	1184	1401	1653	2898
	290			568	1283	1517	1787	3127
	310			612	1351	1601	1889	3320
	330			655	1418	1685	1993	3515
	350			699	1484	1766	2091	3709
	370			743	1575	1873	2217	3927
	390			786	1642	1955	2320	4122
	410			830	1785	2116	2498	4392
	430			874	1851	2199	2599	4587
	450			917	1939	2300	2721	4801
	470			961	2005	2384	2822	4995
	490			1005	2073	2467	2924	5191
MICL 011	070	18		104	445	494	571	927
	080			129	487	542	629	1037
	090			155	521	584	681	1142
	100			181	552	623	732	1244
	110			207	598	673	794	1357
	120			233	628	711	843	1459
	130			259	683	774	917	1584
	150			310	749	853	1018	1789
	170			363	861	978	1166	2039
	190			414	925	1057	1267	2243
	210			466	1012	1159	1390	2472
	230			518	1099	1258	1512	2698
	250			569	1167	1341	1617	2906
	270			622	1237	1425	1722	3115
	290			673	1334	1536	1857	3353
	310			725	1404	1620	1965	3563
	330			777	1481	1711	2076	3778
	350			828	1553	1796	2185	3992
	370			881	1647	1904	2316	4226
	390			932	1719	1991	2423	4437
	410			984	1868	2154	2607	4726
	430			1036	1939	2238	2714	4936
	450			1087	2031	2345	2843	5169
	470			1140	2101	2428	2949	5379
	490			1191	2172	2513	3056	5589

MINI CANAL

HOOGTE 011

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 011	070		26	140	512	547	641	1043
	080			175	562	601	708	1168
	090			210	600	646	766	1283
	100			245	641	691	824	1401
	110			279	691	746	893	1529
	120			314	730	789	952	1645
	130			349	789	856	1032	1783
	150			420	868	944	1147	2016
	170			489	996	1083	1312	2296
	190			559	1073	1169	1427	2527
	210			629	1175	1281	1567	2783
	230			699	1274	1390	1702	3037
	250			769	1357	1484	1822	3274
	270			839	1439	1576	1942	3510
	290			909	1553	1700	2094	3777
	310			978	1638	1794	2215	4016
	330			1048	1727	1895	2343	4260
	350			1119	1811	1990	2464	4497
	370			1188	1921	2108	2610	4760
	390			1258	2004	2202	2732	4999
	410			1328	2168	2376	2933	5318
	430			1398	2252	2470	3053	5554
	450			1468	2357	2585	3197	5815
	470			1537	2440	2680	3318	6052
	490			1608	2524	2774	3439	6290
MICL 011	070		34	182	588	646	740	1245
	080			227	650	718	826	1402
	090			272	698	775	895	1546
	100			317	748	833	968	1692
	110			363	810	903	1052	1849
	120			409	861	964	1127	1996
	130			454	932	1044	1220	2163
	150			544	1032	1161	1364	2454
	170			636	1185	1330	1562	2800
	190			726	1286	1449	1707	3090
	210			817	1433	1613	1900	3430
	230			908	1568	1764	2080	3755
	250			998	1672	1886	2228	4050
	270			1090	1777	2006	2378	4346
	290			1180	1914	2161	2559	4674
	310			1271	2025	2290	2714	4975
	330			1362	2149	2432	2884	5292
	350			1452	2259	2558	3039	5593
	370			1544	2396	2712	3220	5921
	390			1634	2505	2839	3375	6221
	410			1725	2697	3047	3611	6603
	430			1816	2807	3173	3764	6905
	450			1906	2940	3325	3944	7229
	470			1998	3050	3453	4099	7530
	490			2088	3160	3579	4253	7832

HOOGTE 011

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 011	070		42	255	652	698	826	1530
	080			319	726	779	925	1731
	090			383	785	846	1008	1917
	100			447	842	910	1091	2104
	110			510	918	991	1191	2305
	120			574	979	1059	1276	2492
	130			638	1062	1148	1385	2703
	150			766	1202	1301	1575	3099
	170			893	1385	1498	1809	3536
	190			1021	1507	1633	1980	3914
	210			1148	1649	1790	2173	4310
	230			1276	1813	1967	2386	4729
	250			1404	1939	2105	2563	5108
	270			1531	2061	2242	2736	5488
	290			1659	2221	2414	2945	5902
	310			1786	2360	2568	3135	6296
	330			1914	2504	2726	3329	6696
	350			2042	2635	2869	3511	7081
	370			2169	2793	3041	3719	7494
	390			2297	2926	3188	3902	7881
	410			2424	3141	3415	4166	8352
	430			2552	3273	3562	4349	8738
	450			2680	3428	3728	4553	9146
	470			2807	3560	3873	4734	9534
	490			2935	3692	4020	4917	9921

MINI CANAL

HOOGTE 014

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 014	070		14	99	461	516	580	900
	080			124	501	565	639	1004
	090			149	535	605	691	1101
	100			174	567	646	738	1196
	110			198	607	697	799	1302
	120			223	641	736	848	1399
	130			248	696	800	919	1517
	150			298	759	880	1019	1708
	170			347	873	1009	1166	1949
	190			397	935	1087	1264	2139
	210			446	1022	1191	1386	2355
	230			496	1108	1293	1506	2567
	250			546	1174	1376	1608	2761
	270			595	1243	1459	1711	2957
	290			645	1344	1576	1846	3186
	310			694	1412	1662	1950	3382
	330			744	1486	1753	2059	3585
	350			794	1557	1838	2164	3782
	370			843	1650	1949	2293	4003
	390			893	1720	2034	2398	4201
	410			942	1869	2200	2581	4477
	430			992	1939	2284	2685	4674
	450			1042	2030	2394	2812	4893
	470			1091	2099	2478	2916	5090
	490			1141	2166	2564	3019	5287
MICL 014	070		26	172	546	580	674	1075
	080			215	599	640	747	1206
	090			258	643	688	809	1326
	100			301	684	735	869	1446
	110			345	738	796	943	1577
	120			388	783	842	1005	1698
	130			431	847	913	1088	1839
	150			516	931	1007	1210	2079
	170			603	1071	1158	1387	2371
	190			689	1156	1252	1510	2610
	210			775	1266	1373	1656	2874
	230			861	1377	1494	1806	3141
	250			947	1465	1593	1930	3382
	270			1034	1557	1693	2059	3628
	290			1119	1679	1826	2219	3903
	310			1206	1767	1925	2346	4146
	330			1292	1870	2038	2486	4403
	350			1377	1962	2139	2616	4650
	370			1464	2080	2267	2768	4920
	390			1550	2173	2371	2900	5169
	410			1636	2345	2553	3110	5493
	430			1722	2437	2656	3240	5740
	450			1808	2551	2780	3391	6008
	470			1895	2643	2883	3520	6254
	490			1980	2735	2984	3650	6500

HOOGTE 014

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 014	070		34	235	630	691	784	1289
	080			294	702	769	877	1454
	090			353	756	833	955	1604
	100			411	810	894	1031	1754
	110			470	880	972	1123	1920
	120			529	935	1036	1200	2071
	130			587	1012	1124	1300	2243
	150			705	1120	1247	1453	2542
	170			822	1294	1438	1671	2906
	190			940	1404	1566	1826	3208
	210			1057	1570	1750	2037	3566
	230			1175	1727	1923	2238	3914
	250			1292	1842	2055	2397	4219
	270			1409	1956	2187	2558	4526
	290			1527	2107	2355	2752	4867
	310			1644	2222	2487	2912	5173
	330			1762	2371	2653	3105	5513
	350			1880	2493	2792	3273	5828
	370			1997	2644	2959	3467	6167
	390			2115	2765	3100	3634	6482
	410			2232	2971	3322	3885	6878
	430			2349	3094	3462	4053	7193
	450			2467	3241	3625	4243	7530
	470			2584	3364	3767	4413	7845
	490			2702	3488	3906	4580	8160
MICL 014	070		42	317	706	752	878	1584
	080			396	789	842	988	1794
	090			475	857	917	1080	1990
	100			555	919	986	1167	2179
	110			633	1004	1076	1275	2389
	120			713	1071	1151	1369	2585
	130			792	1161	1246	1483	2802
	150			950	1321	1421	1694	3218
	170			1108	1527	1640	1950	3678
	190			1267	1662	1789	2135	4068
	210			1425	1818	1957	2343	4480
	230			1583	2009	2163	2584	4925
	250			1742	2149	2317	2775	5321
	270			1900	2289	2468	2962	5713
	290			2058	2463	2656	3187	6143
	310			2217	2602	2809	3377	6537
	330			2375	2783	3004	3608	6974
	350			2533	2935	3168	3810	7379
	370			2692	3110	3357	4034	7810
	390			2850	3257	3519	4233	8213
	410			3008	3489	3764	4516	8700
	430			3167	3640	3927	4714	9104
	450			3325	3812	4112	4937	9531
	470			3483	3959	4275	5137	9936
	490			3642	4110	4438	5335	10339

MINI CANAL

HOOGTE 019

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 019	070	26		196	563	598	693	1092
	080			245	619	658	766	1226
	090			293	667	710	833	1350
	100			342	709	760	894	1471
	110			392	768	823	970	1606
	120			440	812	874	1035	1727
	130			489	881	945	1121	1872
	150			587	970	1047	1248	2116
	170			685	1115	1201	1431	2415
	190			782	1205	1301	1559	2659
	210			881	1321	1428	1712	2930
	230			978	1438	1556	1866	3200
	250			1076	1532	1659	1997	3449
	270			1174	1628	1765	2131	3698
	290			1271	1756	1902	2296	3980
	310			1370	1850	2007	2428	4229
	330			1467	1957	2126	2573	4491
	350			1565	2056	2235	2708	4742
	370			1663	2179	2367	2868	5020
	390			1760	2277	2475	3004	5271
	410			1859	2455	2664	3221	5605
	430			1956	2552	2773	3355	5856
	450			2054	2673	2901	3512	6130
	470			2152	2768	3009	3647	6380
	490			2250	2867	3117	3782	6632
MICL 019	070	34		265	650	708	803	1307
	080			332	722	788	896	1476
	090			397	779	855	978	1627
	100			463	836	919	1057	1780
	110			530	908	1000	1152	1948
	120			596	966	1069	1232	2101
	130			662	1048	1159	1335	2279
	150			795	1161	1288	1492	2581
	170			927	1337	1482	1715	2950
	190			1059	1455	1617	1876	3260
	210			1192	1627	1806	2094	3623
	230			1324	1789	1983	2300	3974
	250			1457	1909	2122	2465	4287
	270			1590	2029	2261	2630	4598
	290			1721	2185	2433	2831	4944
	310			1854	2305	2570	2996	5256
	330			1987	2460	2740	3194	5601
	350			2119	2586	2886	3368	5921
	370			2252	2741	3060	3567	6267
	390			2384	2872	3207	3742	6588
	410			2516	3083	3433	3997	6991
	430			2649	3212	3579	4169	7310
	450			2781	3363	3748	4366	7652
	470			2914	3493	3895	4541	7974
	490			3046	3621	4039	4714	8293

HOOGTE 019

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 019	070	42		363	724	772	896	1602
	080			455	811	864	1009	1816
	090			546	880	940	1102	2011
	100			636	945	1012	1193	2205
	110			728	1032	1104	1305	2418
	120			818	1102	1182	1401	2617
	130			909	1195	1281	1518	2837
	150			1091	1361	1462	1734	3257
	170			1273	1572	1686	1996	3724
	190			1455	1712	1839	2186	4117
	210			1637	1875	2017	2399	4536
	230			1819	2073	2227	2647	4990
	250			2001	2217	2385	2841	5387
	270			2182	2361	2542	3035	5788
	290			2365	2542	2736	3267	6222
	310			2547	2685	2893	3460	6621
	330			2728	2872	3094	3698	7064
	350			2910	3028	3262	3903	7473
	370			3092	3210	3458	4136	7911
	390			3274	3364	3625	4339	8320
	410			3456	3602	3876	4627	8812
	430			3638	3758	4046	4833	9222
	450			3820	3935	4236	5061	9654
	470			4001	4089	4404	5266	10064
	490			4184	4243	4572	5469	10474

MINI CANAL TOEBEHOREN

AFDEKPLAAT



Vezelplaat dikte 22 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **P**
└ *Afdekplaat*

voeg **"P"** *toe aan de bestelcode Mini Canal.*
bv. MICL 014 070 26 DNA **P**

BREEDTE	€
14	**45**
18	**45**
26	**45**
34	**58**
42	**58**

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I1**
└ *Bodemisolatie*

voeg **"I1"** *toe aan de bestelcode Mini Canal.*
bv. MICL 014 070 26 DNA P **I1**

€
60

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
└ *3-zijdige isolatie*

voeg **"I2"** *toe aan de bestelcode Mini Canal.*
bv. MICL 014 070 26 DNA P **I2**

€
120

HOOGTEREGELING



1 set =

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **A**
└ *A: Regelbereik 0 - 4,5 cm*
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

voeg **"A"** *of* **"B"** *toe aan de bestelcode Mini Canal.*
bv. MICL 014 070 26 DNA P **A**

	€/Set
Regelbereik 0 - 4,5 cm	**11,9**
Regelbereik 4,5 - 10 cm	**24**

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets
110 cm	**2**
130 > 190 cm	**3**
210 cm	**4**
230 > 310 cm	**5**

LENGTE	sets
330 > 370 cm	**7**
410 cm	**8**
450 > 490 cm	**10**

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **VV**
└ *Mondstuk*

voeg **"I2"** *toe aan de bestelcode Mini Canal.*
bv. MICL 014 070 26 DNA P **V1**

		€
V1	*Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm*	**87**
V2	*Metaal aansluitadapter ø 8 cm*	**184**
V3	*Metaal aansluitadapter ø 10 cm*	**184**
V4	*Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm*	**184**
V5	*Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd*	**16**
V6	*Kunststof aansluitadapter*	**63**

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip, dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

	€
Akoestische strip	**54**

PROJECTOPLOSSINGEN VOOR KOELEN, VENTILEREN EN VERWARMEN

WIJ ONTWERPEN DE MEEST ECOLOGISCHE AFGIFTESYSTEMEN OP MAAT

Jaga projectoplossingen vindt u terug in de hoogste en grootste gebouwen van de wereld maar evengoed in een kleine school of wooncomplex. Jaga is specialist in compacte afgiftesystemen voor elk gebouw waar hoge eisen gesteld worden aan het klimaat. Laat je inspireren op jaga.nl/projecten
Op zoek naar een inventieve en ecologische oplossing voor uw project?
Daag ons uit! **verkoop@jaga.nl** of **073 631 23 60**.

MINI CANAL PRO

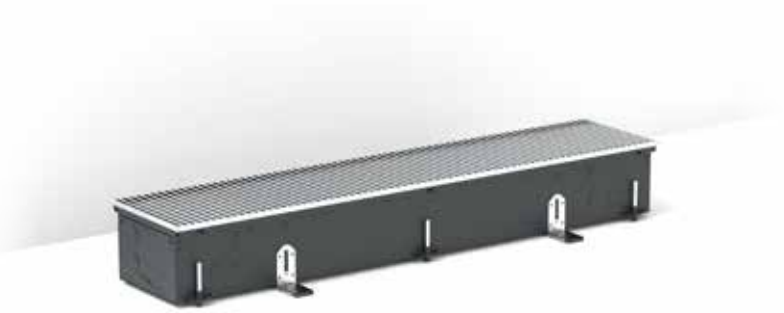

BESTELCODE

MIPR 009 070 14 XXX L A

- A: *Hoogteregeling: A: Regelbereik 0 - 4,5 cm*
  B: Regelbereik 4,5 - 10 cm
- XXX: *Rooster*
- 14: *Breedte*
- 070: *Lengte*
- 009: *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H2O warmtewisselaar
- behuizing met RVS roosterdrager
- ontluchter(s) 1/8” en aftapstop(pen) 1/2”
- metalen afdekplaat ter afscherming van de aansluitingen
- rooster
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsontkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- afdekplaat, beschermt de put tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken

ROOSTERS *(uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)*

Categorie 1



SNA **SBR** **SDB** **SBL**

Categorie 2



DNA **DBR** **DDB** **DBL** **RMN RMV** **RBN RBV** **BNA**

RBR **RNA** **RON ROV** **DBN** **DMN** **SNC XXX**

Categorie 3

DMV **DON DOV** **RBL** **RDB** **DBV** **BNC** **DNC XXX**

Categorie 4

RSS

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI CANAL PRO HOOGTE 009

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR	009	070	14	84	496	522	761	838
		080		105	522	551	811	909
		090		126	545	577	860	981
		100		147	578	616	916	1059
		110		168	601	642	965	1130
		130		210	694	740	1104	1316
		150		252	740	796	1201	1458
		170		294	789	853	1299	1601
		190		336	840	910	1398	1743
		210		378	905	982	1511	1902
		230		420	995	1078	1649	2085
		250		462	1044	1136	1747	2228
		270		504	1091	1191	1845	2371
		290		546	1152	1259	1953	2524
		310		588	1207	1322	2056	2673
		330		630	1324	1445	2224	2884
		370		714	1421	1558	2418	3169
		410		798	1612	1763	2706	3546
		450		882	1708	1874	2900	3832
		490		966	1887	2066	3175	4196
	009	070	18	109	575	606	847	934
		080		137	607	646	904	1015
		090		164	639	680	962	1097
		100		191	679	726	1025	1184
		110		218	708	760	1083	1266
		130		273	816	877	1241	1471
		150		328	880	948	1354	1634
		170		382	943	1023	1468	1795
		190		437	1008	1097	1584	1957
		210		491	1087	1184	1713	2136
		230		546	1192	1299	1870	2341
		250		601	1256	1373	1982	2503
		270		655	1320	1444	2098	2664
		290		710	1395	1530	2224	2839
		310		764	1464	1608	2344	3008
		330		819	1604	1758	2537	3247
		370		928	1731	1902	2763	3571
		410		1037	1951	2142	3084	3986
		450		1147	2078	2288	3311	4312
		490		1256	2288	2515	3623	4720
	009	070	23	132	614	654	893	1057
		080		166	651	698	957	1154
		090		199	684	737	1020	1252
		100		232	731	789	1090	1357
		110		265	763	829	1153	1455
		130		331	882	957	1323	1694
		150		397	954	1040	1450	1891
		170		463	1026	1126	1575	2086
		190		530	1100	1211	1701	2282
		210		596	1188	1309	1843	2493
		230		662	1302	1437	2011	2732
		250		728	1375	1522	2136	2927
		270		794	1446	1604	2263	3122
		290		861	1533	1702	2400	3331
		310		927	1611	1793	2532	3533
		330		993	1761	1954	2737	3808
		370		1125	1904	2122	2989	4197
		410		1258	2143	2384	3332	4681
		450		1390	2289	2551	3585	5073
		490		1523	2516	2804	3920	5548

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR	009	070	30	174	728	781	1020	1139
		080		218	776	836	1094	1243
		090		262	816	886	1167	1345
		100		305	874	948	1247	1454
		110		349	915	998	1322	1557
		130		436	1051	1150	1514	1806
		150		523	1141	1254	1661	2011
		170		610	1233	1361	1809	2216
		190		698	1324	1467	1956	2422
		210		785	1429	1588	2118	2643
		230		872	1563	1738	2309	2890
		250		959	1654	1843	2455	3094
		270		1046	1743	1948	2603	3300
		290		1134	1848	2068	2764	3518
		310		1221	1946	2180	2918	3729
		330		1308	2117	2367	3146	4016
		370		1482	2296	2577	3441	4426
		410		1657	2571	2882	3827	4926
		450		1831	2752	3091	4122	5335
		490		2006	3018	3389	4504	5833
	009	070	38	230	770	837	1075	1307
		080		287	830	907	1163	1439
		090		344	882	968	1248	1570
		100		402	951	1046	1344	1710
		110		459	1003	1108	1429	1842
		130		574	1163	1286	1649	2152
		150		689	1274	1416	1822	2414
		170		804	1388	1550	1997	2678
		190		918	1503	1682	2170	2942
		210		1033	1627	1828	2357	3219
		230		1148	1786	2004	2576	3527
		250		1263	1898	2136	2749	3789
		270		1378	2009	2267	2922	4053
		290		1492	2138	2414	3110	4331
		310		1607	2257	2552	3290	4600
		330		1722	2454	2767	3547	4948
		370		1952	2678	3031	3894	5474
		410		2181	2997	3387	4332	6091
		450		2411	3221	3649	4678	6618
		490		2640	3536	4003	5116	7234

MINI CANAL PRO HOOGTE 012

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR	012	070	14	91	505	531	770	847
		080		114	532	562	821	918
		090		137	555	589	869	992
		100		160	591	627	928	1071
		110		182	615	654	978	1143
		130		228	707	755	1118	1330
		150		274	757	812	1219	1476
		170		319	809	872	1319	1620
		190		365	862	931	1418	1765
		210		410	928	1006	1535	1926
		230		456	1020	1103	1674	2110
		250		502	1071	1163	1774	2255
		270		547	1121	1220	1874	2400
		290		593	1185	1292	1986	2557
		310		638	1243	1356	2091	2708
		330		684	1359	1481	2259	2919
		370		775	1461	1597	2459	3209
		410		866	1656	1808	2750	3591
		450		958	1758	1924	2948	3879
		490		1049	1939	2118	3227	4248
	012	070	18	135	589	621	861	946
		080		169	624	659	919	1030
		090		203	654	696	978	1112
		100		237	697	743	1043	1201
		110		270	728	778	1101	1283
		130		338	839	900	1263	1493
		150		406	904	973	1379	1659
		170		473	971	1049	1496	1822
		190		541	1037	1126	1613	1988
		210		608	1118	1216	1745	2168
		230		676	1228	1335	1904	2376
		250		744	1295	1411	2022	2541
		270		811	1359	1485	2138	2706
		290		879	1438	1574	2268	2884
		310		946	1511	1655	2389	3053
		330		1014	1658	1811	2590	3300
		370		1149	1789	1961	2820	3629
		410		1284	2013	2203	3146	4050
		450		1420	2144	2354	3379	4378
		490		1555	2362	2591	3698	4794
	012	070	23	159	627	668	908	1070
		080		199	667	711	972	1169
		090		238	700	754	1036	1269
		100		278	749	807	1108	1375
		110		318	783	848	1170	1472
		130		397	904	980	1346	1716
		150		476	978	1065	1475	1915
		170		556	1052	1153	1602	2112
		190		635	1128	1241	1730	2310
		210		715	1218	1342	1874	2525
		230		794	1336	1472	2046	2766
		250		873	1412	1559	2174	2964
		270		953	1486	1645	2303	3163
		290		1032	1575	1745	2444	3375
		310		1112	1656	1838	2577	3578
		330		1191	1812	2005	2788	3859
		370		1350	1961	2178	3044	4254
		410		1509	2203	2444	3391	4741
		450		1667	2352	2617	3649	5137
		490		1826	2589	2876	3993	5620

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR	012	070	30	221	743	796	1035	1155
		080		276	791	853	1111	1259
		090		331	836	903	1185	1362
		100		386	892	968	1268	1475
		110		442	935	1019	1342	1576
		130		552	1076	1175	1538	1831
		150		662	1168	1281	1688	2038
		170		773	1263	1390	1838	2245
		190		883	1356	1499	1990	2453
		210		994	1462	1621	2153	2675
		230		1104	1602	1776	2348	2929
		250		1214	1695	1884	2497	3135
		270		1325	1786	1992	2647	3343
		290		1435	1895	2113	2811	3565
		310		1546	1994	2228	2966	3777
		330		1656	2173	2422	3203	4073
		370		1877	2357	2637	3501	4486
		410		2098	2634	2945	3892	4992
		450		2318	2819	3161	4191	5405
		490		2539	3097	3467	4581	5911
	012	070	38	285	802	867	1106	1337
		080		356	863	939	1195	1472
		090		427	916	1000	1281	1604
		100		498	985	1080	1377	1745
		110		570	1038	1142	1464	1876
		130		712	1204	1327	1691	2191
		150		854	1319	1461	1866	2459
		170		997	1433	1595	2043	2724
		190		1139	1549	1730	2217	2989
		210		1282	1676	1875	2407	3268
		230		1424	1840	2059	2630	3581
		250		1566	1954	2192	2805	3846
		270		1709	2070	2326	2981	4111
		290		1851	2200	2476	3172	4392
		310		1994	2321	2617	3353	4663
		330		2136	2526	2840	3620	5020
		370		2421	2755	3108	3971	5550
		410		2706	3077	3467	4413	6171
		450		2990	3305	3734	4763	6702
		490		3275	3631	4099	5211	7330

MINI CANAL PRO HOOGTE 015

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR 015	070		14	101	551	576	815	892
	080			126	582	613	873	970
	090			151	613	645	927	1047
	100			176	651	686	988	1132
	110			202	680	721	1044	1210
	130			252	784	833	1195	1406
	150			302	843	900	1305	1561
	170			353	907	969	1415	1716
	190			403	968	1037	1525	1871
	210			454	1044	1121	1650	2043
	230			504	1145	1231	1802	2237
	250			554	1207	1299	1912	2392
	270			605	1268	1367	2021	2546
	290			655	1344	1450	2144	2714
	310			706	1410	1524	2259	2876
	330			756	1545	1667	2445	3106
	370			857	1667	1804	2664	3415
	410			958	1883	2033	2975	3816
	450			1058	2004	2169	3195	4127
	490			1159	2206	2386	3495	4517
	015	070	18	165	614	646	886	971
	080			207	653	692	948	1060
	090			248	692	733	1015	1150
	100			289	740	786	1086	1245
	110			330	777	829	1151	1333
	130			413	907	967	1330	1561
	150			496	983	1054	1459	1738
	170			578	1062	1141	1588	1915
	190			661	1141	1229	1716	2091
	210			743	1237	1333	1864	2288
	230			826	1356	1462	2032	2504
	250			909	1433	1550	2161	2681
	270			991	1511	1637	2291	2858
	290			1074	1608	1742	2437	3052
	310			1156	1692	1836	2571	3235
	330			1239	1900	2054	2832	3544
	370			1404	2059	2232	3092	3900
	410			1569	2311	2503	3444	4349
	450			1735	2471	2681	3706	4705
	490			1900	2715	2944	4053	5148
	015	070	23	246	658	700	941	1102
	080			308	704	751	1010	1207
	090			369	747	800	1082	1314
	100			431	800	859	1159	1426
	110			492	840	905	1228	1532
	130			615	980	1057	1421	1793
	150			738	1065	1154	1562	2003
	170			861	1153	1253	1701	2213
	190			984	1242	1352	1843	2424
	210			1107	1346	1467	2001	2651
	230			1230	1475	1608	2183	2904
	250			1353	1561	1708	2322	3114
	270			1476	1647	1805	2463	3324
	290			1599	1752	1922	2621	3551
	310			1722	1845	2028	2766	3768
	330			1845	2065	2259	3041	4112
	370			2091	2242	2460	3326	4535
	410			2337	2513	2753	3701	5051
	450			2583	2687	2952	3984	5474
	490			2829	2953	3241	4358	5985

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR 015	070		30	310	781	834	1073	1192
	080			387	838	900	1158	1305
	090			464	892	959	1242	1419
	100			542	958	1034	1332	1538
	110			619	1010	1094	1416	1652
	130			774	1177	1275	1639	1930
	150			929	1288	1401	1808	2158
	170			1084	1400	1529	1976	2383
	190			1238	1511	1655	2144	2610
	210			1393	1639	1797	2330	2854
	230			1548	1811	1983	2557	3137
	250			1703	1923	2112	2726	3363
	270			1858	2034	2240	2895	3591
	290			2012	2168	2388	3086	3839
	310			2167	2289	2522	3261	4073
	330			2322	2520	2768	3551	4418
	370			2632	2747	3026	3891	4874
	410			2941	3065	3376	4322	5423
	450			3251	3292	3632	4662	5877
	490			3560	3611	3981	5095	6426
	015	070	38	383	909	977	1215	1446
	080			479	981	1058	1314	1590
	090			575	1047	1133	1413	1735
	100			671	1127	1222	1519	1887
	110			766	1192	1297	1619	2030
	130			958	1388	1511	1874	2376
	150			1150	1524	1667	2073	2664
	170			1341	1662	1823	2270	2952
	190			1533	1802	1981	2470	3241
	210			1724	1954	2156	2684	3546
	230			1916	2185	2402	2974	3926
	250			2108	2324	2564	3174	4216
	270			2299	2465	2722	3377	4507
	290			2491	2629	2905	3602	4821
	310			2682	2777	3071	3810	5119
	330			2874	3045	3358	4139	5539
	370			3257	3328	3681	4544	6122
	410			3640	3706	4096	5041	6800
	450			4024	3987	4416	5445	7385
	490			4407	4372	4837	5951	8069

MINI CANAL PRO HOOGTE 020

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR	**020**	**070**	**23**	264	**679**	**721**	**961**	**1123**
		080		331	**726**	**774**	**1033**	**1229**
		090		397	**770**	**823**	**1106**	**1337**
		100		463	**826**	**885**	**1185**	**1452**
		110		529	**867**	**932**	**1256**	**1559**
		130		661	**1012**	**1089**	**1455**	**1826**
		150		793	**1102**	**1191**	**1598**	**2039**
		170		925	**1193**	**1294**	**1742**	**2253**
		190		1058	**1285**	**1398**	**1887**	**2467**
		210		1190	**1392**	**1516**	**2048**	**2700**
		230		1322	**1529**	**1662**	**2237**	**2957**
		250		1454	**1619**	**1765**	**2381**	**3170**
		270		1586	**1708**	**1866**	**2524**	**3384**
		290		1719	**1819**	**1990**	**2687**	**3618**
		310		1851	**1916**	**2098**	**2838**	**3838**
		330		1983	**2143**	**2337**	**3119**	**4190**
		370		2247	**2328**	**2544**	**3410**	**4621**
		410		2512	**2604**	**2844**	**3794**	**5143**
		450		2776	**2788**	**3052**	**4085**	**5574**
		490		3041	**3065**	**3352**	**4468**	**6096**
	020	**070**	**30**	351	**804**	**857**	**1096**	**1216**
		080		439	**864**	**925**	**1182**	**1331**
		090		527	**919**	**986**	**1269**	**1446**
		100		615	**986**	**1062**	**1361**	**1567**
		110		702	**1040**	**1125**	**1449**	**1682**
		130		878	**1214**	**1312**	**1675**	**1968**
		150		1054	**1327**	**1440**	**1847**	**2198**
		170		1229	**1442**	**1571**	**2020**	**2426**
		190		1405	**1559**	**1702**	**2191**	**2657**
		210		1580	**1691**	**1848**	**2381**	**2904**
		230		1756	**1868**	**2043**	**2615**	**3195**
		250		1932	**1983**	**2173**	**2786**	**3425**
		270		2107	**2100**	**2304**	**2959**	**3655**
		290		2283	**2238**	**2459**	**3155**	**3908**
		310		2458	**2361**	**2596**	**3334**	**4144**
		330		2634	**2602**	**2852**	**3632**	**4501**
		370		2985	**2835**	**3115**	**3980**	**4964**
		410		3336	**3162**	**3472**	**4418**	**5517**
		450		3688	**3396**	**3735**	**4765**	**5979**
		490		4039	**3726**	**4098**	**5211**	**6541**

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR	**020**	**070**	**38**	492	**931**	**997**	**1236**	**1467**
		080		615	**1005**	**1080**	**1336**	**1614**
		090		737	**1073**	**1158**	**1438**	**1761**
		100		860	**1154**	**1249**	**1546**	**1914**
		110		983	**1221**	**1325**	**1647**	**2059**
		130		1229	**1424**	**1546**	**1910**	**2412**
		150		1475	**1563**	**1706**	**2111**	**2703**
		170		1721	**1705**	**1868**	**2315**	**2995**
		190		1966	**1847**	**2029**	**2516**	**3288**
		210		2212	**2005**	**2205**	**2735**	**3596**
		230		2458	**2241**	**2460**	**3031**	**3981**
		250		2704	**2385**	**2623**	**3235**	**4275**
		270		2950	**2529**	**2786**	**3440**	**4571**
		290		3195	**2699**	**2974**	**3671**	**4891**
		310		3441	**2850**	**3144**	**3882**	**5192**
		330		3687	**3127**	**3440**	**4220**	**5621**
		370		4179	**3417**	**3769**	**4633**	**6213**
		410		4670	**3802**	**4192**	**5138**	**6897**
		450		5162	**4091**	**4520**	**5549**	**7489**
		490		5653	**4489**	**4954**	**6067**	**8187**

MINI CANAL PRO TOEBEHOREN

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**
└ *bodemisolatie*

voeg **"I1"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.*
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

	€
	60

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
└ *3-zijdige isolatie*

voeg **"I2"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.*
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

	€
	120

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**
└ *Mondstuk*

voeg **"VV"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.*
bv. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

		€
V1	*Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm*	**87**
V2	*Metaal aansluitadapter ø 8 cm*	**184**
V3	*Metaal aansluitadapter ø 10 cm*	**184**
V4	*Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm*	**184**
V5	*Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd*	**16**
V6	*Kunststof aansluitadapter*	**63**

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

	€
7690 02	**54**

AVS LUCHTVERHITTER

De Jaga AVS luchtverhitter is ontworpen voor het verwarmen van bedrijfs- en sporthallen, magazijnen, garages, warenhuizen, expositie- en winkelruimtes, serres, ... en ook alle lokalen die niet continu in gebruik zijn, maar wel supersnel opgewarmd moeten kunnen worden.

- Opstelling op maat
- Krachtige afgifte
- Air Venturi Systeem

jaga QUALITY MADE IN BELGIUM

AVS LUCHTVERHITTER

BESTELCODE

UNIT 021 EC

- *Type (2 = 2 rijen buizen)*
  (3 = 3 rijen buizen)
- *Grootte toestel (0 - 1 - 2 - 3 - 4)*
- *UNIT (standaard)*
  UNIM (modulerend)

STANDAARD LEVERING

Volledig voorgemonteerd toestel voor montage tegen wand of plafond, geleverd in een stevige kartonnen verpakking:

- standaard met Air Venturi Systeem
- warmtewisselaar met 2 of 3 rijen bevloeiingsbuizen

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

STANDAARD LEVERING MODULEREND

De modulerende werking is geïntegreerd in het toestel en kan niet als optie nageleverd worden!
Mini luchtverhitter (code 021 en 031) is niet in modulerende uitvoering verkrijgbaar.

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

	TYPE	STUURSPANNING U V	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 45/40 *kWatt*	75/65 *kWatt*	PRIJS €
UNIT	**021**	**10**	3.3	7.3	**1899**
	031		4.3	9.6	**2082**
	121		7.1	15.7	**2486**
	131		9.0	20.1	**2829**
	221		13.7	30.4	**3147**
	231		16.5	36.7	**3463**
	321		18.1	40.2	**4370**
	331		23.3	51.7	**4838**
	421		29.3	65.2	**5633**
	431		35.4	78.6	**6369**
UNIM	**121**	**10**	7.1	15.7	**4271**
	131		9.0	20.1	**4620**
	221		13.7	30.4	**4946**
	231		16.5	36.7	**5266**
	321		18.1	40.2	**6187**
	331		23.3	51.7	**6663**
	421		29.3	65.2	**7469**
	431		35.4	78.6	**8218**

(1) Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar, voordat het AVS effect deze temperatuur doet dalen.
(2) Meting op 5m vanaf het toestel / inhoud ruimte 3000 m³ / nagalmtijd 2 sec. (VDI 2081)
(3) Werplengtes zijn richtwaarden, vrij aanzuigend en uitblazend.
ΔTl ca. 15 à 20K over de ruimtetemperatuur.

CONSOLES EN MONTAGESETS

CONSOLESET A



CODE	€	Zonder aanzuigopties	Met 1 aanzuigoptie	Met 2 aanzuigopties
8376 010100	**112**	•	•	

MONTAGESET A



CODE	TYPE	€	Zonder aanzuigopties	Met 1 aanzuigoptie	Met 2 aanzuigopties
8376 040001	121 / 131	**52**		•	
8376 040002	221 / 231	**52**		•	
8376 040003	321 / 331	**52**		•	
8376 040004	421 / 431	**52**		•	

samen met Consoleset A te gebruiken

CONSOLESET B



CODE	TYPE	€	Zonder aanzuigopties	Met 1 aanzuigoptie	Met 2 aanzuigopties
8376 030101	121 / 131	**211**			•
8376 030102	221 / 231	**218**			•
8376 030103	321 / 331	**260**			•
8376 030104	421 / 431	**267**			•

MONTAGESET B



CODE	TYPE	€	Zonder aanzuigopties	Met 1 aanzuigoptie	Met 2 aanzuigopties
8376 040101	121 / 131	**70**			•
8376 040102	221 / 231	**70**			•
8376 040103	321 / 331	**70**			•
8376 040104	421 / 431	**70**			•

samen met Consoleset B te gebruiken

BEVESTIGING AAN STALEN GEBINTE



CODE	TYPE	€	Zonder aanzuigopties	Met 1 aanzuigoptie	Met 2 aanzuigopties
8376 050101	121 / 131	**141**	•	•	•
8376 050102	221 / 231	**161**	•	•	•
8376 050103	321 / 331	**184**	•	•	•
8376 050104	421 / 431	**198**	•	•	•

samen met Consoleset A of B te gebruiken

LOSSE ONDERDELEN



CODE	ONDERDELEN	€
8376 040201	2 muurbeugels - type 121 / 131	**80**
8376 040202	2 muurbeugels - type 221 / 231	**80**
8376 040203	2 muurbeugels - type 321 / 331	**80**
8376 040204	2 muurbeugels - type 421 / 431	**80**
8376 040300	4 doorverbindingen & 8 bouten	**33**
8376 040400	4 luchtverhitterverbindingen & 4 bouten	**33**

UITBLAASOPTIES

4-ZIJDIGE AVS UITBLAASKAP

CODE	TYPE	€
8375 060100	021 / 031	**313**
8375 060101	121 / 131	**382**
8375 060102	221 / 231	**394**
8375 060103	321 / 331	**427**
8375 060104	421 / 431	**476**

UITBLAASCONUS



CODE	TYPE	€
8375 080101	121 / 131	**337**
8375 080102	221 / 231	**350**
8375 080103	321 / 331	**401**
8375 080104	421 / 431	**426**

UITBLAASMONDSTUK

CODE	TYPE	€
8375 070101	121 / 131	**270**
8375 070102	221 / 231	**308**
8375 070103	321 / 331	**380**
8375 070104	421 / 431	**504**

VOORZETROOSTER

CODE	TYPE	€
8375 110100	021 / 031	**225**
8375 110101	121 / 131	**284**
8375 110102	221 / 231	**344**
8375 110103	321 / 331	**374**
8375 110104	421 / 431	**497**

BESCHERMROOSTER TEGEN BALLEN

CODE	TYPE	€
8375 100101	121 / 131	**295**
8375 100102	221 / 231	**308**
8375 100103	321 / 331	**353**
8375 100104	421 / 431	**376**

AANZUIGOPTIES

BUITENLUCHTROOSTER

CODE	TYPE	€
8375 120101	121 / 131	**246**
8375 120102	221 / 231	**265**
8375 120103	321 / 331	**332**
8375 120104	421 / 431	**476**

DICHTVALLENDE KLEPPEN VOOR BUITENLUCHTROOSTER

CODE	TYPE	€
8375 130101	121 / 131	**331**
8375 130102	221 / 231	**366**
8375 130103	321 / 331	**502**
8375 130104	421 / 431	**554**

FILTERKAST MET FILTERELEMENT

CODE	TYPE	€
8375 140101	121 / 131	**545**
8375 140102	221 / 231	**626**
8375 140103	321 / 331	**759**
8375 140104	421 / 431	**990**
83751 140101	121 / 131 gelakt	**652**
83751 140102	221 / 231 gelakt	**734**
83751 140103	321 / 331 gelakt	**867**
83751 140104	421 / 431 gelakt	**1097**

LUCHTMENGKAST

CODE	TYPE	€
83750 010101	121 / 131	**528**
83750 010102	221 / 231	**592**
83750 010103	321 / 331	**676**
83750 010104	421 / 431	**790**
83751 010101	121 / 131 gelakt	**636**
83751 010102	221 / 231 gelakt	**700**
83751 010103	321 / 331 gelakt	**785**
83751 010104	421 / 431 gelakt	**900**

AFSLUITKAST 180°

CODE	TYPE	€
83750 020101	121 / 131	**567**
83750 020102	221 / 231	**627**
83750 020103	321 / 331	**718**
83750 020104	421 / 431	**830**
83751 020101	121 / 131 gelakt	**675**
83751 020102	221 / 231 gelakt	**736**
83751 020103	321 / 331 gelakt	**826**
83751 020104	421 / 431 gelakt	**939**

AANZUIGOPTIES

AFSLUITKAST 90°

CODE	TYPE	€
83750 020201	121 / 131	**567**
83750 020202	221 / 231	**627**
83750 020203	321 / 331	**718**
83750 020204	421 / 431	**830**
83751 020201	121 / 131 gelakt	**675**
83751 020202	221 / 231 gelakt	**736**
83751 020203	321 / 331 gelakt	**826**
83751 020204	421 / 431 gelakt	**939**

HOEKKAST

CODE	TYPE	€
8375 030101	121 / 131	**336**
8375 030102	221 / 231	**378**
8375 030103	321 / 331	**444**
8375 030104	421 / 431	**519**
83751 030101	121 / 131 gelakt	**444**
83751 030102	221 / 231 gelakt	**489**
83751 030103	321 / 331 gelakt	**553**
83751 030104	421 / 431 gelakt	**628**

VERBINDINGSKAST

CODE	TYPE	€
8375 040101	121 / 131	**317**
8375 040102	221 / 231	**348**
8375 040103	321 / 331	**396**
8375 040104	421 / 431	**451**
83751 040101	121 / 131 gelakt	**425**
83751 040102	221 / 231 gelakt	**458**
83751 040103	321 / 331 gelakt	**504**
83751 040104	421 / 431 gelakt	**558**

VERBINDINGSKANAAL

CODE	TYPE	€
8375 170101	121 / 131	**360**
8375 170102	221 / 231	**435**
8375 170103	321 / 331	**542**
8375 170104	421 / 431	**682**
83751 170101	121 / 131 gelakt	**469**
83751 170102	221 / 231 gelakt	**545**
83751 170103	321 / 331 gelakt	**651**
83751 170104	421 / 431 gelakt	**790**

2-ZIJDIGE AANZUIGKAST

CODE	TYPE	€
8375 050101	121 / 131	**318**
8375 050102	221 / 231	**346**
8375 050103	321 / 331	**395**
8375 050104	421 / 431	**451**
83751 050101	121 / 131 gelakt	**426**
83751 050102	221 / 231 gelakt	**456**
83751 050103	321 / 331 gelakt	**502**
83751 050104	421 / 431 gelakt	**558**

AANZUIGOPTIES

WANDKANAAL

CODE	TYPE	€
83750 160101	121 / 131	**360**
83750 160102	221 / 231	**435**
83750 160103	321 / 331	**542**
83750 160104	421 / 431	**682**
83751 160101	121 / 131 gelakt	**469**
83751 160102	221 / 231 gelakt	**545**
83751 160103	321 / 331 gelakt	**651**
83751 160104	421 / 431 gelakt	**790**

AANZUIGMOND MET ROOSTER VOOR WANDKANAAL

CODE	TYPE	€
8375 180101	121 / 131	**295**
8375 180102	221 / 231	**308**
8375 180103	321 / 331	**353**
8375 180104	421 / 431	**376**
83751 180101	121 / 131 gelakt	**405**
83751 180102	221 / 231 gelakt	**417**
83751 180103	321 / 331 gelakt	**463**
83751 180104	421 / 431 gelakt	**486**

DAKOPSTAND VOOR WANDKANAAL

CODE	TYPE	€
8375 190101	121 / 131	**705**
8375 190102	221 / 231	**761**
8375 190103	321 / 331	**844**
8375 190104	421 / 431	**913**
83751 190101	121 / 131 gelakt	**784**
83751 190102	221 / 231 gelakt	**841**
83751 190103	321 / 331 gelakt	**924**
83751 190104	421 / 431 gelakt	**993**

DAKOPSTAND VOOR VERBINDINGSKANAAL

CODE	TYPE	€
8375 090101	121 / 131	**705**
8375 090102	221 / 231	**761**
8375 090103	321 / 331	**844**
8375 090104	421 / 431	**913**
83751 090101	121 / 131 gelakt	**784**
83751 090102	221 / 231 gelakt	**841**
83751 090103	321 / 331 gelakt	**924**
83751 090104	421 / 431 gelakt	**993**

TOEBEHOREN

LASTSCHEIDER

CODE	€
8351 050003	**159**

VORSTBEVEILIGINGSTHERMOSTAAT

CODE	€
8384 0001	**316**

samen met de luchtverhitter bestellen!

SERVOMOTOREN “MODULEREND” 230V

CODE	€
8383 2303	**795**

Servomotor samen bestellen met de afsluit- en/of luchtmengkasten!

FILTERELEMENT

CODE	TYPE	€
8375 150101	121 / 131	**156**
8375 150102	221 / 231	**275**
8375 150103	321 / 331	**362**
8375 150104	421 / 431	**405**

EC VENTILATOR



CODE	TYPE	€
8383 230507	021 / 031	**969**
8383 230508	121 / 131	**1340**
8383 230502	221 / 231	**1785**
8383 230503	321 / 331	**3043**
8383 230504	421 / 431	**3149**

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

KOELEN

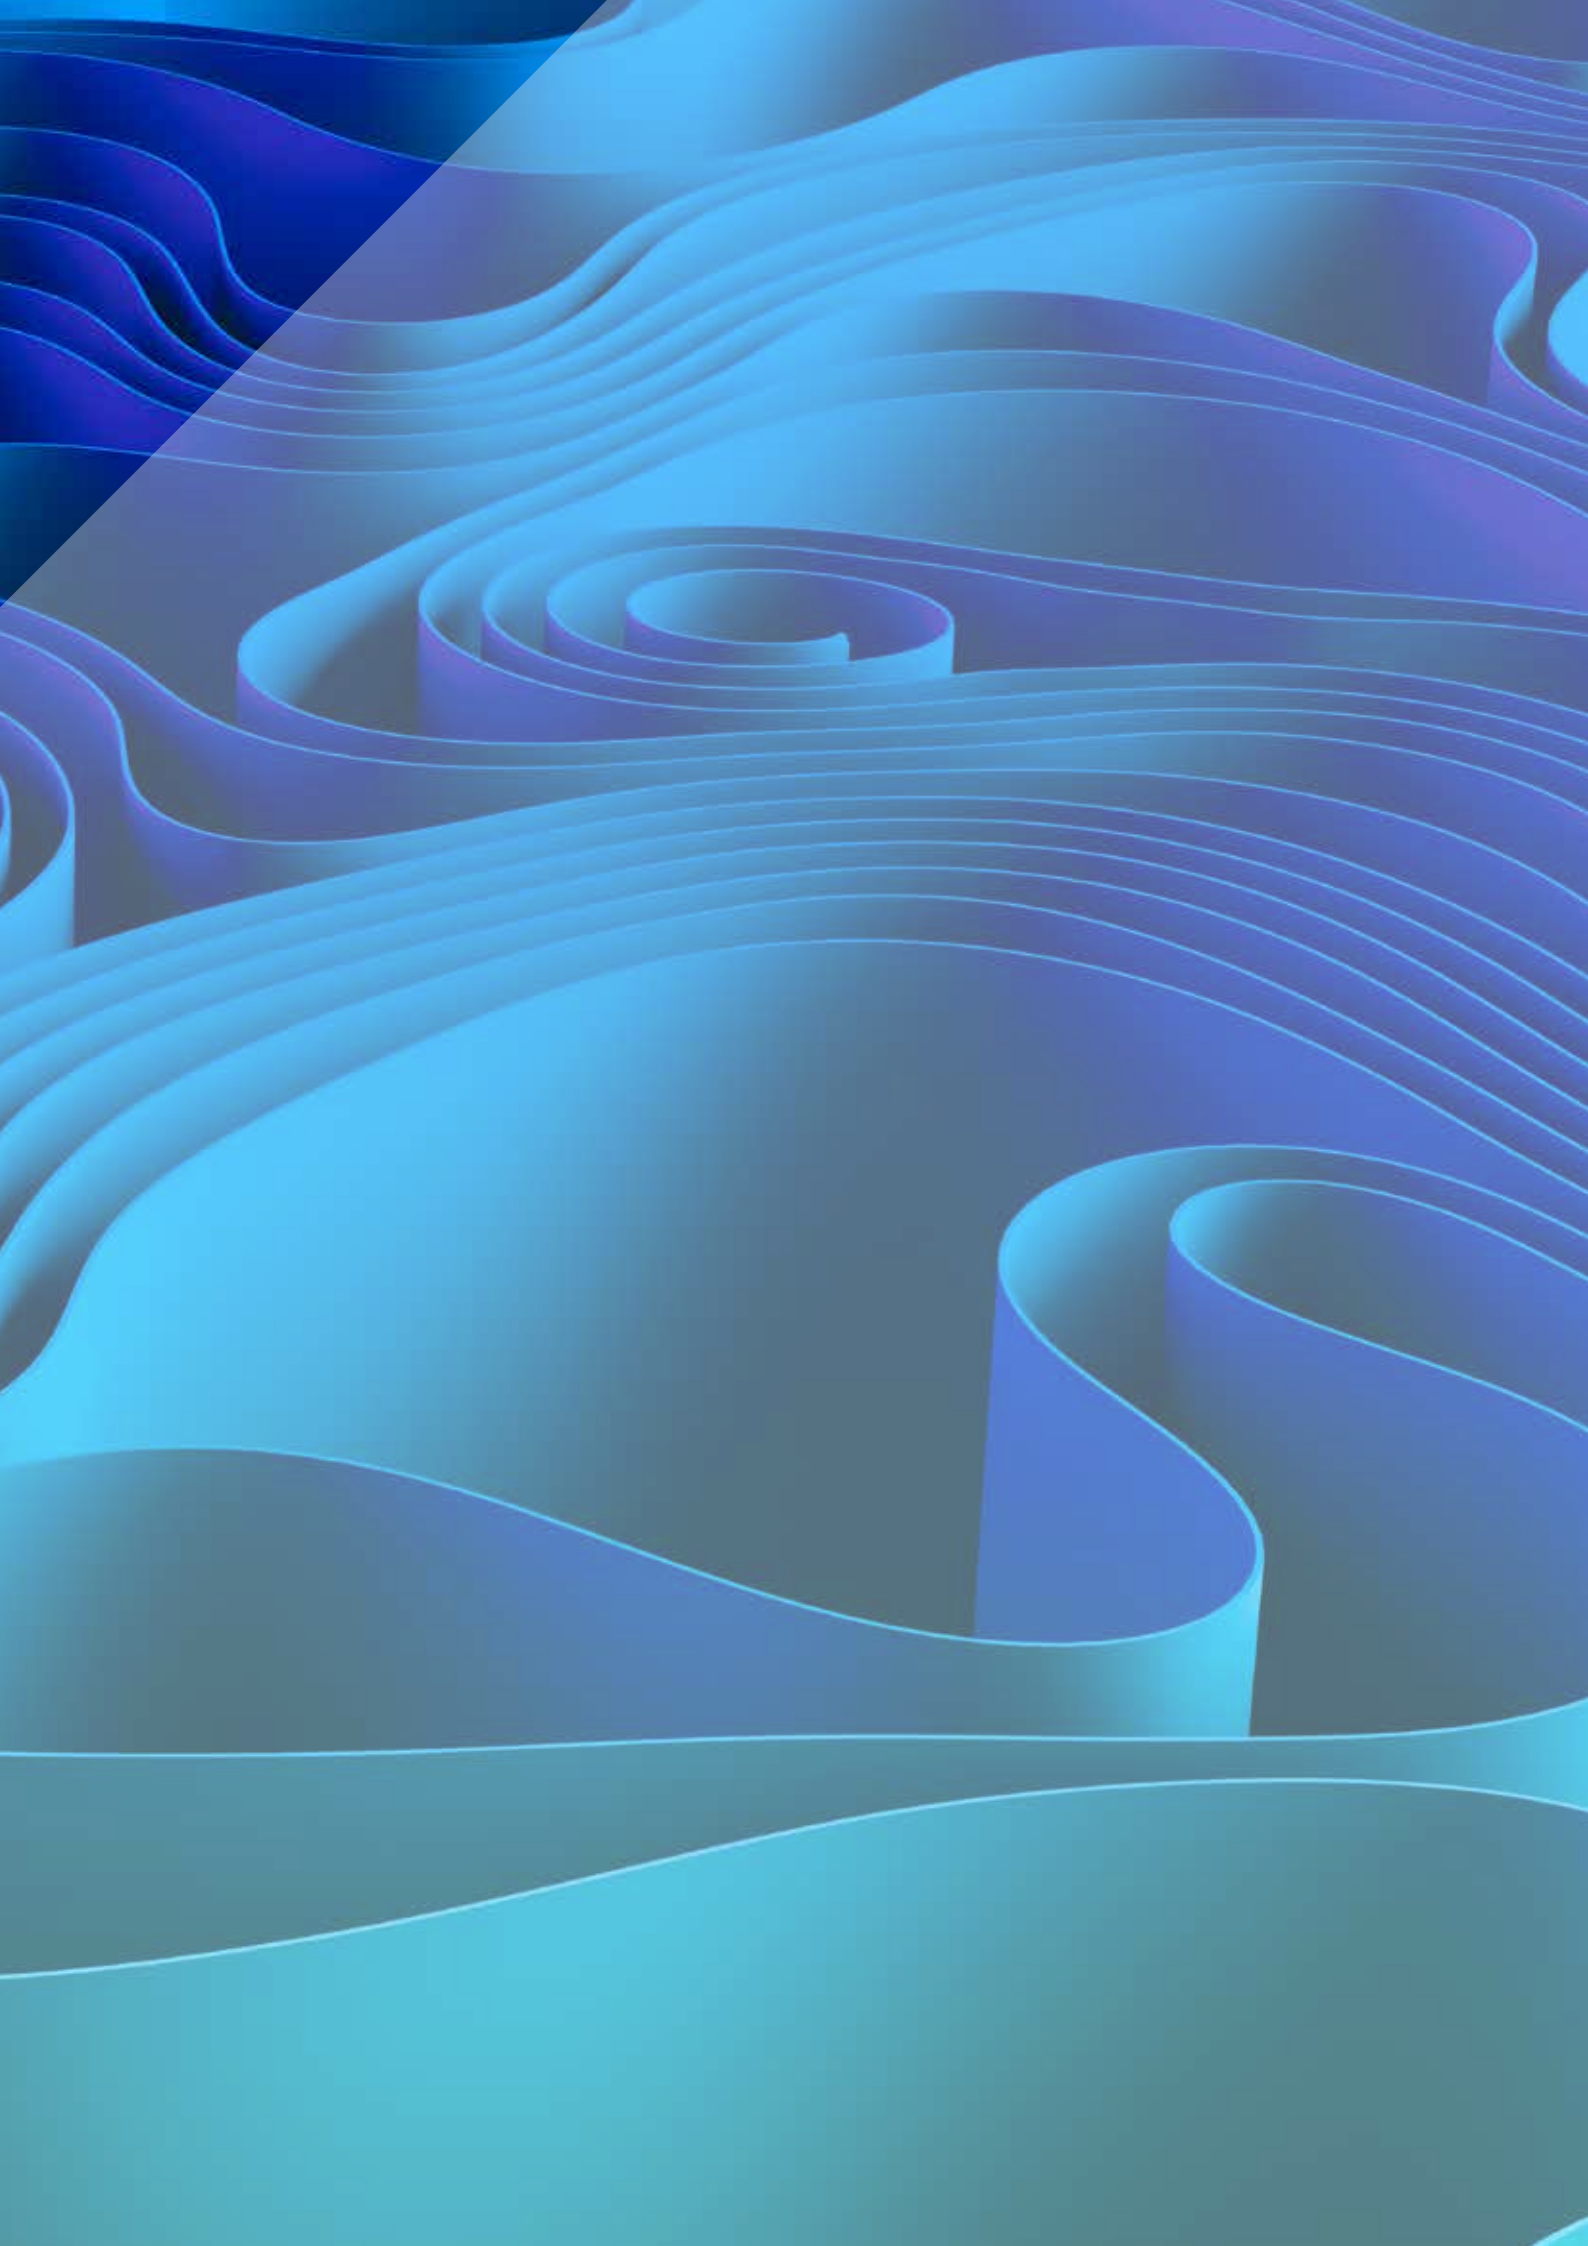

STRADA HYBRID

BESTELCODE

STRW 035 050 11 XXX D09

- D09 — *Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)*
- XXX — *Kleur*
- 11 — *Type*
- 050 — *Lengte*
- 035 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze

De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A))
en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
STRW 035	**050**	**11**	185	457	**673**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	242	601	**686**
		16	305	826	**785**
		21	332	1106	**810**
	070	**11**	300	743	**739**
		16	312	960	**843**
		21	341	1214	**877**
	080	**11**	358	887	**794**
		16	450	1219	**921**
		21	490	1634	**958**
	090	**11**	415	1029	**873**
		16	522	1415	**1033**
		21	570	1897	**1073**
	100	**11**	473	1173	**938**
		16	595	1612	**1101**
		21	649	2160	**1150**
	110	**11**	531	1315	**971**
		16	602	1746	**1133**
		21	658	2268	**1191**
	120	**11**	589	1459	**1019**
		16	740	2005	**1231**
		21	807	2687	**1298**
	140	**11**	704	1745	**1196**
		16	885	2398	**1348**
		21	965	3214	**1466**
	160	**11**	819	2031	**1357**
		16	1030	2791	**1649**
		21	1123	3741	**1806**
	180	**11**	935	2317	**1468**
		16	1045	3060	**1725**
		21	1142	3956	**1895**
	200	**11**	1050	2603	**1549**
		16	1320	3577	**1898**
		21	1440	4795	**2023**
	220	**11**	1166	2889	**1776**
		16	1465	3970	**2256**
		21	1598	5322	**2418**
	240	**11**	1281	3175	**1902**
		16	1610	4364	**2389**
		21	1756	5849	**2557**
	260	**11**	1396	3461	**1992**
		16	1625	4632	**2589**
		21	1774	6064	**2782**
	280	**11**	1406	3649	**2109**
		16	1900	5150	**2629**
		21	2072	6903	**2820**

HOOGTE 050

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
STRW 050	050	11	185	457	688
		16	---	---	---
		21	---	---	---
	060	11	242	601	705
		16	305	826	803
		21	332	1106	832
	070	11	300	743	758
		16	312	960	862
		21	341	1214	899
	080	11	358	887	811
		16	450	1219	940
		21	490	1634	980
	090	11	415	1029	894
		16	522	1415	1055
		21	570	1897	1097
	100	11	473	1173	959
		16	595	1612	1121
		21	649	2160	1173
	110	11	531	1315	994
		16	602	1746	1158
		21	658	2268	1218
	120	11	589	1459	1044
		16	740	2005	1255
		21	807	2687	1325
	140	11	704	1745	1223
		16	885	2398	1376
		21	965	3214	1498
	160	11	819	2031	1389
		16	1030	2791	1682
		21	1123	3741	1841
	180	11	935	2317	1505
		16	1045	3060	1761
		21	1142	3956	1934
	200	11	1050	2603	1587
		16	1320	3577	1935
		21	1440	4795	2063
	220	11	1166	2889	1826
		16	1465	3970	2289
		21	1598	5322	2465
	240	11	1281	3175	1947
		16	1610	4364	2435
		21	1756	5849	2606
	260	11	1396	3461	2092
		16	1625	4632	2641
		21	1774	6064	2838
	280	11	1406	3649	2160
		16	1900	5150	2679
		21	2072	6903	2877

HOOGTE 065

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
STRW 065	050	11	171	457	705
		16	---	---	---
		21	---	---	---
	060	11	224	601	720
		16	282	826	820
		21	307	1106	853
	070	11	278	743	776
		16	289	960	882
		21	316	1214	921
	080	11	331	887	830
		16	416	1219	961
		21	454	1634	1005
	090	11	384	1029	913
		16	483	1415	1075
		21	527	1897	1123
	100	11	438	1173	979
		16	550	1612	1144
		21	600	2160	1200
	110	11	491	1315	1015
		16	557	1746	1180
		21	608	2268	1244
	120	11	545	1459	1067
		16	685	2005	1281
		21	746	2687	1355
	140	11	651	1745	1250
		16	819	2398	1406
		21	893	3214	1533
	160	11	758	2031	1421
		16	953	2791	1715
		21	1039	3741	1880
	180	11	865	2317	1537
		16	966	3060	1797
		21	1056	3956	1975
	200	11	971	2603	1622
		16	1221	3577	1974
		21	1332	4795	2107
	220	11	1078	2889	1900
		16	1355	3970	2344
		21	1478	5322	2516
	240	11	1185	3175	1992
		16	1489	4364	2484
		21	1624	5849	2660
	260	11	1292	3461	2142
		16	1503	4632	2696
		21	1641	6064	2900
	280	11	1301	3649	2210
		16	1758	5150	2733
		21	1917	6903	2936

HOOGTE 095

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
STRW 095	050	11	---	---	---
		16	---	---	---
		21	---	---	---
	060	11	188	601	745
		16	236	826	853
		21	257	1106	882
	070	11	233	743	802
		16	242	960	916
		21	265	1214	953
	080	11	277	887	860
		16	349	1219	999
		21	380	1634	1039
	090	11	322	1029	946
		16	405	1415	1116
		21	441	1897	1161
	100	11	367	1173	1013
		16	461	1612	1187
		21	503	2160	1241
	110	11	411	1315	1050
		16	467	1746	1223
		21	510	2268	1285
	120	11	456	1459	1110
		16	574	2005	1332
		21	625	2687	1402
	140	11	546	1745	1297
		16	686	2398	1462
		21	748	3214	1586

STRADA HYBRID MM

BESTELCODE TPT

STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX

- XXX: *Code klemkoppeling*
- XX: *H-blok wand (SW)*
  H-blok vloer (SF)
  Crossflow H-blok wand (CW)
  Crossflow H-blok vloer (CF)
- D01: *Sturing Jaga TPT (D01)*
- XXX: *Kleur*
- 11: *Type*
- 060: *Lengte*
- 035: *Hoogte*

BESTELCODE ACO

STRW 035 060 11 XXX MM D09 XX XXX 70 XX

- XX: *Thermostaatkop*
- 70: *Bediening: links onder (20)*
  rechts onder (70)
- XXX: *Code klemkoppeling*
- XX: *H-blok wand (SW)*
  H-blok vloer (SF)
  Crossflow H-blok wand (CW)
  Crossflow H-blok vloer (CF)
- D09: *Sturing Jaga ACO (D09),*
- XXX: *Kleur*
- 11: *Type*
- 060: *Lengte*
- 035: *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerd met
- strakke designbekleding
- Low-H2O warmtewisselaar met ventielinsert, thermo-elektrische motor en ontluchter
- ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- voorgemonteerde ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze
- aansluitblok Euroconus naar wand of vloer

De convector is niet voorzien van een condensbewaking.
Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

THERMOSTAATKOP		€
00	Geen thermostaatkop	
AS	+	
AW	+	
AB	+	

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.
- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte ≥ 100 cm	**188**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL	
CODE	*Buis Ø*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	*Buis Ø*
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
619	16/1.5
620	20/2

HOOGTE 035

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
STRW	035	060	11	242	601	849
			16	305	826	947
			21	332	1106	972
		080	11	358	887	956
			16	450	1219	1084
			21	490	1634	1120
		100	11	473	1173	1100
			16	595	1612	1264
			21	649	2160	1312
		120	11	589	1459	1181
			16	740	2005	1394
			21	807	2687	1460
		140	11	704	1745	1358
			16	885	2398	1510
			21	965	3214	1629
		160	11	819	2031	1519
			16	1030	2791	1812
			21	1123	3741	1969
		180	11	935	2317	1631
			16	1045	3060	1888
			21	1142	3956	2057

HOOGTE 050

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
STRW	050	060	11	242	601	867
			16	305	826	965
			21	332	1106	994
		080	11	358	887	973
			16	450	1219	1102
			21	490	1634	1142
		100	11	473	1173	1121
			16	595	1612	1283
			21	649	2160	1335
		120	11	589	1459	1206
			16	740	2005	1418
			21	807	2687	1487
		140	11	704	1745	1385
			16	885	2398	1538
			21	965	3214	1660
		160	11	819	2031	1552
			16	1030	2791	1844
			21	1123	3741	2003
		180	11	935	2317	1667
			16	1045	3060	1923
			21	1142	3956	2097

HOOGTE 065

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
STRW	065	060	11	224	601	882
			16	282	826	982
			21	307	1106	1015
		080	11	331	887	992
			16	416	1219	1123
			21	454	1634	1167
		100	11	438	1173	1141
			16	550	1612	1306
			21	600	2160	1362
		120	11	545	1459	1229
			16	685	2005	1444
			21	746	2687	1517
		140	11	651	1745	1412
			16	819	2398	1568
			21	893	3214	1695
		160	11	758	2031	1583
			16	953	2791	1877
			21	1039	3741	2043
		180	11	865	2317	1699
			16	966	3060	1959
			21	1056	3956	2137

LINEA PLUS HYBRID

BESTELCODE

LINW 035 060 11 XXX D09

- D09 — *Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)*
- XXX — *Kleur*
- 11 — *Type*
- 060 — *Lengte*
- 035 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze

De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A))
en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
LINW	035	060	11	242	601	677
			16	305	826	778
			21	332	1106	796
		070	11	300	743	730
			16	312	960	835
			21	341	1214	862
		080	11	358	887	783
			16	450	1219	913
			21	490	1634	943
		090	11	415	1029	863
			16	522	1415	1024
			21	570	1897	1058
		100	11	473	1173	926
			16	595	1612	1089
			21	649	2160	1133
		110	11	531	1315	959
			16	602	1746	1123
			21	658	2268	1172
		120	11	589	1459	1010
			16	740	2005	1222
			21	807	2687	1277
		140	11	704	1745	1181
			16	885	2398	1331
			21	965	3214	1440
		160	11	819	2031	1343
			16	1030	2791	1630
			21	1123	3741	1776
		180	11	935	2317	1450
			16	1045	3060	1707
			21	1142	3956	1864
		200	11	1050	2603	1530
			16	1320	3577	1877
			21	1440	4795	1990
		220	11	1166	2889	1741
			16	1465	3970	2144
			21	1598	5322	2283
		240	11	1281	3175	1881
			16	1610	4364	2368
			21	1756	5849	2518
		260	11	1396	3461	2008
			16	1625	4632	2451
			21	1774	6064	2615
		280	11	1406	3649	2086
			16	1900	5150	2605
			21	2072	6903	2780

HOOGTE 050

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
LINW 050	060		11	242	601	698
			16	305	826	796
			21	332	1106	818
		070	11	300	743	751
			16	312	960	856
			21	341	1214	886
		080	11	358	887	804
			16	450	1219	935
			21	490	1634	968
		090	11	415	1029	887
			16	522	1415	1046
			21	570	1897	1084
		100	11	473	1173	948
			16	595	1612	1112
			21	649	2160	1159
		110	11	531	1315	985
			16	602	1746	1147
			21	658	2268	1201
		120	11	589	1459	1038
			16	740	2005	1249
			21	807	2687	1309
		140	11	704	1745	1213
			16	885	2398	1360
			21	965	3214	1477
		160	11	819	2031	1377
			16	1030	2791	1666
			21	1123	3741	1816
		180	11	935	2317	1488
			16	1045	3060	1746
			21	1142	3956	1907
		200	11	1050	2603	1569
			16	1320	3577	1919
			21	1440	4795	2034
		220	11	1166	2889	1785
			16	1465	3970	2189
			21	1598	5322	2331
		240	11	1281	3175	1930
			16	1610	4364	2417
			21	1756	5849	2574
		260	11	1396	3461	2060
			16	1625	4632	2503
			21	1774	6064	2673
		280	11	1406	3649	2140
			16	1900	5150	2659
			21	2072	6903	2840

HOOGTE 065

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
LINW 065	060		11	224	601	713
			16	282	826	815
			21	307	1106	841
		070	11	278	743	768
			16	289	960	875
			21	316	1214	911
		080	11	331	887	823
			16	416	1219	954
			21	454	1634	994
		090	11	384	1029	907
			16	483	1415	1069
			21	527	1897	1111
		100	11	438	1173	971
			16	550	1612	1136
			21	600	2160	1187
		110	11	491	1315	1009
			16	557	1746	1172
			21	608	2268	1229
		120	11	545	1459	1067
			16	685	2005	1279
			21	746	2687	1346
		140	11	651	1745	1242
			16	819	2398	1392
			21	893	3214	1513
		160	11	758	2031	1411
			16	953	2791	1701
			21	1039	3741	1858
		180	11	865	2317	1525
			16	966	3060	1784
			21	1056	3956	1951
		200	11	971	2603	1610
			16	1221	3577	1959
			21	1332	4795	2082
		220	11	1078	2889	1828
			16	1355	3970	2233
			21	1478	5322	2381
		240	11	1185	3175	1979
			16	1489	4364	2467
			21	1624	5849	2630
		260	11	1292	3461	2112
			16	1503	4632	2556
			21	1641	6064	2732
		280	11	1301	3649	2195
			16	1758	5150	2714
			21	1917	6903	2903

HOOGTE 095

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
LINW 095	060		11	188	601	739
			16	236	826	847
			21	257	1106	875
		070	11	233	743	799
			16	242	960	911
			21	265	1214	946
		080	11	277	887	857
			16	349	1219	994
			21	380	1634	1034
		090	11	322	1029	943
			16	405	1415	1111
			21	441	1897	1154
		100	11	367	1173	1009
			16	461	1612	1179
			21	503	2160	1231
		110	11	411	1315	1047
			16	467	1746	1217
			21	510	2268	1276
		120	11	456	1459	1114
			16	574	2005	1333
			21	625	2687	1402
		140	11	546	1745	1293
			16	686	2398	1451
			21	748	3214	1572

ECOREVIVA HYBRID

BESTELCODE

ECRW 040 050 11 XXX D09 BT1 32

- 32 — *Aansluiting:*
  - *- 37*
  - *- 67*
  - *- 62*
  - *- 32*
- BT1 — *Uitblaasrooster:*
  - *- BT1*
  - *- BF1*
- D09 — *Sturing :*
  - *- ACO: D09*
  - *- BMS: D03*
- XXX — *Kleur*
- 11 — *Type*
- 050 — *Lengte*
- 040 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- bekleding uit één stuk (achterpaneel, onderrooster, uitblaasrooster en zijpanelen)
- afneembaar voorpaneel
- Low-H2O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- voorgemonteerde ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- meerlagenbuis, T-stuk, ontluchtingsstop 1/2", 2 aftapstoppen 1/2" en klemkoppelingen voor interne hydraulische aansluiting
- stokschroeven: indien nodig, regeling afstand muur - achterpaneel (0 ≤35 mm)

De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

HOOGTE 040

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW	**040**	**055**	**11**	242	601	**714**
			16	305	826	**815**
			21	332	1106	**843**
		065	**11**	300	743	**770**
			16	312	960	**898**
			21	341	1214	**912**
		075	**11**	358	887	**824**
			16	450	1219	**956**
			21	490	1634	**995**
		085	**11**	415	1029	**907**
			16	522	1415	**1071**
			21	570	1897	**1115**
		095	**11**	473	1173	**974**
			16	595	1612	**1141**
			21	649	2160	**1194**
		105	**11**	531	1315	**1010**
			16	602	1746	**1176**
			21	658	2268	**1238**
		115	**11**	589	1459	**1059**
			16	740	2005	**1276**
			21	807	2687	**1347**
		135	**11**	704	1745	**1242**
			16	885	2398	**1398**
			21	965	3214	**1523**
		155	**11**	819	2031	**1409**
			16	1030	2791	**1710**
			21	1123	3741	**1872**
		175	**11**	935	2317	**1525**
			16	1045	3060	**1789**
			21	1142	3956	**1966**
		195	**11**	1050	2603	**1608**
			16	1320	3577	**1968**
			21	1440	4795	**2098**
		215	**11**	1166	2889	**1847**
			16	1465	3970	**2335**
			21	1598	5322	**2506**
		235	**11**	1281	3175	**1975**
			16	1610	4364	**2476**
			21	1756	5849	**2651**

HOOGTE 045

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 045	055	11	242	601	720
		16	305	826	821
		21	332	1106	850
	065	11	300	743	775
		16	312	960	907
		21	341	1214	918
	075	11	358	887	830
		16	450	1219	962
		21	490	1634	1003
	085	11	415	1029	913
		16	522	1415	1078
		21	570	1897	1122
	095	11	473	1173	981
		16	595	1612	1148
		21	649	2160	1201
	105	11	531	1315	1016
		16	602	1746	1184
		21	658	2268	1245
	115	11	589	1459	1067
		16	740	2005	1285
		21	807	2687	1356
	135	11	704	1745	1251
		16	885	2398	1408
		21	965	3214	1533
	155	11	819	2031	1420
		16	1030	2791	1721
		21	1123	3741	1886
	175	11	935	2317	1537
		16	1045	3060	1801
		21	1142	3956	1979
	195	11	1050	2603	1621
		16	1320	3577	1981
		21	1440	4795	2112
	215	11	1166	2889	1868
		16	1465	3970	2350
		21	1598	5322	2523
	235	11	1281	3175	1990
		16	1610	4364	2493
		21	1756	5849	2669

HOOGTE 050

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 050	055	11	242	601	724
		16	305	826	827
		21	332	1106	856
	065	11	300	743	780
		16	312	960	915
		21	341	1214	926
	075	11	358	887	835
		16	450	1219	969
		21	490	1634	1010
	085	11	415	1029	919
		16	522	1415	1086
		21	570	1897	1130
	095	11	473	1173	987
		16	595	1612	1155
		21	649	2160	1210
	105	11	531	1315	1023
		16	602	1746	1191
		21	658	2268	1253
	115	11	589	1459	1074
		16	740	2005	1294
		21	807	2687	1366
	135	11	704	1745	1259
		16	885	2398	1418
		21	965	3214	1543
	155	11	819	2031	1431
		16	1030	2791	1733
		21	1123	3741	1898
	175	11	935	2317	1549
		16	1045	3060	1814
		21	1142	3956	1993
	195	11	1050	2603	1634
		16	1320	3577	1994
		21	1440	4795	2127
	215	11	1166	2889	1890
		16	1465	3970	2365
		21	1598	5322	2541
	235	11	1281	3175	2005
		16	1610	4364	2508
		21	1756	5849	2686

HOOGTE 055

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 055	055	11	242	601	729
		16	305	826	832
		21	332	1106	862
	065	11	300	743	785
		16	312	960	925
		21	341	1214	932
	075	11	358	887	841
		16	450	1219	976
		21	490	1634	1016
	085	11	415	1029	926
		16	522	1415	1093
		21	570	1897	1138
	095	11	473	1173	993
		16	595	1612	1164
		21	649	2160	1217
	105	11	531	1315	1030
		16	602	1746	1199
		21	658	2268	1262
	115	11	589	1459	1083
		16	740	2005	1302
		21	807	2687	1374
	135	11	704	1745	1268
		16	885	2398	1428
		21	965	3214	1554
	155	11	819	2031	1441
		16	1030	2791	1744
		21	1123	3741	1910
	175	11	935	2317	1560
		16	1045	3060	1826
		21	1142	3956	2006
	195	11	1050	2603	1646
		16	1320	3577	2007
		21	1440	4795	2140
	215	11	1166	2889	1910
		16	1465	3970	2381
		21	1598	5322	2557
	235	11	1281	3175	2021
		16	1610	4364	2525
		21	1756	5849	2704

ECOREVIVA HYBRID

HOOGTE 060

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 060		**055**	**11**	230	601	**734**
			16	290	826	**838**
			21	315	1106	**868**
		065	**11**	285	743	**790**
			16	296	960	**933**
			21	324	1214	**938**
		075	**11**	340	887	**847**
			16	428	1219	**983**
			21	466	1634	**1023**
		085	**11**	394	1029	**932**
			16	496	1415	**1100**
			21	542	1897	**1145**
		095	**11**	449	1173	**999**
			16	565	1612	**1171**
			21	617	2160	**1225**
		105	**11**	504	1315	**1036**
			16	572	1746	**1206**
			21	625	2268	**1270**
		115	**11**	560	1459	**1090**
			16	703	2005	**1311**
			21	767	2687	**1383**
		135	**11**	669	1745	**1276**
			16	841	2398	**1437**
			21	917	3214	**1564**
		155	**11**	778	2031	**1453**
			16	979	2791	**1754**
			21	1067	3741	**1923**
		175	**11**	888	2317	**1572**
			16	993	3060	**1839**
			21	1085	3956	**2021**
		195	**11**	998	2603	**1659**
			16	1254	3577	**2020**
			21	1368	4795	**2155**
		215	**11**	1108	2889	**1931**
			16	1392	3970	**2395**
			21	1518	5322	**2574**
		235	**11**	1217	3175	**2036**
			16	1530	4364	**2541**
			21	1668	5849	**2722**

HOOGTE 065

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 065	055	11	224	601	739
		16	282	826	843
		21	307	1106	875
	065	11	278	743	796
		16	289	960	942
		21	315	1214	944
	075	11	331	887	853
		16	416	1219	989
		21	453	1634	1031
	085	11	384	1029	938
		16	483	1415	1107
		21	527	1897	1152
	095	11	438	1173	1006
		16	550	1612	1178
		21	600	2160	1232
	105	11	491	1315	1043
		16	557	1746	1215
		21	609	2268	1277
	115	11	545	1459	1097
		16	685	2005	1320
		21	746	2687	1392
	135	11	651	1745	1285
		16	819	2398	1448
		21	893	3214	1575
	155	11	758	2031	1463
		16	953	2791	1766
		21	1039	3741	1935
	175	11	865	2317	1584
		16	967	3060	1851
		21	1056	3956	2034
	195	11	971	2603	1671
		16	1221	3577	2033
		21	1332	4795	2169
	215	11	1079	2889	1953
		16	1355	3970	2411
		21	1478	5322	2591
	235	11	1185	3175	2051
		16	1489	4364	2557
		21	1624	5849	2739

HOOGTE 070

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 070	055	11	218	601	744
		16	275	826	850
		21	299	1106	880
	065	11	270	743	801
		16	281	960	952
		21	307	1214	951
	075	11	322	887	858
		16	405	1219	996
		21	441	1634	1037
	085	11	374	1029	944
		16	470	1415	1114
		21	513	1897	1160
	095	11	426	1173	1013
		16	536	1612	1186
		21	584	2160	1241
	105	11	478	1315	1049
		16	542	1746	1222
		21	592	2268	1285
	115	11	530	1459	1106
		16	666	2005	1328
		21	726	2687	1401
	135	11	634	1745	1294
		16	797	2398	1457
		21	869	3214	1584
	155	11	737	2031	1475
		16	927	2791	1777
		21	1011	3741	1949
	175	11	842	2317	1595
		16	941	3060	1863
		21	1028	3956	2048
	195	11	945	2603	1685
		16	1188	3577	2046
		21	1296	4795	2184
	215	11	1049	2889	1974
		16	1319	3970	2426
		21	1438	5322	2607
	235	11	1153	3175	2066
		16	1449	4364	2574
		21	1580	5849	2757

HOOGTE 075

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 075	055	11	212	601	749
		16	267	826	856
		21	291	1106	886
	065	11	263	743	806
		16	273	960	960
		21	298	1214	958
	075	11	313	887	864
		16	394	1219	1003
		21	429	1634	1044
	085	11	363	1029	951
		16	457	1415	1121
		21	499	1897	1168
	095	11	414	1173	1019
		16	521	1612	1193
		21	568	2160	1248
	105	11	465	1315	1057
		16	527	1746	1229
		21	576	2268	1294
	115	11	515	1459	1113
		16	648	2005	1337
		21	706	2687	1410
	135	11	616	1745	1302
		16	774	2398	1467
		21	844	3214	1594
	155	11	717	2031	1485
		16	901	2791	1789
		21	983	3741	1961
	175	11	818	2317	1608
		16	914	3060	1875
		21	999	3956	2061
	195	11	919	2603	1697
		16	1155	3577	2059
		21	1260	4795	2199
	215	11	1020	2889	1996
		16	1282	3970	2441
		21	1398	5322	2624
	235	11	1121	3175	2082
		16	1409	4364	2590
		21	1537	5849	2775

ECOREVIVA HYBRID

HOOGTE 080

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 080		055	11	206	601	754
			16	259	826	861
			21	282	1106	892
		065	11	255	743	812
			16	265	960	969
			21	290	1214	964
		075	11	304	887	869
			16	383	1219	1010
			21	417	1634	1051
		085	11	353	1029	958
			16	444	1415	1128
			21	485	1897	1175
		095	11	402	1173	1025
			16	506	1612	1200
			21	552	2160	1256
		105	11	451	1315	1063
			16	512	1746	1238
			21	559	2268	1302
		115	11	501	1459	1121
			16	629	2005	1346
			21	686	2687	1419
		135	11	598	1745	1311
			16	752	2398	1477
			21	820	3214	1605
		155	11	696	2031	1497
			16	876	2791	1800
			21	955	3741	1974
		175	11	795	2317	1619
			16	888	3060	1888
			21	971	3956	2075
		195	11	893	2603	1710
			16	1122	3577	2072
			21	1224	4795	2213
		215	11	991	2889	2017
			16	1245	3970	2456
			21	1358	5322	2641
		235	11	1089	3175	2098
			16	1369	4364	2606
			21	1493	5849	2792

HOOGTE 085

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 085	055	11	200	601	759
		16	252	826	867
		21	274	1106	899
	065	11	248	743	817
		16	257	960	979
		21	281	1214	970
	075	11	295	887	876
		16	371	1219	1016
		21	404	1634	1059
	085	11	342	1029	964
		16	431	1415	1136
		21	470	1897	1182
	095	11	390	1173	1032
		16	491	1612	1207
		21	535	2160	1264
	105	11	438	1315	1070
		16	497	1746	1245
		21	543	2268	1310
	115	11	486	1459	1128
		16	611	2005	1354
		21	666	2687	1428
	135	11	581	1745	1320
		16	730	2398	1487
		21	796	3214	1615
	155	11	676	2031	1507
		16	850	2791	1812
		21	926	3741	1986
	175	11	771	2317	1631
		16	862	3060	1900
		21	942	3956	2089
	195	11	866	2603	1722
		16	1089	3577	2085
		21	1188	4795	2228
	215	11	962	2889	2038
		16	1209	3970	2471
		21	1318	5322	2657
	235	11	1057	3175	2113
		16	1328	4364	2623
		21	1449	5849	2810

HOOGTE 095

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 095	055	11	188	601	769
		16	236	826	879
		21	257	1106	911
	065	11	233	743	828
		16	242	960	996
		21	264	1214	984
	075	11	277	887	887
		16	349	1219	1030
		21	380	1634	1072
	085	11	322	1029	977
		16	405	1415	1150
		21	442	1897	1198
	095	11	367	1173	1044
		16	461	1612	1222
		21	503	2160	1279
	105	11	412	1315	1084
		16	467	1746	1260
		21	510	2268	1326
	115	11	456	1459	1144
		16	574	2005	1372
		21	625	2687	1446

HOOGTE 100

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 100	055	11	182	601	774
		16	229	826	884
		21	249	1106	917
	065	11	225	743	833
		16	234	960	1005
		21	256	1214	990
	075	11	269	887	892
		16	338	1219	1036
		21	368	1634	1080
	085	11	311	1029	983
		16	392	1415	1156
		21	428	1897	1205
	095	11	355	1173	1050
		16	446	1612	1229
		21	487	2160	1288
	105	11	398	1315	1090
		16	452	1746	1269
		21	494	2268	1334
	115	11	442	1459	1151
		16	555	2005	1381
		21	605	2687	1455

WANDINBOUW HYBRID

BESTELCODE

BIWW 030 060 11 D09

- D09 — *Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)*
- 11 — *Type*
- 060 — *Lengte*
- 030 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze

⚠ De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 030

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BIWW 030	**050**	**11**	185	457	**548**
		16	---	---	**---**
		21	---	---	**---**
	060	**11**	242	601	**588**
		16	305	826	**676**
		21	332	1106	**687**
	070	**11**	300	743	**636**
		16	312	960	**728**
		21	341	1214	**748**
	080	**11**	358	887	**681**
		16	450	1219	**797**
		21	490	1634	**822**
	090	**11**	415	1029	**760**
		16	522	1415	**909**
		21	570	1897	**936**
	100	**11**	473	1173	**821**
		16	595	1612	**970**
		21	649	2160	**1005**
	110	**11**	531	1315	**853**
		16	602	1746	**999**
		21	658	2268	**1043**
	120	**11**	589	1459	**884**
		16	740	2005	**1077**
		21	807	2687	**1125**
	140	**11**	704	1745	**1051**
		16	885	2398	**1182**
		21	965	3214	**1285**
	160	**11**	819	2031	**1188**
		16	1030	2791	**1458**
		21	1123	3741	**1592**
	180	**11**	935	2317	**1283**
		16	1045	3060	**1517**
		21	1142	3956	**1664**
	200	**11**	1050	2603	**1345**
		16	1320	3577	**1668**
		21	1440	4795	**1770**
	220	**11**	1166	2889	**1526**
		16	1465	3970	**1900**
		21	1598	5322	**2026**
	240	**11**	1281	3175	**1648**
		16	1610	4364	**2103**
		21	1756	5849	**2240**
	260	**11**	1396	3461	**1791**
		16	1625	4632	**2176**
		21	1774	6064	**2325**
	280	**11**	1406	3649	**1832**
		16	1900	5150	**2317**
		21	1917	6903	**2478**

HOOGTE 040

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BIWW 040	**050**	**11**	185	457	**554**
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	**11**	242	601	**595**
		16	305	826	**683**
		21	332	1106	**697**
	070	**11**	300	743	**645**
		16	312	960	**736**
		21	341	1214	**757**
	080	**11**	358	887	**691**
		16	450	1219	**806**
		21	490	1634	**832**
	090	**11**	415	1029	**773**
		16	522	1415	**919**
		21	570	1897	**948**
	100	**11**	473	1173	**834**
		16	595	1612	**981**
		21	649	2160	**1018**
	110	**11**	531	1315	**865**
		16	602	1746	**1012**
		21	658	2268	**1056**
	120	**11**	589	1459	**899**
		16	740	2005	**1091**
		21	807	2687	**1140**
	140	**11**	704	1745	**1069**
		16	885	2398	**1198**
		21	965	3214	**1302**
	160	**11**	819	2031	**1208**
		16	1030	2791	**1476**
		21	1123	3741	**1612**
	180	**11**	935	2317	**1304**
		16	1045	3060	**1537**
		21	1142	3956	**1684**
	200	**11**	1050	2603	**1368**
		16	1320	3577	**1688**
		21	1440	4795	**1792**
	220	**11**	1166	2889	**1550**
		16	1465	3970	**1923**
		21	1598	5322	**2050**
	240	**11**	1281	3175	**1675**
		16	1610	4364	**2129**
		21	1756	5849	**2268**
	260	**11**	1396	3461	**1821**
		16	1625	4632	**2205**
		21	1774	6064	**2356**
	280	**11**	1406	3649	**1865**
		16	1900	5150	**2347**
		21	1917	6903	**2510**

HOOGTE 050

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BIWW 050	**050**	**11**	185	457	**563**
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	**11**	242	601	**602**
		16	305	826	**692**
		21	332	1106	**707**
	070	**11**	300	743	**652**
		16	312	960	**745**
		21	341	1214	**768**
	080	**11**	358	887	**700**
		16	450	1219	**815**
		21	490	1634	**843**
	090	**11**	415	1029	**784**
		16	522	1415	**931**
		21	570	1897	**963**
	100	**11**	473	1173	**844**
		16	595	1612	**994**
		21	649	2160	**1033**
	110	**11**	531	1315	**878**
		16	602	1746	**1026**
		21	658	2268	**1073**
	120	**11**	589	1459	**913**
		16	740	2005	**1107**
		21	807	2687	**1158**
	140	**11**	704	1745	**1085**
		16	885	2398	**1216**
		21	965	3214	**1324**
	160	**11**	819	2031	**1225**
		16	1030	2791	**1494**
		21	1123	3741	**1637**
	180	**11**	935	2317	**1323**
		16	1045	3060	**1557**
		21	1142	3956	**1709**
	200	**11**	1050	2603	**1387**
		16	1320	3577	**1711**
		21	1440	4795	**1818**
	220	**11**	1166	2889	**1571**
		16	1465	3970	**1948**
		21	1598	5322	**2078**
	240	**11**	1281	3175	**1701**
		16	1610	4364	**2156**
		21	1756	5849	**2300**
	260	**11**	1396	3461	**1850**
		16	1625	4632	**2236**
		21	1774	6064	**2391**
	280	**11**	1406	3649	**1894**
		16	1900	5150	**2380**
		21	1917	6903	**2547**

HOOGTE 060

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BIWW 060	**050**	**11**	171	457	**568**
		16	---	---	
		21	---	---	
	060	**11**	230	601	**607**
		16	290	826	**700**
		21	316	1106	**712**
	070	**11**	285	743	**659**
		16	296	960	**754**
		21	324	1214	**775**
	080	**11**	340	887	**706**
		16	428	1219	**824**
		21	466	1634	**851**
	090	**11**	395	1029	**794**
		16	496	1415	**943**
		21	541	1897	**972**
	100	**11**	449	1173	**856**
		16	565	1612	**1008**
		21	616	2160	**1045**
	110	**11**	504	1315	**891**
		16	572	1746	**1040**
		21	625	2268	**1085**
	120	**11**	560	1459	**925**
		16	703	2005	**1121**
		21	766	2687	**1169**
	140	**11**	669	1745	**1100**
		16	841	2398	**1234**
		21	917	3214	**1340**
	160	**11**	778	2031	**1242**
		16	979	2791	**1515**
		21	1067	3741	**1652**
	180	**11**	888	2317	**1342**
		16	992	3060	**1580**
		21	1085	3956	**1727**
	200	**11**	998	2603	**1407**
		16	1254	3577	**1734**
		21	1368	4795	**1838**
	220	**11**	1107	2889	**1593**
		16	1391	3970	**1973**
		21	1518	5322	**2100**
	240	**11**	1217	3175	**1724**
		16	1530	4364	**2185**
		21	1668	5849	**2325**
	260	**11**	1327	3461	**1877**
		16	1543	4632	**2268**
		21	1686	6064	**2421**
	280	**11**	1336	3649	**1924**
		16	1805	5150	**2413**
		21	1821	6903	**2576**

DBH UPGRADE SET

BESTELCODE

DBHS 060 10 D09 EU

- D09 — *Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)*
- 10 — *DBH Upgrade set*
- 060 — *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- Ventilator-unit(s)
- Stuurprint met microcontroller
- Sturing naar keuze
- Netadapter 230 V/ 24VDC

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

Warmtevermogen

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H_2O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

Koelvermogen

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOE KIES IK DE JUISTE SET?

- Meet de dikte en de lengte van uw Low-H_2O radiator.
- Dikte 11,5 cm = DBH unit 10
- Dikte 16,5 cm = DBH unit 15
- Dikte 21,5 cm = DBH unit 15
- De lengtemaat van de bekleding bepaalt tevens de lengtemaat van de te bestellen DBH set.

DBH UNIT 10

Geschikt voor type 10 en 11:

- Strada
  - Type 10 (min. hoogte 020)
  - Type 11 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
  - Type 10 en Type 11 (min. hoogte 035)
- Tempo
  - Type 10 (min. hoogte 020)
  - Type 11 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
  - Type 10 (min. hoogte 020)
  - Type 11 (min. hoogte 030)

DBH UNIT 15

Geschikt voor type 15, 16, 20 en 21:

- Strada
  - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
  - Type 16, 21 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
  - Type 15, 16, 20 en 21 (min. hoogte 035)
- Tempo
  - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
  - Type 16, 21 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
  - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
  - Type 16, 21 (min. hoogte 030)

Type 10

Type 15 Type 16

DBH SET 10

LENGTE L cm	DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTEWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
DBHS 050	10	10	113	343	327
		11	185	457	
060	10	10	148	450	357
		11	242	601	
070	10	10	183	557	371
		11	300	743	
080	10	10	218	664	398
		11	358	887	
090	10	10	253	771	456
		11	415	1029	
100	10	10	289	878	486
		11	473	1173	
110	10	10	324	985	498
		11	531	1315	
120	10	10	359	1092	515
		11	589	1459	
140	10	10	429	1307	642
		11	704	1745	
160	10	10	500	1521	703
		11	819	2031	
180	10	10	570	1735	762
		11	935	2317	
200	10	10	641	1949	784
		11	1050	2603	
220	10	10	711	2163	883
		11	1166	2889	
240	10	10	781	2378	958
		11	1281	3175	
260	10	10	852	2591	1051
		11	1396	3461	
280	10	10	864	2687	1051
		11	1406	3649	

DBH SET 15

LENGTE L cm	DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTEWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
DBHS 050	15	15	---	---	---
		16	---	---	---
060	15	15	186	574	359
		16	305	826	
070	15	15	192	642	359
		16	312	960	
080	15	15	274	847	400
		16	450	1219	
090	15	15	318	983	478
		16	522	1415	
100	15	15	362	1120	495
		16	595	1612	
110	15	15	369	1188	495
		16	602	1746	
120	15	15	451	1393	546
		16	740	2005	
140	15	15	539	1666	589
		16	885	2398	
160	15	15	628	1939	762
		16	1030	2791	
180	15	15	640	2076	762
		16	1045	3060	
200	15	15	804	2486	799
		16	1320	3577	
220	15	15	893	2759	898
		16	1465	3970	
240	15	15	981	3032	1026
		16	1610	4364	
260	15	15	994	3168	1026
		16	1625	4632	
280	15	15	1158	3578	1101
		16	1900	5150	

DBH SET 15

LENGTE L cm	DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTEWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
DBHS 050	15	20	---	---	---
		21	---	---	---
060	15	20	211	720	359
		21	332	1106	
070	15	20	219	817	359
		21	341	1214	
080	15	20	311	1062	400
		21	490	1634	
090	15	20	361	1234	478
		21	570	1897	
100	15	20	412	1405	495
		21	649	2160	
110	15	20	419	1502	495
		21	658	2268	
120	15	20	512	1747	546
		21	807	2687	
140	15	20	612	2090	589
		21	965	3214	
160	15	20	713	2433	762
		21	1123	3741	
180	15	20	728	2627	762
		21	1142	3956	
200	15	20	914	3118	799
		21	1440	4795	
220	15	20	1014	3461	898
		21	1598	5322	
240	15	20	1114	3804	1026
		21	1756	5849	
260	15	20	1130	3997	1026
		21	1774	6064	
280	15	20	1315	4489	1101
		21	1917	6903	

MINI VRIJSTAAND HYBRID

BESTELCODE

MIFH 028 081 11 XXX D09 S JH XXX

- XXX — *Code klemkoppeling*
- JH — *Thermostaatkop*
- S — *S (H-blok) of C (Crossflow H-blok)*
- D09 — *Sturing Jaga ACO (D09), of Jaga BMS (D03)*
- XXX — *Kleur*
- 11 — *Type*
- 081 — *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- volledig voorgemonteerd toestel met geïntegreerde voeten, bestaande uit: bekleding uit één stuk, leidingafdekkap, DBH set inclusief sturing naar keuze en voeding 24 VDC.
- Low-H2O warmtewisselaar
- uitneembaar rooster
- Jaga H-thermostaatventiel en klemkoppelingen. Aansluitingen 3/4" Euroconus in de voet, links of rechts.
- rechte ontluchter 1/8"
- afdekringen in RVS-look voor aansluitopening
- vaste voeten: hoogte 12,5 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	LIGHT COOLING (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
MIFH	**028**	**081**	**11**	358	887	**1091**
			16	450	1219	**1178**
		101	**11**	473	1173	**1182**
			16	595	1612	**1325**
		121	**11**	589	1459	**1319**
			16	740	2005	**1438**
		141	**11**	704	1745	**1467**
			16	885	2398	**1585**
		181	**11**	935	2317	**1681**
			16	1045	3060	**1782**
		241	**11**	1281	3175	**2108**
			16	1610	4364	**2224**

MEERPRIJS THERMOSTAATKOP:

THERMOSTAATKOP			€
AC		Verwarmen	**76**
AS		Verwarmen	**53**
AW		Verwarmen	**49**
AB		Verwarmen	**53**
JW		Verwarmen	**49**
JH		Verwarmen	**66**
HC		Verwarmen en koelen	**108**
MA		Verwarmen en koelen	**7,5**

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL CODE	*Buis Ø*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

KUNSTSTOF OF VPE/ALU CODE	*Buis Ø*
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
619	16/1.5
620	20/2

VERTIGA HYBRID

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
VERW 200		**041**	**08**	178	728	**1577**
		052		237	1029	**1713**
		065		304	1368	**1854**
	200	**053**	**12**	410	1315	**1912**
		070		918	1961	**2085**
		090		1464	2520	**2274**

BESTELCODE

VERW 200 041 08 XXX D05

- D05 — *Sturing Jaga 3-standenregeling (D05), Jaga Aan/uit (D07) of Jaga BMS (D03)*
- XXX — *Kleur*
- 08 — *Type*
- 041 — *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- volledig voorgemonteerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
- eenvoudig in te haken voorpaneel
- pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- ventilatoren
- sturing naar keuze
- middenaansluiting MM (toestel omkeerbaar)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 15%
Verkrijgbaar in soft touch (code 1..). satijn mat (code 3..) en speciale kleuren.

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

VERTILINA NET ZERO

BESTELCODE

VLAW 090 040 XS XXX 104 R DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *- D01: Jaga TPT*
  - *- D03: Jaga BMS*
  - *- D09: Jaga ACO*
- R: *Uitblaasrichting:*
  - *R: rechts (standaard)*
  - *L: links*
- XXX: *Kleur*
- XS: *Model: XS, 0S, 0M*
- 090: *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde verticale radiator met:

- bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met hexagonaalvormige perforaties (gitzwart 1014) aan de langszijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel.
- achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, donkergrijs (RAL 7024)
- Low-H2O warmtewisselaar met ontluchter 1/2" en aftapstop 1/2"
- aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwartel (IP68)
- ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze
- volledig verborgen aansluiting mogelijk

⚠ De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

UITBLAASRICHTING

Standaard
Uitblaasrichting standaard rechts.

Optioneel
Uitblaasrichting links. Code R vervangen door L.
Geen meerprijs.

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren
Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Hoogte < 100 cm	
Hoogte van 100 cm tot 200 cm	
Hoogte ≥ 200 cm	

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
VLAW 090	040	XS	---	---	---
		0S	290	891	
		0M	368	1097	
	100	040 XS	198	604	
		0S	338	1040	
		0M	429	1280	
	120	040 XS	255	776	
		0S	435	1337	
		0M	552	1646	
	150	040 XS	339	1035	
		0S	580	1783	
		0M	736	2195	
	170	040 XS	396	1208	
		0S	676	2080	
		0M	858	2561	
	190	040 XS	453	1380	
		0S	773	2377	
		0M	981	2927	
	210	040 XS	509	1552	
		0S	870	2674	
		0M	1103	3292	
	230	040 XS	566	1725	
		0S	966	2972	
		0M	1226	3658	
	250	040 XS	622	1897	
		0S	1063	3269	
		0M	1349	4024	
	270	040 XS	679	2070	
		0S	1160	3566	
		0M	1471	4390	
	290	040 XS	735	2243	
		0S	1256	3863	
		0M	1594	4756	

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

MINI CANAL HYBRID

INLEGRAAM
MDCL

OPLEGRAAM
MDCZ

BESTELCODE

MDCL 014 070 26 XXX L D05

- D05 — *Sturing: Jaga 3-standenregeling (D05), Jaga BMS (D03), of Jaga Aan/uit (D07)*
- XXX — *Rooster*
- 26 — *Breedte*
- 070 — *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H_2O warmtewisselaar
- Voorgemonteerde Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- Rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- Verankeringen
- Ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- Ventilator-unit(s)
- Sturing 12 VDC met watertemperatuurvoeler
- Sturing naar keuze
- Clamp connector voor 12 VDC, rechtstreeks op de stuurprint

ROOSTERS *(uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)*

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RMV RBN RBV

DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/ XXX

Categorie 3

DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC/ XXX

Categorie 4

RSS

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MDCL	014	070	26	52	237	719	747	823	1148
		080		65	429	761	794	882	1255
		090		78	444	797	834	932	1354
		100		91	637	950	991	1101	1569
		110		104	651	994	1039	1161	1676
		120		117	849	1030	1078	1211	1774
		130		130	858	1082	1135	1278	1890
		150		155	1066	1269	1331	1496	2202
		170		181	1273	1502	1571	1759	2560
		190		207	1485	1570	1648	1858	2755
		210		233	1509	1778	1866	2098	3088
		230		259	1702	1870	1966	2218	3304
		250		285	1924	2060	2163	2440	3620
		270		311	2131	2134	2244	2544	3820
		290		341	2306	2352	2471	2792	4163
		310		358	2408	2543	2672	3014	4479
	014	070	34	61	301	787	836	913	1323
		080		76	544	844	900	989	1457
		090		91	564	890	952	1051	1581
		100		106	807	1052	1121	1231	1820
		110		122	826	1109	1185	1305	1954
		120		137	1076	1153	1238	1371	2079
		130		152	1089	1218	1306	1452	2219
		150		182	1352	1423	1527	1695	2580
		170		213	1615	1682	1800	1991	2997
		190		243	1884	1773	1904	2116	3243
		210		274	1915	2027	2173	2407	3651
		230		304	2178	2155	2314	2571	3935
		250		334	2441	2367	2540	2819	4301
		270		365	2703	2461	2649	2949	4551
		290		403	2963	2700	2903	3226	4948
		310		417	3111	2913	3129	3476	5316
	014	070	42	32	355	848	886	989	1563
		080		64	637	917	959	1077	1735
		090		64	661	971	1019	1153	1893
		100		96	945	1141	1195	1343	2166
		110		96	968	1208	1268	1431	2337
		120		128	1259	1265	1329	1507	2497
		130		128	1275	1336	1407	1600	2673
		150		160	1582	1586	1668	1891	3130
		170		192	1890	1872	1966	2217	3624
		190		224	2204	1982	2085	2368	3942
		210		224	2243	2229	2344	2655	4395
		230		256	2550	2385	2510	2851	4759
		250		288	2857	2617	2753	3125	5198
		270		321	3164	2730	2877	3278	5519
		290		359	3466	2990	3148	3579	5986
		310		380	3644	3222	3390	3854	6426

MINI CANAL HYBRID TOEBEHOREN

ELEKTRISCHE AANSLUITING



BESTELCODE

MDCL HHH LLL BB XXX **A**
- *A: VAC*
- *D: VDC*

voeg **"A"** *of* **"D"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.*
bv. MDCL 014 070 26 DNA **A**

	€
VAC	**136**
VDC	**43**

AFDEKPLAAT



vezelplaat dikte 22 mm .

BESTELCODE

MDCL HHH LLL BB XXX **P**
- *Afdekplaat*

voeg **"P"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.*
bv. MDCL 014 070 26 DNA **P**

BREEDTE	€
26	**45**
34	**58**
42	**58**

BODEMISOLATIE



donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MDCL HHH LLL BB XXX **I1**
- *bodemisolatie*

voeg **"I1"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.*
bv. MDCL 014 070 26 DNA P **I1**

€
60

3-ZIJDIGE ISOLATIE



donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MDCL HHH LLL BB XXX **I2**
- *3-zijdige isolatie*

voeg **"I2"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.*
bv. MDCL 014 070 26 DNA P **I2**

€
120

HOOGTEREGELING



1 set =

BESTELCODE

MDCL HHH LLL BB XXX **A**
- *A: Regelbereik 0 - 4,5 cm*
- *B: Regelbereik 4,5 - 10 cm*

voeg **"A"** *of* **"B"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.*
bv. MDCL 014 070 26 DNA P **A**

	€/Set
Regelbereik 0 - 4,5 cm	**11,9**
Regelbereik 4,5 - 10 cm	**24**

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets
110 cm	**2**
130 > 190 cm	**3**
210 cm	**4**
230 > 310 cm	**5**

LENGTE	sets
330 > 370 cm	**7**
410 cm	**8**
450 > 490 cm	**10**

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE

MDCL HHH LLL BB XXX **VV**
- *Mondstuk*

voeg **"VV"** *toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.*
bv. MDCL 014 070 26 DNA P **V1**

		€
V1	*Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm*	**87**
V2	*Metaal aansluitadapter ø 8 cm*	**184**
V5	*Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd*	**16**
V6	*Kunststof aansluitadapter*	**63**

AKOESTISCHE STRIP



zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

	€
Akoestische strip	**54**

MINA CLIMA BEAM

BESTELCODE

MKBC 013 080 23 XXX D03

- XXX – *Kleur*
- 23 – *Breedte*
- 080 – *Lengte*
- 013 – *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar, ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2”
- Bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- Plafondbeugels inclusief L-profiel voorzien van geluidsontkoppeling
- Ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- Voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- VerkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- Zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- Off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V. Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) *kamertemperatuur 27°C* 16/18 *Watt*	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 45/40 *Watt*	PRIJS €
MKBC	**013**	**080**	**23**	335	506	**820**
		110		503	759	**994**
		140		670	1012	**1178**
		160		781	1181	**1229**
		180		894	1349	**1415**
		200		1005	1518	**1546**
		220		1116	1687	**1630**
		240		1229	1855	**1803**
		260		1340	2024	**1938**
		280		1451	2192	**1999**
		300		1564	2277	**2132**
	023	**080**	**23**	546	801	**1019**
		110		819	1201	**1246**
		140		1091	1602	**1485**
		160		1273	1867	**1574**
		180		1455	2136	**1797**
		200		1636	2403	**1970**
		220		1818	2682	**2109**
		240		2000	2965	**2323**
		260		2181	3244	**2495**
		280		2364	3418	**2588**
		300		2545	3604	**2736**

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

JAGA ADAPTER VOOR
THERMOSTAATKOPPEN BIJ
HYBRIDE INSTALLATIES

Ideaal voor het ombouwen van traditionele installatie naar hybride installatie (verwarming/koeling)

adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen
met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer
in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt

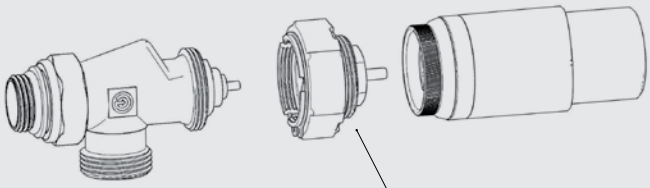

5090 1114 vernikkeld **23 €**

ventiel vergrendeld - open
voor koeling

ventiel thermostatisch geregeld
met thermostaatkop
voor verwarming

CLIMA BEAM PLAFONDMODEL

BESTELCODE

CLBM 015 070 36 XXX D03

- XXX – *Kleur*
- 36 – *Breedte*
- 070 – *Lengte*
- 015 – *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H2O warmtewisselaar
- metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- Bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met perforaties aan de langszijden voor luchttoevoer en -afvoer. Gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.
- Ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- Voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- VerkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- Zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- Off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	**118**
Lengte van 100 cm tot 200 cm	**188**
Lengte ≥ 200 cm	**330**

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V. Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) *kamertemperatuur 27°C* 16/18 *Watt*	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 45/40 *Watt*	PRIJS €
CLBM 015	**070**	**36**	212	513	**759**
	090		318	769	**810**
	100		371	898	**930**
	120		477	1154	**1066**
	150		636	1539	**1275**
	170		742	1795	**1395**
	190		848	2052	**1549**
	210		954	2308	**1683**
	230		1060	2565	**1783**
	250		1166	2822	**1955**
	270		1272	3078	**2070**
	290		1378	3335	**2194**
025	**070**	**36**	314	604	**944**
	090		470	906	**1045**
	100		549	1057	**1129**
	120		706	1359	**1344**
	150		941	1812	**1590**
	170		1098	2114	**1834**
	190		1254	2416	**1995**
	210		1411	2718	**2167**
	230		1568	3020	**2346**
	250		1725	3322	**2519**
	270		1882	3624	**2709**
	290		2038	3926	**2859**

CLIMA BEAM PLAFONDINBOUW

BESTELCODE

CLBB 015 065 33 D03

- 33 — *Breedte*
- 065 — *Lengte*
- 015 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H_2O warmtewisselaar
- Metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- Metalen onderdelen gelakt in RAL 7024
- Ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- Voeding 12 VDC

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen,
zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) *kamertemperatuur 27°C* 16/18 *Watt*	VERWARMEN *kamertemperatuur 20°C* 45/40 *Watt*	PRIJS €
CLBB 015	**065**	**33**	236	570	**657**
	085		353	855	**696**
	095		412	997	**815**
	115		530	1282	**930**
	145		707	1710	**1112**
	165		825	1995	**1216**
	185		942	2280	**1353**
	205		1060	2565	**1468**
	225		1178	2850	**1551**
	245		1296	3135	**1708**
	265		1414	3420	**1804**
	285		1531	3705	**1914**
025	**065**	**33**	348	671	**803**
	085		523	1007	**868**
	095		610	1174	**954**
	115		784	1510	**1132**
	145		1045	2013	**1340**
	165		1219	2348	**1553**
	185		1394	2684	**1687**
	205		1568	3020	**1835**
	225		1742	3355	**1985**
	245		1916	3691	**2133**
	265		2090	4026	**2152**
	285		2265	4362	**2262**

FREEDOM

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS BNA €	PRIJS BNC €
FDCF 020	074	19		210	466	548	1051	1210
	110			419	931	1094	1446	1662
	145			628	1398	1644	2016	2318
	181			839	1866	2193	2278	2620

BESTELCODE

FDCF 020 074 19 XXX BNA D05

- Rooster
- Kleur
- Lengte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde vrijstaande radiator bestaande uit:

- aluminium bekleding
- aluminium afdekpanelen
- aluminium roosters
- dynamische warmtewisselaar met flexibele RVS aansluitingen 1/2", lengte 15 cm
- tangentiële ventilator(s) 24 VDC met geïntegreerd RVS filter
- waterzijdige en elektrische aansluitingen geïntegreerd in de linker voet
- voorgemonteerde JDPC met tiptoetsbediening (3 standen-regeling D05)
- clamp connector voor elektrische aansluiting 24 VDC via externe voeding aan te sluiten

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 15%

ROOSTERS

BNA



BNC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

jaga
ACADEMY

Kennisoverdracht is één van onze kernactiviteiten.
Met de Jaga Academy bieden we een breed en gevarieerd aanbod aan opleidingen voor professionals. Je maakt er kennis met het volledige Jaga gamma, blijft op de hoogte van alle innovaties én gaat zelf aan de slag in praktische, hands-on sessies.

Breng zeker ook een bezoek aan ons Coollab
– een realistische simulatie van een moderne woonsituatie
– waar je de kracht van Jaga Light Cooling en Deep Cooling zelf kunt ervaren.

Interesse? Vraag ernaar bij uw Jaga contactpersoon.

CLIMA CANAL

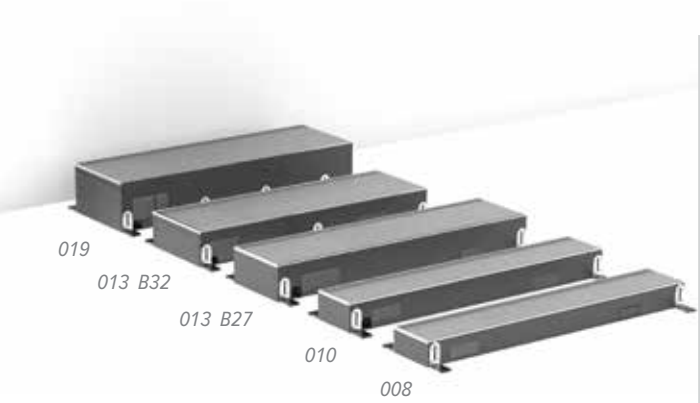

BESTELCODE

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

- D05: *Sturing: 2-pijp*
  - *Jaga BMS (D03) ,*
  - *Jaga 3-standenregeling (D05),*
  - *of Jaga Aan/uit (D07),*
  - *4-pijp*
  - *Jaga BMS (D04),*
  - *Jaga 3-standenregeling (D06),*
  - *of Jaga Aan/uit (D08)*
- A: *Hoogteregeling:*
  - *A: Regelbereik 0 - 4.5 cm*
  - *B: Regelbereik 4,5 - 10 cm*
- XXX: *Rooster*
- 18: *Breedte*
- 072: *Lengte*
- 008: *Hoogte*
- CLCM: *Code*

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- rooster(s): geanodiseerd aluminium of hout
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 15 cm
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsontkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- fijnafstelling 0 > 0.8 cm (niet meegeleverd bij Clima Canal 019)
- afdekplaten

ROOSTERS

BNA



BON



BBN



BNC XXX



BOV



BBV

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	102
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	132
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)	102
Jaga BMS 4-pijp (D04)	102
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	132
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)	102

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS BNA BON / BBN €	BNC €	BOV BBV €
CLCM 008	072	18	2	10	185	---	483	1129	1299	1401
	108				381	---	996	1544	1776	1862
	144				598	---	1564	2153	2476	2526
	180				816	---	2133	2442	2809	2913
CLCM 010	072	18	2	10	185	414	483	1159	1328	1430
	108				381	852	996	1592	1823	1909
	144				598	1337	1564	2219	2543	2594
	180				816	1825	2133	2510	2876	2980
CCLF 013	070	32	2	10	271	562	716	1405	1462	1454
	100				515	1065	1357	1671	1753	1762
	120				677	1401	1784	2064	2167	2203
	140				839	1736	2211	2255	2358	2298
	170				1082	2239	2852	2845	2968	2911
	200				1325	2742	3493	3218	3362	3279
	230				1568	3246	4134	3838	4002	3837
	280				1973	4084	5202	4512	4700	4501
	300				2135	4420	5629	4721	4930	4741
CCAF 019	105	34	2	10	777	1739	1616	2598	2622	2753
	120				965	2160	2007	2825	2848	3028
	200				1885	4218	3919	4704	4738	4780
	280				2804	6275	5831	6542	6599	7128
QUAF 013	080	27	4	10	214	498	506	1487	1711	1637
	110				368	856	871	1802	2073	1982
	160				645	1500	1526	2606	2998	2868
	180				808	1879	1913	2888	3321	3175
QCLF 013	070	32	4	10	267	553	473	1556	1613	1623
	100				507	1049	897	1810	1890	1988
	120				666	1379	1180	2226	2250	2342
	140				826	1710	1462	2400	2502	2454
	170				1065	2205	1886	2962	3084	3157
	200				1305	2701	2310	3599	3744	3035
	230				1544	3196	2734	3951	4115	3924
	280				1943	4022	3440	4732	4919	4395
	300				2102	4352	3723	4895	5104	5030
QCAF 019	105	34	4	10	706	1581	1077	2832	2856	2986
	120				878	1964	1338	3030	3052	3233
	200				1714	3834	2612	4944	4978	5020
	280				2549	5705	3887	6841	6898	7428

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

CLIMA CANAL TOEBEHOREN

LEGE BEHUIZING

	H	L	BNA BON / BBN	BNC	BOV BBV	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *breedte* 27	Clima Canal 13 *breedte* 32	Clima Canal 19
	cm	*cm*	€	€	€					
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	**627**	**722**	**691**	•				
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	**966**	**1110**	**1062**	•				
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	**1110**	**1276**	**1221**	•				
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	**1254**	**1444**	**1380**	•				
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	**627**	**722**	**691**		•			
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	**966**	**1110**	**1062**		•			
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	**1110**	**1276**	**1221**		•			
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	**1254**	**1444**	**1380**		•			
QUAD.013 080 27 XXX	013	080	**666**	**764**	**731**			•		
QUAD.013 110 27 XXX	013	110	**734**	**844**	**808**			•		
QUAD.013 160 27 XXX	013	160	**890**	**1023**	**979**			•		
QUAD.013 180 27 XXX	013	180	**1024**	**1178**	**1126**			•		
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	**396**	**454**	**574**				•	
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	**520**	**600**	**735**				•	
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	**655**	**759**	**922**				•	
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	**695**	**797**	**980**				•	
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	**859**	**982**	**1192**				•	
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	**966**	**1110**	**1334**				•	
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	**1083**	**1246**	**1512**				•	
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	**1217**	**1405**	**1773**				•	
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	**1394**	**1602**	**1965**				•	
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	**730**	**753**	**920**					•
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	**799**	**821**	**1009**					•
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	**1276**	**1309**	**1562**					•
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	**1606**	**1665**	**2019**					•

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL

V1

V2 - V3 - V 4

V5 - V 6

			€	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *breedte* 27	Clima Canal 13 *breedte* 32	Clima Canal 19
V1	*Metaal aansluitadapter*	4 x 9 cm	**87**	•	•	•	•	
V2	*Metaal aansluitadapter*	Ø 8 cm	**184**					•
V3	*Metaal aansluitadapter*	Ø 10 cm	**184**					•
V4	*Metaal aansluitadapter*	Ø 12,5 cm	**184**					•
V5	*Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd*	5.2 x 13.2 cm	**16**	•	•	•	•	•
V6	*Kunststof aansluitadapter*	5.2 x 13.2 cm	**63**	•	•	•	•	•

voeg **"VV"** *toe aan de bestelcode Clima Canal. bv. CLCM 008 072 18 BNA* **V1**

HOEKSTUK

	H	L	BNA	BNC	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *breedte* 27	Clima Canal 13 *breedte* 32	Clima Canal 19
	cm	*cm*	€	€					
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	**736**	**913**	•				
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	**736**	**913**		•			
QUAD 013 033 27 XXX	013	033	**736**	**913**			•		
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	**736**	**913**				•	
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	**736**	**913**					•

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN

L 70 > 120 : 1 Set
L 140 ≥ 200 :2 sets
L 230 > 300 : 3 sets

	H	€/set	Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 *breedte* 27	Clima Canal 13 *breedte* 32	Clima Canal 19
	cm						
5209 0507 0000	5 / 7	**71**	•	•			
5209 0813 0000	8 / 13	**71**	•	•			
5209 1323 0000	13 / 23	**71**	•	•			
5209 2030 0000	20 / 30	**71**	•	•			
5213 0507 0000	5 / 7	**81**			•	•	
5213 0813 0000	8 / 13	**81**			•	•	
5213 1323 0000	13 / 23	**81**			•	•	
5213 2030 0000	20 / 30	**81**			•	•	
5212 0507 0000	5 / 7	**81**					•
5212 0813 0000	8 / 13	**81**					•
5212 1323 0000	13 / 23	**81**					•
5212 2030 0000	20 / 30	**81**					•

CLIMA CANAL PLUG & PLAY

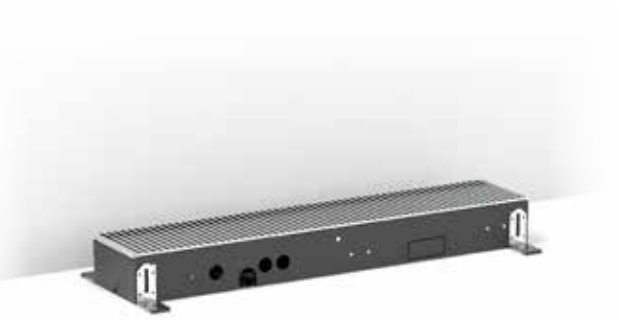

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B	2-PIJP /4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS BNA €
CLCP 010	**090**	**18**	**2**	**10**	185	414	483	**1432**
	126				381	852	996	**1867**
	162				598	1337	1564	**2494**
	198				816	1825	2133	**2783**

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BESTELCODE

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- geanodiseerd aluminium rooster
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 15 cm
- geïntegreerde voeding 24 VDC en JDPC
- aansluitset met 2 retourventielen
- voeten met hoogteregeling 0 < 4,5 cm
- voorgemonteerde Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) met tiptoetsbediening(Jaga 3-standenregeling)
- fijnafstelling 0 > 0.8 cm
- afdekplaten

ROOSTERS

BNA

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen,
zie www.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TPT** WANDMODEL

BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 086 XS XXX B L BL D01

- L — *Aansluiting: Standaard: L / Optioneel: R*
- XXX — *Kleur bekleding*
- 086 — *Lengte*

BESTELCODE BRIZA S NET ZERO

BNZW 056 075 0S XXX B L BL D01

- L — *Aansluiting: Standaard: L / Optioneel: R*
- XXX — *Kleur bekleding*
- 075 — *Lengte*

BESTELCODE BRIZA M NET ZERO

BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 L BL D01

- L — *Aansluiting: Standaard: L / Optioneel: R*
- XXX — *Kleur bekleding*
- 075 — *Lengte*
- 042 — *Hoogte*

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) *Kamertemperatuur 27°C* 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL *Kamertemperatuur 27°C* 7/12 Watt	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052	**086**	**XS**	**10**	137	326	201	**936**
	122			274	651	401	**1106**
	163			430	1022	630	**1461**
	199			566	1348	831	**1674**
BNZW 056	**075**	**S**	**10**	376	884	478	**1238**
	110			752	1768	955	**1526**
	155			1180	2775	1499	**2079**
	190			1556	3659	1977	**2375**
BNZW 042	**075**	**M**	**10**	214	503	413	**1263**
	095			352	828	680	**1307**
	125			559	1314	1081	**1610**
	145			698	1640	1347	**1705**
056	**075**	**M**	**10**	332	781	641	**1333**
	095			550	1294	1060	**1437**
	125			877	2062	1690	**1773**
	145			1095	2575	2110	**1926**

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

Briza XS Net Zero

Briza S Net Zero

Briza M Net Zero

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

Briza XS Net Zero

- Low-H_2O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL BRIZA M NET ZERO)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY JIC** WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052	**086**	**XS**	**10**	137	326	201	**909**
	122			274	651	401	**1079**
	163			430	1022	630	**1434**
	199			566	1348	831	**1647**
BNZW 056	**075**	**S**	**10**	376	884	478	**1211**
	110			752	1768	955	**1499**
	155			1180	2775	1499	**2052**
	190			1556	3659	1977	**2348**
BNZW 042	**075**	**M**	**10**	214	503	413	**1236**
	095			352	828	680	**1280**
	125			559	1314	1081	**1583**
	145			698	1640	1347	**1678**
056	**075**	**M**	**10**	332	781	641	**1306**
	095			550	1294	1060	**1410**
	125			877	2062	1690	**1746**
	145			1095	2575	2110	**1899**

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 086 XS XXX L BL J01

- L — *Aansluiting: Standaard: L, Optioneel: R*
- XXX — *Kleur bekleding*
- 086 — *Lengte*

BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 056 075 0S XXX B L BL J01

- L — *Aansluiting: Standaard: L, Optioneel: R*
- XXX — *Kleur bekleding*
- 075 — *Lengte*

BESTELCODE BRIZA M NET ZERO

BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 L BL J01

- L — *Aansluiting: Standaard: L, Optioneel: R*
- XXX — *Kleur bekleding*
- 075 — *Lengte*
- 042 — *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

Briza XS Net Zero

- Low-H_2O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL BRIZA M NET ZERO)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY JIC** PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053	**086**	**XS**	**10**	137	326	201	**1014**
	122			274	651	401	**1196**
	163			430	1022	630	**1577**
	199			566	1348	831	**1799**
BNZC 058	**090**	**S**	**10**	376	884	478	**1231**
	125			752	1768	955	**1530**
	170			1180	2775	1499	**2011**
	205			1556	3659	1977	**2360**
BNZC 042	**075**	**M**	**10**	214	503	413	**1270**
	095			352	828	680	**1325**
	125			559	1314	1081	**1615**
	145			698	1640	1347	**1745**
056	**075**	**M**	**10**	332	781	641	**1342**
	095			550	1294	1060	**1460**
	125			877	2062	1690	**1789**
	145			1095	2575	2110	**1983**

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

- L: *Aansluiting: Standaard: L / Optioneel: R*
- X: *Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B / Verkeerswit (133): W*
- XXX: *Kleur bekleding*
- 086: *Lengte*

BESTELCODE

BNZC 058 090 0S XXX X L BL J01

- L: *Aansluiting: Standaard: L / Optioneel: R*
- X: *Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B / Verkeerswit (133): W*
- XXX: *Kleur bekleding*
- 090: *Lengte*

BESTELCODE

BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 L BL J01

- L: *Aansluiting: Standaard: L / Optioneel: R*
- X: *kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B / Verkeerswit (133): W*
- XXX: *Kleur bekleding*
- 075: *Lengte*
- 042: *Breedte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H_2O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

Briza XS Net Zero

- Low-H_2O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA **M** NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** WANDMODEL

BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 L BL F11 TB

- L — *Aansluiting: Standaard: L, Optioneel: R*
- XXX — *Kleur bekleding*
- 075 — *Lengte*
- 042 — *Hoogte*

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) *Kamertemperatuur 27°C* 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL *Kamertemperatuur 27°C* 7/12 Watt	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042	**075**	**M**	**10**	214	503	413	**1425**
	095			352	828	680	**1469**
	125			559	1314	1081	**1772**
	145			698	1640	1347	**1867**
056	**075**	**M**	**10**	332	781	641	**1495**
	095			550	1294	1060	**1599**
	125			877	2062	1690	**1935**
	145			1095	2575	2110	**2088**

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat (zwart) met touchscreen**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** WANDMODEL - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

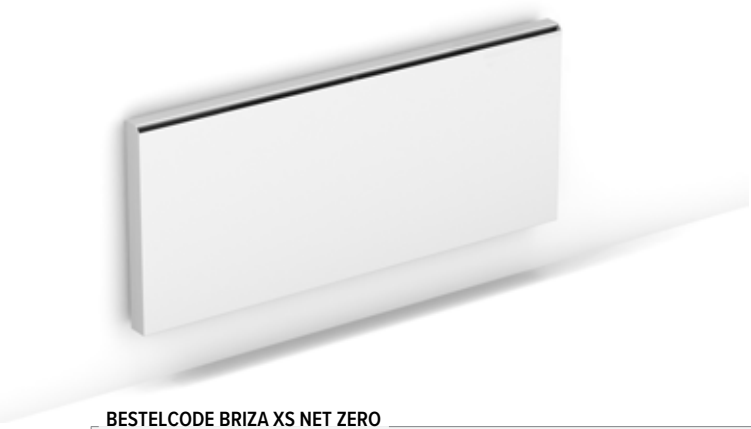

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052	**086**	**XS**	**10**	137	326	201	**625**
	122			274	651	401	**795**
	163			430	1022	630	**1150**
	199			566	1348	831	**1363**
BNZW 056	**075**	**S**	**10**	376	884	478	**927**
	110			752	1768	955	**1215**
	155			1180	2775	1499	**1768**
	190			1556	3659	1977	**2064**
BNZW 042	**075**	**M**	**10**	214	503	413	**952**
	095			352	828	680	**996**
	125			559	1314	1081	**1299**
	145			698	1640	1347	**1394**
056	**075**	**M**	**10**	332	781	641	**1022**
	095			550	1294	1060	**1126**
	125			877	2062	1690	**1462**
	145			1095	2575	2110	**1615**

BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 086 XS XXX B L BL DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga ACO: D09*
- L: *Aansluiting: Standaard: L*, *Optioneel: R*
- XXX: *Kleur bekleding*
- 086: *Lengte*

BESTELCODEBRIZA S NET ZERO

BNZW 056 075 0S XXX B L BL DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga ACO: D09*
- L: *Aansluiting: Standaard: L*, *Optioneel: R*
- XXX: *Kleur bekleding*
- 075: *Lengte*

BESTELCODEBRIZA M NET ZERO

BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 L BL DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga ACO: D09*
- L: *Aansluiting: Standaard: L*, *Optioneel: R*
- XXX: *Kleur bekleding*
- 075: *Lengte*
- 042: *Hoogte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

Briza XS Net Zero

- Low-H2O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL VOOR BRIZA M)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	**95**
Jaga ACO: D09	**129**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** PLAFONDMODEL - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053	**086**	**XS**	**10**	137	326	201	**730**
	122			274	651	401	**912**
	163			430	1022	630	**1293**
	199			566	1348	831	**1515**
BNZC 58	**090**	**S**	**10**	376	884	478	**947**
	125			752	1768	955	**1246**
	170			1180	2775	1499	**1727**
	205			1556	3659	1977	**2076**
BNZC 042	**075**	**M**	**10**	214	503	413	**986**
	095			352	828	680	**1041**
	125			559	1314	1081	**1331**
	145			698	1640	1347	**1461**
056	**075**	**M**	**10**	332	781	641	**1058**
	095			550	1294	1060	**1176**
	125			877	2062	1690	**1505**
	145			1095	2575	2110	**1699**

BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Aan/uit: D07*
- *Aansluiting: Standaard: L*
  Optioneel: R
- *Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B*
  Verkeerswit (133): W
- *Kleur bekleding*
- *Lengte*

BESTELCODE

BNZC 058 090 0S XXX X L BL DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Aan/uit: D07*
- *Aansluiting: Standaard: L*
  Optioneel: R
- *Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B*
  Verkeerswit (133): W
- *Kleur bekleding*
- *Lengte*

BESTELCODE

BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 L BL DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing : (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Aan/uit: D07*
- *Aansluiting: Standaard: L*
  Optioneel: R
- *Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B*
  Verkeerswit (133): W
- *Kleur bekleding*
- *Lengte*
- *Breedte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

Briza XS Net Zero

- Low-H_2O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	**95**
Aan/uit: D07	**95**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA PLUG & PLAY

BESTELCODE BRIZA 12 PLUG & PLAY

BZMW 041 075 12 133 2 L F11 TW

- 075 — *Lengte*
- 041 — *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22 PLUG & PLAY

BAMW 063 090 22 133 XX 2 L G2 F11 TW

- XX — *Model: BT, FT*
- 090 — *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- Wifi thermostaat JRT 100TW
- geïntegreerde voorgemonteerde voeding 230 V, met klemconnector
- voorgemonteerde ventielen, 3/4” Euroconus

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW	**041**	**075**	**12**	**10**	214	503	750	**1866**
		095			352	828	1236	**1971**
		125			559	1314	1964	**2276**
		145			698	1640	2448	**2386**
	055	**075**	**12**	**10**	332	781	1164	**2193**
		095			550	1294	1927	**2357**
		125			877	2062	3072	**2753**
		145			1095	2575	3834	**2937**
BAMW	**063**	**090**	**22**	**10**	1044	2692	2682	
		110			1392	3991	3899	
		130			1992	5060	4872	
		160			2239	6224	6563	
		190			2650	7595	7521	
		225			4031	11446	11199	

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL 2-PIJP

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041	**075**	**12**	**10**	214	503	750	**1148**
	095			352	828	1236	**1254**
	125			559	1314	1964	**1560**
	145			698	1640	2448	**1669**
055	**075**	**12**	**10**	332	781	1164	**1477**
	095			550	1294	1927	**1641**
	125			877	2062	3072	**2036**
	145			1095	2575	3834	**2219**
BAMW 063	**090**	**22**	**10**	1044	2692	2682	**1828**
	110			1392	3991	3899	**2070**
	130			1992	5060	4872	**2243**
	160			2239	6224	6563	**3155**
	190			2650	7595	7521	**3476**
	225			4031	11446	11199	**4428**

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga 3-standenregeling: D05*
- XXX: *Kleur*
- 041: *Lengte*
- 075: *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga 3-standenregeling: D05*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- XXX: *Kleur*
- 063: *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	**102**
Jaga 3-standenregeling (D05)	**132**

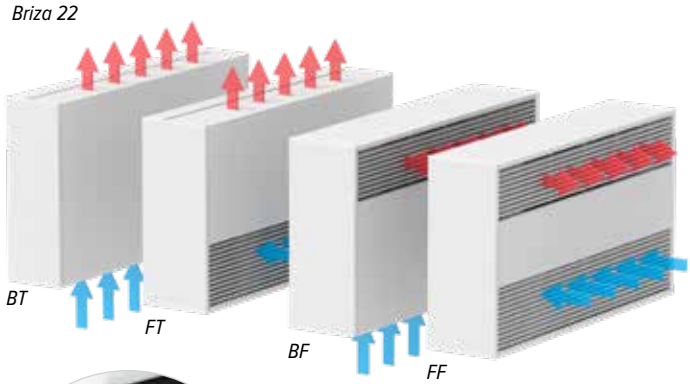

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA WANDMODEL 4-PIJP

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041	075	12	10	171	402	601	1332
	095			282	662	989	1467
	125			447	1051	1570	1858
	145			558	1312	1958	2007
055	075	12	10	249	586	496	1612
	095			412	969	815	1804
	125			658	1546	1295	2219
	145			820	1928	1615	2442
BAMW 063	090	22	10	1044	2692	1023	2035
	110			1392	3991	1480	2293
	130			1992	5060	1860	2489
	160			2239	6224	2993	3440
	190			2650	7595	3660	3791
	225			4031	11446	5399	5053

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga 3-standenregeling: D06*
- *Kleur*
- *Lengte*
- *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga 3-standenregeling: D06*
- *Model: BT, FT, BF, FF*
- *Kleur*
- *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	102
Jaga 3-standenregeling (D06)	132

Briza 22

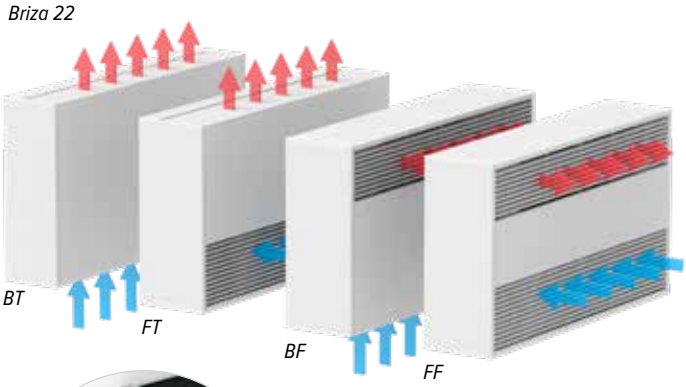

Briza 12 4-pijp

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038	**052**	**12**	**10**	235	553	826	**985**
	072			387	911	1358	**1072**
	102			615	1445	2158	**1332**
	122			763	1795	2690	**1429**
052	**052**	**12**	**10**	349	820	1222	**1274**
	072			577	1357	2023	**1429**
	102			920	2163	3225	**1776**
	122			1149	2702	4026	**1941**
BABW 055	**055**	**22**	**10**	1169	2991	3057	**1579**
	075			1533	4358	4281	**1827**
	095			2200	5543	5402	**2005**
	125			2533	6985	7286	**2740**
	155			3023	8596	8559	**3206**
	190			4540	12790	12650	**3704**
BBBW 056	**125**	**26**	**10**	3253	9301	8834	**2674**
	155			3565	10512	10004	**3099**
	190			5003	14335	13213	**4019**

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
- L: *Lengte*
- 038: *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 055: *Lengte*

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 125: *Lengte*

Briza 22 & 26

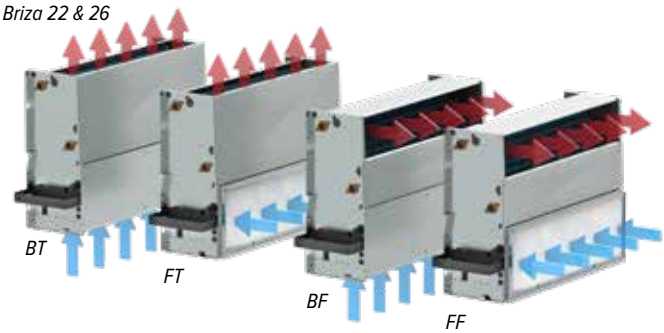

Briza 12 2-pijp

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staall

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	**102**
Jaga Aan/uit (D07)	**132**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA WANDINBOUW 4-PIJP

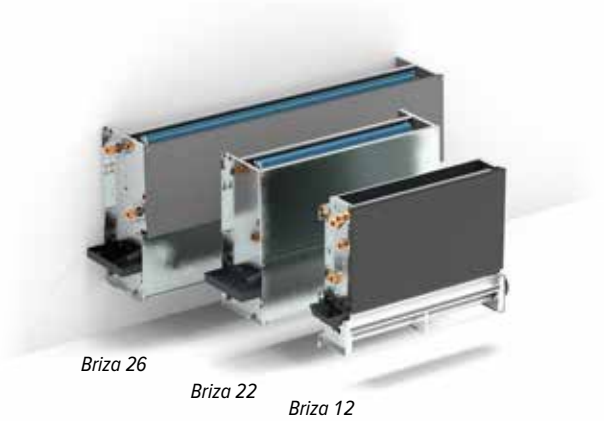

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038	**052**	**12**	**10**	188	442	660	**1168**
	072			310	728	1087	**1283**
	102			492	1156	1726	**1631**
	122			612	1438	2152	**1766**
052	**052**	**12**	**10**	262	615	520	**1409**
	072			433	1018	856	**1592**
	102			690	1623	1359	**1959**
	122			862	2026	1695	**2162**
BABW 055	**055**	**22**	**10**	1169	2991	1100	**1900**
	075			1533	4358	1564	**2174**
	095			2200	5543	1970	**2409**
	125			2533	6985	3198	**3175**
	155			3023	8596	4011	**3701**
	190			4540	12790	5828	**4332**
BBBW 056	**125**	**26**	**10**	3253	9301	3198	**2917**
	155			3565	10512	4017	**3403**
	190			5003	14335	5796	**4373**

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- L: *Lengte*
- 052: *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 055: *Lengte*

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- XX: *Model: BT, FT, BF, FF*
- 125: *Lengte*

Briza 22 & 26

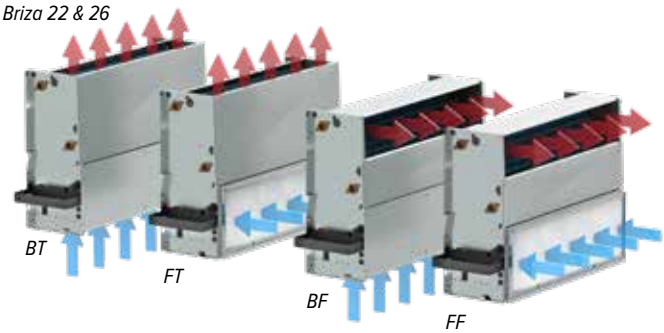

Briza 12 4-pijp

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	**102**
Jaga Aan/uit (D08)	**132**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDMODEL 2-PIJP

Briza 22

Briza 12

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	214	503	750	**1148**
	095			352	828	1236	**1254**
	125			559	1314	1964	**1560**
	145			698	1640	2448	**1669**
055	**075**	**12**	**10**	332	781	1164	**1477**
	095			550	1294	1927	**1641**
	125			877	2062	3072	**2036**
	145			1095	2575	3834	**2219**
BAMC 063	**090**	**22**	**10**	1044	2692	2682	**1828**
	110			1392	3991	3899	**2070**
	130			1992	5060	4872	**2243**
	160			2239	6224	6563	**3155**
	190			2650	7595	7521	**3476**
	225			4031	11446	11199	**4428**

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
- XXX: *Kleur*
- 041: *Lengte*
- 075: *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
- XX: *Model: BT, FT*
- XXX: *Kleur*
- 090: *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	102
Jaga Aan/uit (D07)	132

Briza 22

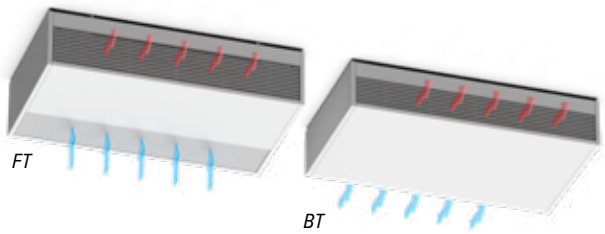

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDMODEL 4-PIJP

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041	**075**	**12**	**10**	171	402	601	**1332**
	095			282	662	989	**1467**
	125			447	1051	1570	**1858**
	145			558	1312	1958	**2007**
055	**075**	**12**	**10**	249	586	496	**1612**
	095			412	969	815	**1804**
	125			658	1546	1295	**2219**
	145			820	1928	1615	**2442**
BAMC 063	**090**	**22**	**10**	1044	2692	1023	**2035**
	110			1392	3991	1480	**2293**
	130			1992	5060	1860	**2489**
	160			2239	6224	2993	**3440**
	190			2650	7595	3660	**3791**
	225			4031	11446	5399	**5053**

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- *Kleur*
- *Lengte*
- *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- *Model: BT, FT*
- *Kleur*
- *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	102
Jaga Aan/uit (D08)	132

Briza 22

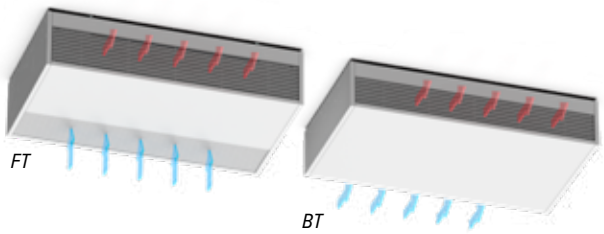

Briza 12 4-pijp

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038	**052**	**12**	**10**	235	553	826	**985**
	072			387	911	1358	**1072**
	102			615	1445	2158	**1332**
	122			763	1795	2690	**1429**
052	**052**	**12**	**10**	349	820	1222	**1274**
	072			577	1357	2023	**1429**
	102			920	2163	3225	**1776**
	122			1149	2702	4026	**1941**
BABC 055	**055**	**22**	**10**	1533	2991	3057	**1579**
	075			2200	4358	4281	**1827**
	095			2533	5543	5402	**2005**
	125			3023	6985	7286	**2740**
	155			4540	8596	8559	**3206**
	190			4031	12790	12650	**3704**
BBBC 056	**125**	**26**	**10**	3253	9301	8834	**2675**
	155			3565	10512	10004	**3106**
	190			5003	14335	13213	**3902**

BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
- *Lengte*
- *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
- *Model: BT, FT*
- *Lengte*

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

- *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
- *Model: BT, FT*
- *Lengte*

Briza 22 & 26

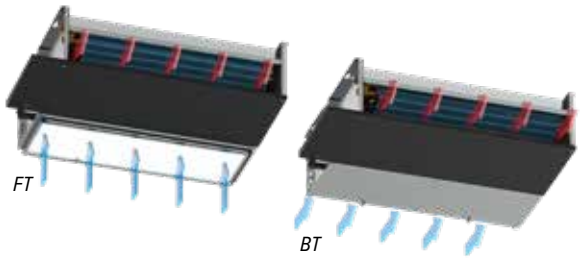

Briza 12 2-pijp

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staall

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	**102**
Jaga Aan/uit (D07)	**132**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP

BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- 052: *Lengte*
- 038: *Hoogte*

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- XX: *Model: BT, FT*
- 055: *Lengte*

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

- DDD: *Sturing:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- XX: *Model: BT, FT*
- 125: *Lengte*

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038	**052**	**12**	**10**	188	442	660	**1168**
	072			310	728	1087	**1283**
	102			492	1156	1726	**1631**
	122			612	1438	2152	**1766**
052	**052**	**12**	**10**	262	615	520	**1409**
	072			433	1018	856	**1592**
	102			690	1623	1359	**1959**
	122			862	2026	1695	**2162**
BABC 055	**055**	**22**	**10**	1044	2692	1023	**1900**
	075			1392	3991	1480	**2174**
	095			1992	5060	1860	**2409**
	125			2239	6224	2993	**3175**
	155			2650	7595	3660	**3701**
	190			4031	11446	5399	**4332**
BBBC 056	**125**	**26**	**10**	3253	9301	3198	**2918**
	155			3565	10512	4017	**3400**
	190			5003	14335	5796	**4257**

Briza 22 & 26

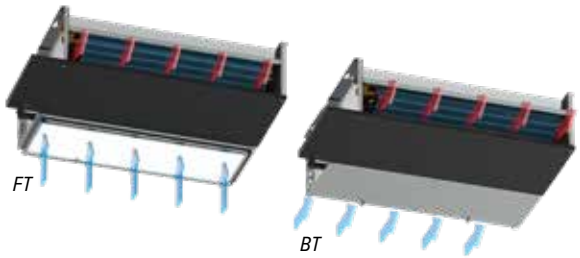

Briza 12 4-pijp

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	**102**
Jaga Aan/uit (D08)	**132**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA HP WANDINBOUW

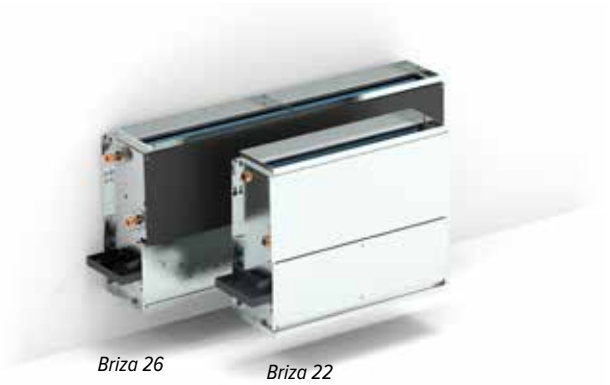

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BPBW 055	075	22	2	10	2093	4644	5335	2130
	095				2310	5758	7079	2308
	125				2798	7468	8921	3043
	155				4830	11673	14019	3711
	190				6813	17218	18141	4209
055	075	22	4	10	2093	4644	1753	2476
	095				2310	5758	2307	2711
	125				2798	7468	3558	3478
	155				4830	11673	5210	4206
	190				6813	17218	6753	4836
BQBW 056	125	26	2	10	4797	11469	11147	2661
	155				7339	16537	16761	3622
	190				8403	20660	19730	4263
056	125	26	4	10	4797	11469	3814	2905
	155				7339	16537	5620	3917
	190				8403	20660	7221	4618

BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

- DDD: *Sturing: 2-pijp:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
  - *Sturing: 4-pijp:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- X: *2-pijp: 2*, *4-pijp: 4*
- XX: *Model: BT, FT*
- 075: *Lengte*

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

- DDD: *Sturing: 2-pijp:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
  - *Sturing: 4-pijp:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- X: *2-pijp: 2*, *4-pijp: 4*
- XX: *Model: BT, FT*
- 125: *Lengte*

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	102
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)	102
Jaga BMS 4-pijp (D04)	102
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)	102

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA HP PLAFONDINBOUW

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BPBC 055	**075**	**22**	**2**	**10**	2037	4520	5484	**2130**
	095				2310	5758	7079	**2308**
	125				2798	7468	8921	**3043**
	155				4830	11673	14019	**3711**
	190				6813	17218	18141	**4209**
055	**075**	**22**	**4**	**10**	2093	4644	1753	**2476**
	095				2310	5758	2307	**2711**
	125				2798	7468	3558	**3478**
	155				4830	11673	5210	**4206**
	190				6813	17218	6753	**4836**
BQBC 056	**125**	**26**	**2**	**10**	4797	11469	11147	**2662**
	155				7339	16537	16761	**3618**
	190				8403	20660	19730	**4148**
056	**125**	**26**	**4**	**10**	4797	11469	3814	**2908**
	155				7339	16537	5620	**3914**
	190				8403	20660	7221	**4503**

BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

- DDD: *Sturing: 2-pijp:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
  - *Sturing: 4-pijp:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- X: *2-pijp: 2*, *4-pijp: 4*
- XX: *Model: BT, FT*
- 075: *Lengte*

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

- DDD: *Sturing: 2-pijp:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
  - *Jaga Aan/uit: D07*
  - *Sturing: 4-pijp:*
  - *Geen sturing: (niets invullen)*
  - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
  - *Jaga Aan/uit: D08*
- X: *2-pijp: 2*, *4-pijp: 4*
- XX: *Model: BT, FT*
- 125: *Lengte*

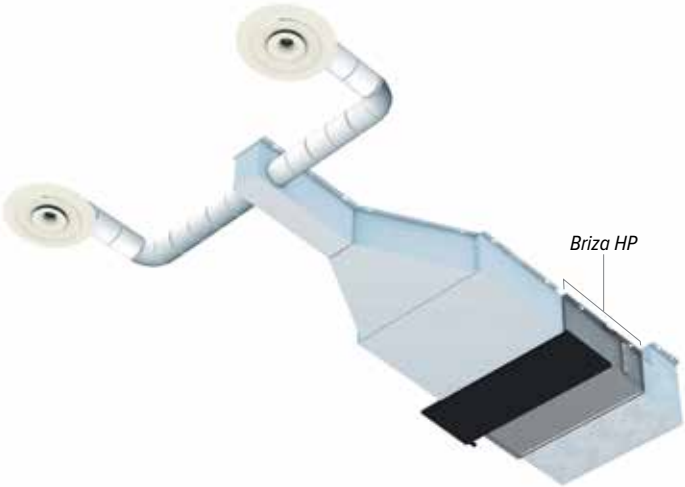

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	**102**
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)	**102**
Jaga BMS 4-pijp (D04)	**102**
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)	**102**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA 22 MET LUCHTWISSELKAST

BESTELCODE BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

- DDD — *Sturing:*
  - *2-pijp*
    - *Geen sturing: (niets invullen)*
    - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
    - *Jaga 3-standenregeling: D05*
  - *4-pijp*
    - *Geen sturing: (niets invullen)*
    - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
    - *Jaga 3-standenregeling: D06*
- X — *2-pijp: 2*
  4-pijp: 4
- XXX — *Kleur*
- 090 — *Lengte*

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) *Kamertemperatuur 27°C* 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL *Kamertemperatuur 27°C* 7/12 Watt	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 45/40 Watt	PRIJS €
BALW 080	**090**	**22**		**2**	**10**	1044	2692	2682	**2336**
	110					1392	3991	3899	**2604**
	130					1992	5060	4872	**2804**
	160					2239	6224	6563	**4001**
	190					2650	7595	7521	**4445**
	225					4031	11446	11199	**5304**
BALW 080	**090**	**22**		**4**	**10**	1044	2692	1023	**2506**
	110					1392	3991	1480	**2783**
	130					1992	5060	1860	**3030**
	160					2239	6224	2993	**4255**
	190					2650	7595	3660	**4710**
	225					4031	11446	5399	**5654**

Luchtwisselkast

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)
- luchtwisselkast
- Siemens thermostaat: RDG264KN (verwarming / koeling / CO_2 regeling 0-10 VDC) ***(Afzonderlijk bestellen)***

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	**102**
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	**132**
Jaga BMS 4-pijp (D04)	**102**
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	**132**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA VRIJSTAAND

BESTELCODE BRIZA 22 VRIJSTAAND

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2 DDD

- *Sturing:*
  - *2-pijp*
    - *Geen sturing: (niets invullen)*
    - *Jaga BMS 0-10V regeling: D03*
    - *Jaga 3-standenregeling: D05*
  - *4-pijp*
    - *Geen sturing: (niets invullen)*
    - *Jaga BMS 0-10V regeling: D04*
    - *Jaga 3-standenregeling: D06*
- *2-pijp: 2*
  4-pijp: 4
- *Kleur*
- *Lengte*

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) *Kamertemperatuur 27°C* 16/18 *Watt*	KOELEN TOTAAL *Kamertemperatuur 27°C* 7/12 *Watt*	VERWARMEN *Kamertemperatuur 20°C* 45/40 *Watt*	PRIJS €
BAMF 063	**090**	**22**	**2**	**10**	1044	2692	2682	**1929**
	110				1392	3991	3899	**2170**
	130				1992	5060	4872	**2356**
	160				2239	6224	6563	**3282**
	190				2650	7595	7521	**3590**
	225				4031	11446	11199	**4536**
063	**090**	**22**	**4**	**10**	1044	2692	1023	**2139**
	110				1392	3991	1480	**2394**
	130				1992	5060	1860	**2600**
	160				2239	6224	2993	**3567**
	190				2650	7595	3660	**3906**
	225				4031	11446	5399	**5163**

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating
met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	**102**
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	**132**
Jaga BMS 4-pijp (D04)	**102**
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	**132**

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA 12 TOEBEHOREN

UITBLAASHOEKSTUK 90°

	voor Briza Lengte	€	Briza 12 Wandmodel	Briza 12 Wandinbouw	Briza 12 Plafondmodel	Briza 12 Plafondinbouw
5927 000 052 01	052	**97**		•		•
5927 000 072 01	072	**104**		•		•
5927 000 102 01	102	**111**		•		•
5927 000 122 01	122	**120**		•		•

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°

	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€				
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	**100**			•	•
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	**130**			•	•
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	**161**			•	•
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	**186**			•	•

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°

	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€				
8789 221	052	35.5 x 9 cm	**115**			•	•
8789 222	072	55.5 x 9 cm	**140**			•	•
8789 223	102	85.5 x 9 cm	**184**			•	•
8789 224	122	105.5 x 9 cm	**214**			•	•

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°

	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€				
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	**156**			•	•
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	**177**			•	•
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	**211**			•	•
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	**227**			•	•

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

LUCHTWISSELKAST MET 0...10V MODULERENDE MOTOR

	Lengte Briza	# Aansluitingen	€	Briza 22 / 26 Wandmodel	Briza 22 / 26 Wandinbouw	Briza 22 / 26 Plafondmodel	Briza 22 / 26 Plafondinbouw	Briza 22 / 26 HP
Briza 22								
8763 0301	55	1	**775**		•		•	•
8763 0302	75	2	**823**		•		•	•
8763 0303	95	2	**863**		•		•	•
8763 0304	125	3	**904**		•		•	•
8763 0305	155	4	**1145**		•		•	•
8763 0306	190	5	**1282**		•		•	•

BUITENROOSTER

	Buiten Ø	Binnen Ø	€					
8776 1750	15 cm	12.5 cm	**32**	•	•	•	•	•

AANZUIGHOEKSTUK 90°

	Lengte Briza	€					
8787 0101	55	**123**		•		•	•
8787 0102	75	**130**		•		•	•
8787 0103	95	**141**		•		•	•
8787 0104	125	**164**		•		•	•
8787 0105	155	**196**		•		•	•
8787 0106	190	**243**		•		•	•

UITBLAASHOEKSTUK 90°

	Lengte Briza	€					
8788 0101	55	**115**		•		•	•
8788 0102	75	**123**		•		•	•
8788 0103	95	**141**		•		•	•
8788 0104	125	**151**		•		•	•
8788 0105	155	**183**		•		•	•
8788 0106	190	**233**		•		•	•

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°

	Lengte Briza	Inbouwopening	€	Briza 22 / 26 Wandmodel	Briza 22 / 26 Wandinbouw	Briza 22 / 26 Plafondmodel	Briza 22 / 26 Plafondinbouw	Briza 22 / 26 HP
8789 201	55	50 x 15 cm	**136**		•		•	•
8789 202	75	70 x 15 cm	**170**		•		•	•
8789 203	95	90 x 15 cm	**217**		•		•	•
8789 204	125	120 x 15 cm	**249**		•		•	•
8789 205	155	150 x 15 cm	**291**		•		•	•
8789 206	190	185 x 15 cm	**268**		•		•	•

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°

	Lengte Briza	Inbouwopening	€					
8789 225	55	47 x 13.5 cm	**180**		•		•	•
8789 226	75	67 x 13.5 cm	**229**		•		•	•
8789 227	95	87 x 13.5 cm	**270**		•		•	•
8789 228	125	117 x 13.5 cm	**340**		•		•	•
8789 229	155	147 x 13.5 cm	**420**		•		•	•
8789 230	190	182 x 13.5 cm	**480**		•		•	•

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°

	Lengte Briza	Inbouwopening	€					
8789 215	55	47 x 12.5 cm	**192**		•		•	•
8789 216	75	67 x 12.5 cm	**211**		•		•	•
8789 217	95	87 x 12.5 cm	**245**		•		•	•
8789 218	125	117 x 12.5 cm	**275**		•		•	•
8789 219	155	147 x 12.5 cm	**316**		•		•	•
8789 220	190	182 x 12.5 cm	**368**		•		•	•

AANZUIGPLENUM 180°



	Lengte Briza	# Aansluitingen	€					
8764 0501	55	2	**115**		•		•	•
8764 0502	75	2	**123**		•		•	•
8764 0503	95	3	**142**		•		•	•
8764 0504	125	4	**183**		•		•	•
8764 0505	155	5	**211**		•		•	•
8764 0506	190	7	**337**		•		•	•

UITBLAASPLENUM 180°



	Lengte Briza	# Aansluitingen	€					
8764 0601	55	2	**177**		•		•	•
8764.0602	75	2	**184**		•		•	•
8764 0603	95	3	**218**		•		•	•
8764 0604	125	4	**263**		•		•	•
8764 0605	155	5	**291**		•		•	•
8764 0606	190	7	**436**		•		•	•

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

FILTER



BT/BF **FT/FF**

	Lengte Briza	€	Briza 22 / 26 Wandmodel	Briza 22 / 26 Wandinbouw	Briza 22 / 26Plafondmodel	Briza 22 / 26 Plafondinbouw	Briza 22 / 26 HP
8721 401	55	**44**	•	•	•	•	•
8721 402	75	**52**	•	•	•	•	•
8721 403	95	**58**	•	•	•	•	•
8721 404	125	**74**	•	•	•	•	•
8721 405	155	**87**	•	•	•	•	•
8721 406	190	**104**	•	•	•	•	•

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPTIES

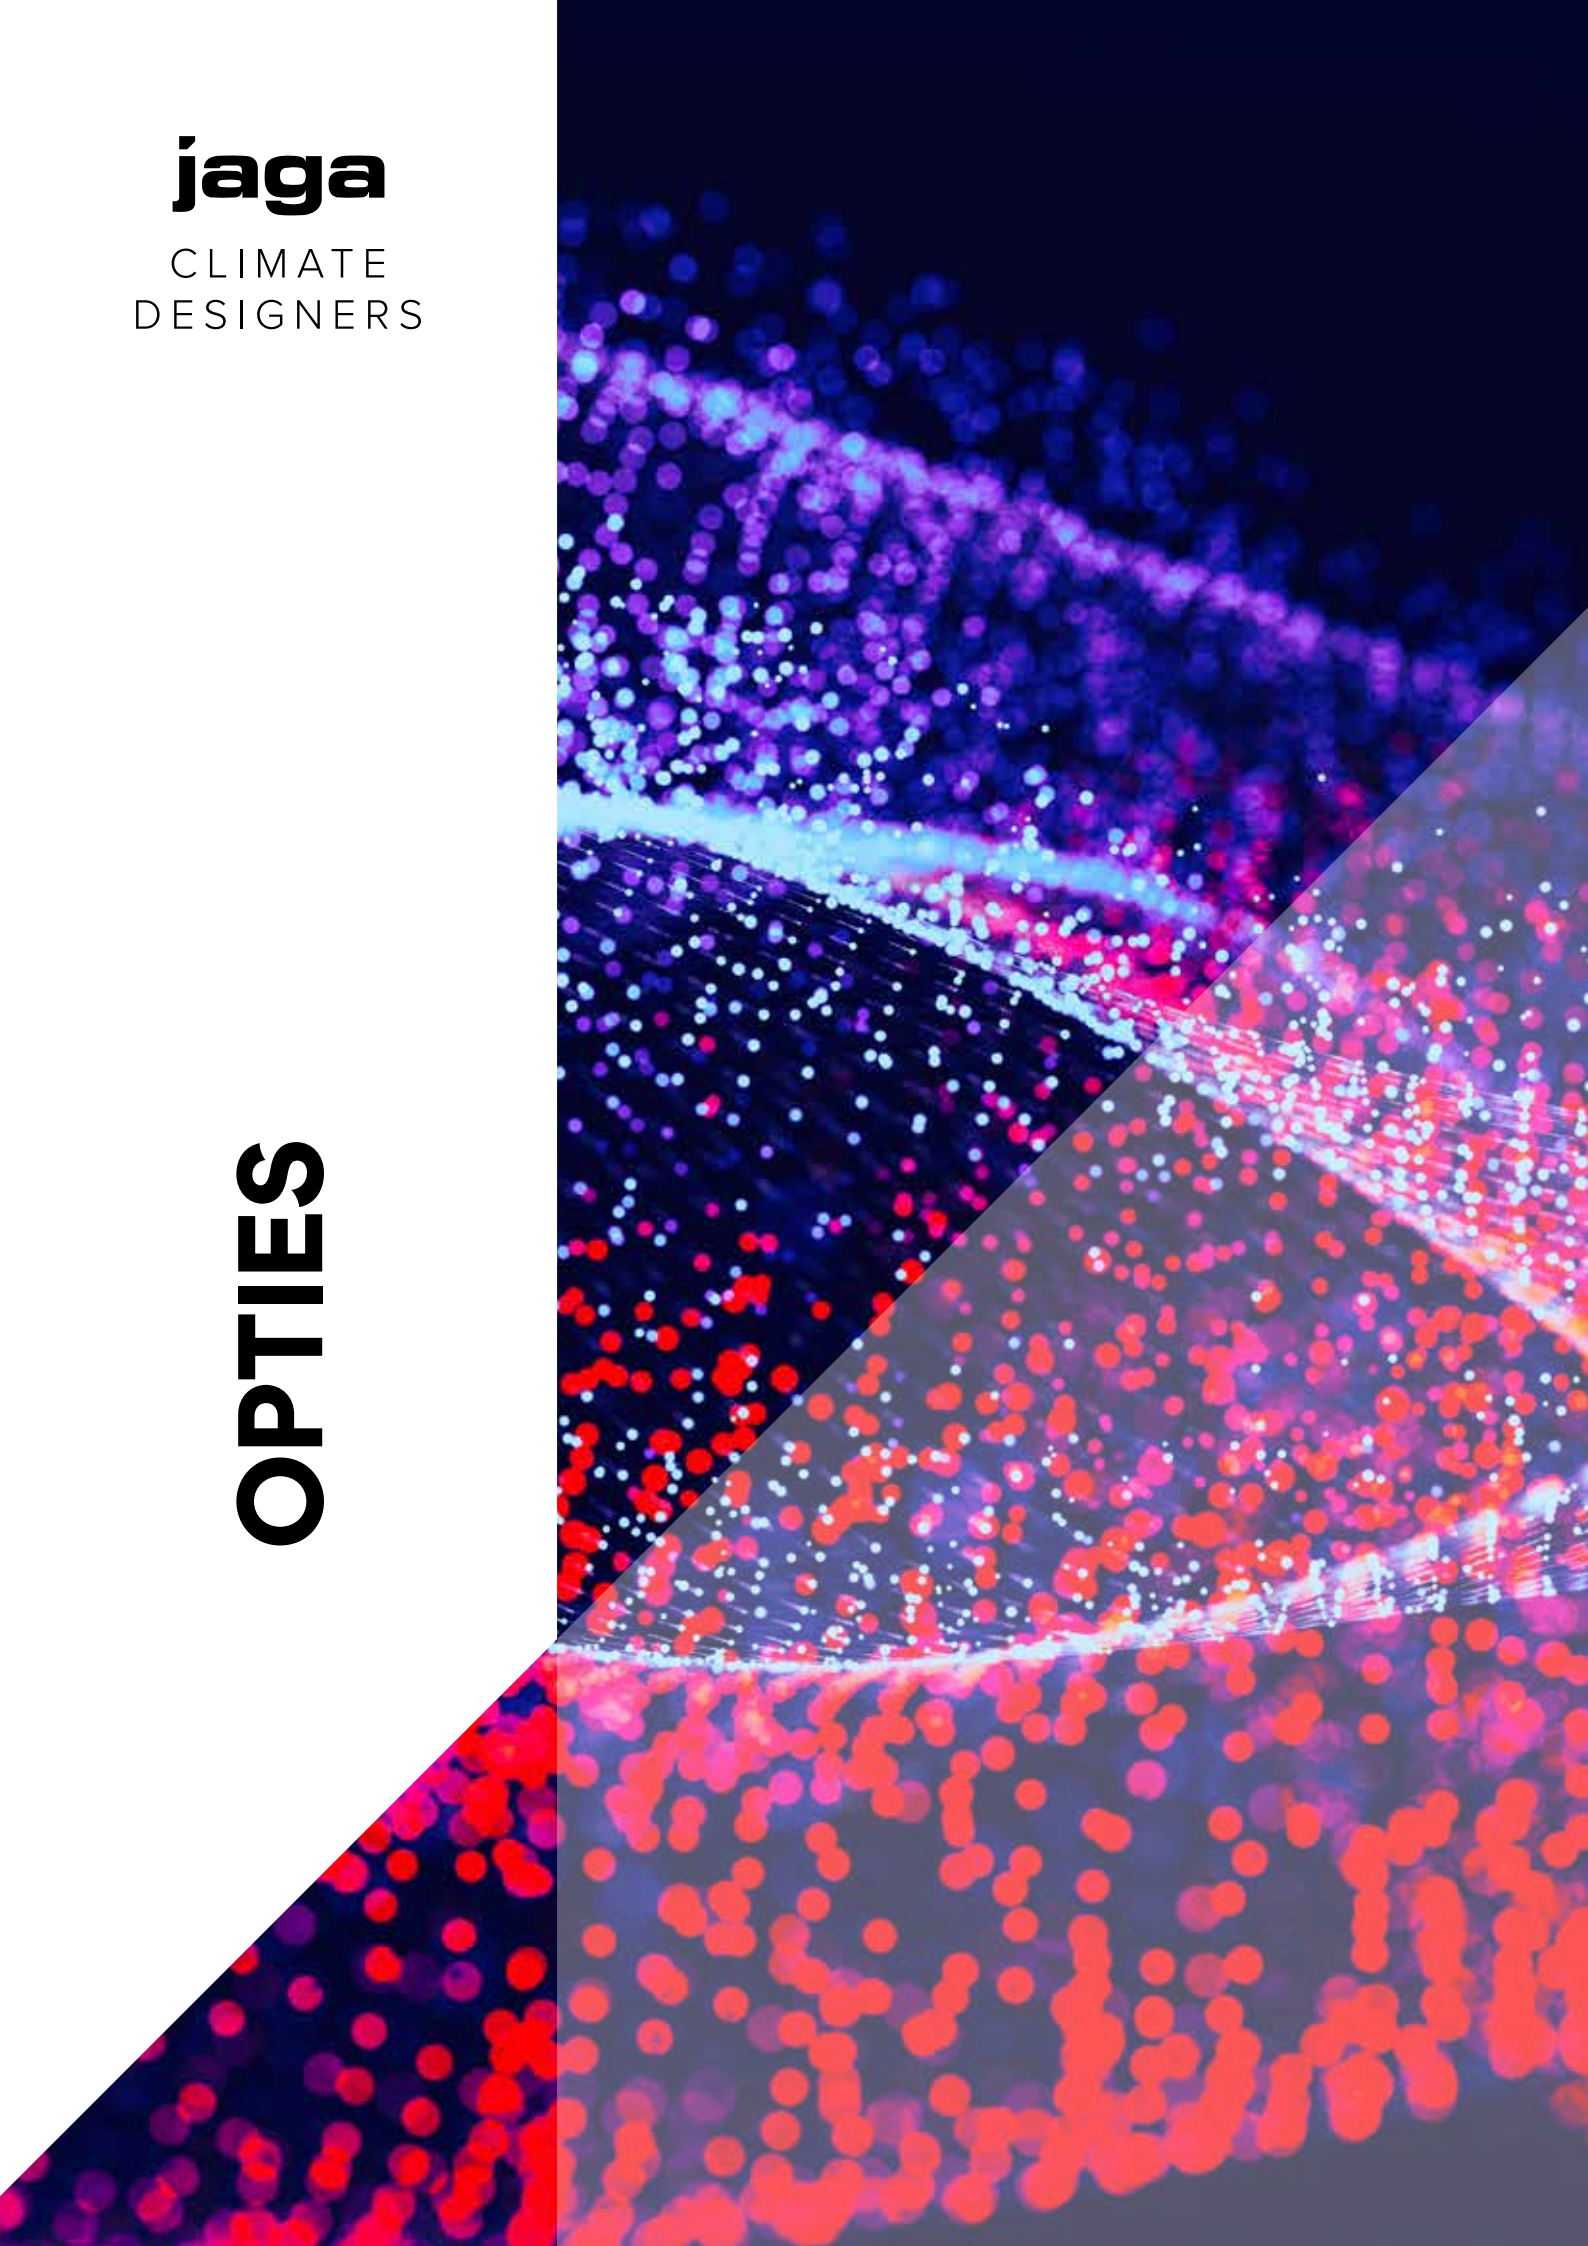

VOEDINGEN

WATERDICHTE VOEDING 24 VDC MET WATERDICHTE AANSLUITWARTEL (IP68)

	Vermogen	Uitgangsstroom		BRIZA NET ZERO	BRIZA 12	BRIZA 22 /26	CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280	FREEDOM	MICRO CANAL	CLIMA CANAL
	Watt	A	€							
Voorgemonteerd										
/P	40	1.67	**99**	•						
/P	40	1.67	**130**		•					
Losse voeding										
37603 010002	40	1.67	**123**		•				•	•
37603 010008	60	2.4	**160**				•			

VOEDING DIN-RAIL MONTAGE

	Vermogen	Uitgangsstroom								
	Watt	A	€							
7990 054	36	1.5	**53**		•		•	•	•	•
7990 055	60	2.5	**60**		•		•	•	•	•
7990 056	92	3.9	**93**		•		•	•	•	•
7990 057	150	6.25	**116**		•		•	•	•	•

VOEDING 24VDC

	Vermogen	Uitgangsstroom								
	Watt	A	€							
8776 050100	8	0.34	**22**			•				

CO_2 SENSOR

			€							
8600 010109			**993**			•				

Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast

POTENTIOMETER

			€							
8751 050008			**202**		•	•		•		

THERMOSTATEN

			BRIZA 12 / 22 / 26	FREEDOM	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19	AVS LUCHTVERHITTER
JRT-100 TW / TB		€						
8751 050017	Wit (TW)	**179**	•	•	•	•	•	
8751 050019	Zwart (TB)	**179**	•	•	•	•	•	
Wifi thermostaat met touchscreen en app								
JRT-200 W		€						
8751 050021		**158**	•	•	•	•	•	
Wifi thermostaat en app								
JRT-300		€						
8751 050014		**81**						•
Jaga thermostaat voor wandopbouw								
RDG 260T		€						
8751 050020		**384**	•	•	•	•	•	
Siemens thermostaat RDG 260T voor wandopbouw								
RDG 264KN		€						
8751 050018		**1050**	•	•	•	•	•	
Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw. Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast. Ingebouwde CO_2-sensor.								

Deze thermostaten kunnen zowel toestellen als ventielen aansturen. Wel moet het vermogen van de voeding voldoende groot zijn afhankelijk van type en aantal toestellen, hierbij rekening houdend met kabellengte en dikte. Vooral bij complexe, grootschalige projecten moet dit goed opgevolgd worden.
Contacteer Jaga voor meer info.

CONDENSOPLOSSINGEN

CONDENSPOMP

CODE		€	Briza XS Plafondmodel	Briza S Plafondmodel	Briza M Plafondmodel	Briza 12	Briza 22 / 26	Briza 22 / 26 HP
8773 0101		**401**			•	•	•	•
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD **C**	voorgemonteerd	**406**	•	•				

voeg ***"C"*** toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

CONDENSOPVANG MET AFVOERNIPPEL Ø 2 CM

Essentieel voor het opvangen van condens bij een niet-geïsoleerde aansluitset



	voor Briza H	€	Briza 12 Plafondmodel
5127 000 100 01	038	**61**	•
5127 000 100 02	052	**64**	•

CONDENSWATER NIVEAU SENSOR

sensor voor bewaken van het condenswaterniveau in de condensopvangbak



	€	
5127 000 100 03	**50**	•

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 103

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO HBSW JW 4...	JW	**133**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AC 4...	AC	**160**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AW 4...	AW	**133**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AS 4...	AS	**139**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AB 4...	AB	**139**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW JH 4...	JH	**152**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO HBSW MA 4...	MA	**93**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW HC 4...	HC	**183**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 183

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO GASW JW 4...	JW	**181**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AC 4...	AC	**184**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AW 4...	AW	**174**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AS 4...	AS	**181**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AB 4...	AB	**181**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW JH 4...	JH	**192**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO GASW MA 4...	MA	**134**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW HC 4...	HC	**243**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 117

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp

Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008 en 013.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO VBSW JW 4...	JW	**261**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AC 4...	AC	**288**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AW 4...	AW	**261**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AS 4...	AS	**266**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AB 4...	AB	**266**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW JH 4...	JH	**278**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO VBSW MA 4...	MA	**227**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW HC 4...	HC	**317**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO HBSW JW 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

SET 104

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten H 6.5 cm en Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO HBSF JW 4...	JW	**133**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF AC 4...	AC	**160**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF AW 4...	AW	**133**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF AS 4...	AS	**139**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF AB 4...	AB	**139**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF JH 4...	JH	**152**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO HBSF MA 4...	MA	**93**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBSF HC 4...	HC	**183**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 184

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling(20 - 340 l/u))Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten H 6.5 cm en Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO GASF JW 4...	JW	**181**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF AC 4...	AC	**184**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF AW 4...	AW	**174**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF AS 4...	AS	**181**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF AB 4...	AB	**181**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF JH 4...	JH	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO GASF MA 4...	MA	**134**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GASF HC 4...	HC	**243**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 118

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008 en 013.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO VBSF JW 4...	JW	**261**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF AC 4...	AC	**288**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF AW 4...	AW	**261**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF AS 4...	AS	**266**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF AB 4...	AB	**266**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF JH 4...	JH	**278**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO VBSF MA 4...	MA	**227**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF HC 4...	HC	**316**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO HBSF JW 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 101

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO HBCW JW 4...	JW	**124**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AC 4...	AC	**152**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AW 4...	AW	**124**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AS 4...	AS	**130**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AB 4...	AB	**130**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW JH 4...	JH	**144**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO HBCW MA 4...	MA	**83**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW HC 4...	HC	**181**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 181

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO GACW JW 4...	JW	**181**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AC 4...	AC	**184**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AW 4...	AW	**174**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AS 4...	AS	**181**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AB 4...	AB	**181**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW JH 4...	JH	**192**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO GACW MA 4...	MA	**134**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW HC 4...	HC	**243**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 115

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp

Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008 en 013.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO VBCW JW 4...	JW	**261**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AC 4...	AC	**288**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AW 4...	AW	**261**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AS 4...	AS	**266**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AB 4...	AB	**266**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW JH 4...	JH	**278**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO VBCW MA 4...	MA	**227**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW HC 4...	HC	**322**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
HBCW JW 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 102

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp

Niet geschikt voor Mini met vaste voeten H 6.5 cm en Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO HBCF JW 4...	JW	**124**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF AC 4...	AC	**152**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF AW 4...	AW	**124**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF AS 4...	AS	**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF AB 4...	AB	**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF JH 4...	JH	**141**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO HBCF MA 4...	MA	**83**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF HC 4...	HC	**181**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 182

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten H 6.5 cm en Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO GACF JW 4...	JW	**181**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF AC 4...	AC	**184**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF AW 4...	AW	**174**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF AS 4...	AS	**181**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF AB 4...	AB	**181**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF JH 4...	JH	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO GACF MA 4...	MA	**134**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF HC 4...	HC	**243**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 116

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008 en 013.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO VBCF JW 4...	JW	**261**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF AC 4...	AC	**288**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF AW 4...	AW	**261**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF AS 4...	AS	**266**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF AB 4...	AB	**266**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF JH 4...	JH	**278**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO VBCF MA 4...	MA	**227**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF HC 4...	HC	**318**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO HBCF JW 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 111

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008 en 013.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO VBCW RD 4...	RD	**265**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW RW 4...	RW	**249**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO VBCW MA 4...	MA	**227**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	**153**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	**153**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 113

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini H 008 en 013.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO VBSW RD 4...	RD	**265**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW RW 4...	RW	**249**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO VBSW MA 4...	MA	**227**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	**153**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	**153**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO VBCW RD 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 112

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO VBCF RD 4...	RD	**265**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF RW 4...	RW	**249**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO VBCF MA 4...	MA	**227**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	**153**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	**153**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 114

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp

Niet geschikt voor Mini met vaste voeten H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO VBSF RD 4...	RD	**265**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF RW 4...	RW	**249**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO VBSF MA 4...	MA	**227**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	**153**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	**153**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO VBCF RD 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 225

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp

Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO SW2 JW 4...	JW	**104**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AC 4...	AC	**131**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AW 4...	AW	**104**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AS 4...	AS	**102**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AB 4...	AB	**102**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 JH 4...	JH	**121**	•	•	•		•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO SW2 MA 4...	MA	**66**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 HC 4...	HC	**166**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 285

Naar de wand
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp

Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO GW2 JW 4...	JW	**138**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AC 4...	AC	**157**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AW 4...	AW	**138**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AS 4...	AS	**147**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AB 4...	AB	**147**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 JH 4...	JH	**156**	•	•	•		•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO GW2 MA 4...	MA	**97**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 HC 4...	HC	**202**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 226

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 en Mini.

	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
COLO LOA 00 4...	**45**	•	•	•		•	•				•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO SW2 JW 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 222

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten H 6.5 cm

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO JF2 JW 4...	JW	**112**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AC 4...	AC	**139**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AW 4...	AW	**112**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AS 4...	AS	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AB 4...	AB	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 JH 4...	JH	**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO JF2 MA 4...	MA	**66**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 HC 4...	HC	**166**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 282

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten H 6.5 cm

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO GF2 JW 4...	JW	**138**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AC 4...	AC	**157**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AW 4...	AW	**138**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AS 4...	AS	**147**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AB 4...	AB	**147**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 JH 4...	JH	**156**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO GF2 MA 4...	MA	**97**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 HC 4...	HC	**202**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO JF2 JW 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS M24

SET 11

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO PW2 JW 3...	JW	**146**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 AC 3...	AC	**173**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 AW 3...	AW	**146**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 AS 3...	AS	**152**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 AB 3...	AB	**152**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 JH 3...	JH	**164**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO PW2 MA 3...	MA	**105**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 HC 3...	HC	**206**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 13

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Éénpijp

Niet geschikt voor Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO PW1 JW 3...	JW	**146**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 AC 3...	AC	**173**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 AW 3...	AW	**146**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 AS 3...	AS	**152**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 AB 3...	AB	**152**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 JH 3...	JH	**164**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO PW1 MA 3...	MA	**105**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 HC 3...	HC	**206**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 25

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor korte wandafstand tot 17mm.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO SW2 JW 3...	JW	**104**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AC 3...	AC	**131**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AW 3...	AW	**104**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AS 3...	AS	**108**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AB 3...	AB	**108**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 JH 3...	JH	**121**	•	•	•		•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO SW2 MA 3...	MA	**62**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 HC 3...	HC	**162**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO PW2 JW 3	**110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

AANSLUITSETS M24

SET 12

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp

Niet geschikt voor Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO PF2 JW 3...	JW	**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF2 AC 3...	AC	**157**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF2 AW 3...	AW	**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF2 AS 3...	AS	**134**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF2 AB 3...	AB	**134**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF2 JH 3...	JH	**147**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO PF2 MA 3...	MA	**83**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF2 HC 3...	HC	**189**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 14

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Éénpijp

Niet geschikt voor Mini H 008.

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO PF1 JW 3...	JW	**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF1 AC 3...	AC	**157**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF1 AW 3...	AW	**130**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF1 AS 3...	AS	**134**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF1 AB 3...	AB	**134**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF1 JH 3...	JH	**147**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO PF1 MA 3...	MA	**83**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO PF1 HC 3...	HC	**189**										•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO PF2 JW 3	**110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

AANSLUITSETS M24

SET 28

Naar de wand
Aansluiting rechts
Kv max. 0.6
Tweepijp

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO HWR RD 3....	RD	**280**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR RW 3....	RW	**264**	•	•	•		•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen			•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR MA 3....	MA	**108**												
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	**167**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	**167**	•	•	•		•	•				•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 29

Naar de wand
Aansluiting links
Kv max. 0.6
Tweepijp

	Thermostaatkop	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LNEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
Enkel verwarmen														
COLO HWL RD 3....	RD	**280**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL RW 3....	RW	**264**	•	•	•		•	•				•	•	•
Verwarmen en koelen														
COLO HWL MA 3....	MA	**108**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	**167**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	**167**	•	•	•		•	•				•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO HWR MA 3	**110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 271

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



	Thermostaatkop	€	MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H011	MINI CANAL PRO H014	MINI CANAL PRO H019	MINI CANAL HYBRD H014
Enkel verwarmen											
COMC JH2 AB 4...	AB	**112**	•	•			•	•			
COMC JH2 RD 4...	RD	**236**	•	•			•	•			
COMC JH2 RW 4...	RW	**219**	•	•			•	•			
Verwarmen en koelen											
COMC JH2 MA 4...	MA	**62**	•	•			•	•			
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	**127**	•	•			•	•			
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	**127**	•	•			•	•			

Code klemkoppeling invullen

SET 272

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp

	Thermostaatkop	€	MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H011	MINI CANAL PRO H014	MINI CANAL PRO H019	MINI CANAL HYBRD H014
Enkel verwarmen											
COMC JV2 AB 4...	AB	**112**			•	•			•	•	•
COMC JV2 RD 4...	RD	**236**			•	•			•	•	•
COMC JV2 RW 4...	RW	**219**			•	•			•	•	•
Verwarmen en koelen											
COMC JV2 MA 4...	MA	**62**			•	•			•	•	•
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	**127**			•	•			•	•	•
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	**127**			•	•			•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COMC JH2 MA 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS M24

SET 41

Naar de wand
Tweepijp Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20





	Thermostaatkop	€	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	PANEL PLUS	VERTIGA HYBRID	VERTILINA NET ZERO
Enkel verwarmen										
CODE PW3 AC 1...	AC	**166**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE PW3 AW 1...	AW	**140**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE PW3 AS 1...	AS	**145**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE PW3 AB 1...	AB	**145**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE PW3 MA 1...	MA	**103**								•
Verwarmen en koelen										
CODE PW3 HC 1...	HC	**189**							•	•
CODE PW3 24 1...	24									•
CODE PW3 MA 1...	MA	**103**								•

Code klemkoppeling invullen

Verlengpijpen meebestellen. Voeg **"E"** toe aan de bestelcode.
Vb. VLAW 070 040 XS 133 104 R D09 **E**

SET 48

Naar de wand
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

VOLLEDIGE SET IN GEBORSTELD ROESTVAST STAAL-LOOK (RVS)

VOLLEDIGE SET IN MATTE ALUMINIUM-LOOK (ALU)

	Thermostaatkop	€	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	PANEL PLUS	VERTIGA HYBRID	VERTILINA NET ZERO
Enkel verwarmen										
CODE PW3 PS 1...	PS *(roestvast staal)*	**400**	•	•	•	•	•	•	•	
CODE PW3 PA 1...	PA *(aluminium)*	**400**	•	•	•	•	•	•	•	

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODE PW3 AC 1	**110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS M24

SET 42

Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20





	Thermostaatkop	€
Enkel verwarmen		
CODE PF3 AC 1...	AC	**157**
CODE PF3 AW 1...	AW	**131**
CODE PF3 AS 1...	AS	**135**
CODE PF3 AB 1...	AB	**135**
CODE PF3 MA 1...	MA	**103**
Verwarmen en koelen		
CODE PF3 HC 1...	HC	**189**
CODE PF3 24 1...	24	
CODE PF3 MA 1...	MA	**103**

Code klemkoppeling invullen

Verlengpijpen meebestellen. Voeg **"E"** toe aan de bestelcode.
Vb. VLAW 070 040 XS 133 104 R D09 **E**

SET 49

Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

VOLLEDIGE SET IN GEBORSTELD ROESTVAST STAAL-LOOK (RVS)



VOLLEDIGE SET IN MATTE ALUMINIUM-LOOK (ALU)

	Thermostaatkop	€
Enkel verwarmen		
CODE PF3 PS 1...	PS *(roestvast staal)*	**400**
CODE PF3 PA 1...	PA *(aluminium)*	**400**

Code klemkoppeling invullen

	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	PANEL PLUS	VERTIGA HYBRID	VERTILINA NET ZERO
CODE PF3 AC 1...	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE PF3 AW 1...	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE PF3 AS 1...	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE PF3 AB 1...	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE PF3 MA 1...								•
CODE PF3 HC 1...							•	•
CODE PF3 24 1...								•
CODE PF3 MA 1...								•
CODE PF3 PS 1...	•	•	•	•	•	•	•	
CODE PF3 PA 1...	•	•	•	•	•	•	•	

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODE PF3 AC 1	**110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS M24

SET 33

Naar de wand
Haaks
Kv 0.30-2.50
Tweepijp



	Thermostaatkop	€	PANEL PLUS HORIZONTAAL	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Enkel verwarmen										
CODE JW2 AC 1...	AC	**278**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JW2 AW 1...	AW	**251**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JW2 AS 1...	AS	**256**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JW2 AB 1...	AB	**256**	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 36

Naar de wand
Haaks
Kleine Kv 0.10-0.84
Tweepijp



	Thermostaatkop	€								
Enkel verwarmen										
CODE RW2 AC 1...	AC	**267**	•	•	•		•	•	•	•
CODE RW2 AW 1...	AW	**240**	•	•	•		•	•	•	•
CODE RW2 AS 1...	AS	**246**	•	•	•		•	•	•	•
CODE RW2 AB 1...	AB	**246**	•	•	•		•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 31

Naar de wand
Haaks handbediend
Tweepijp



	Handknop	€								
Enkel verwarmen										
CODE MW2 MC 1...	MC	**191**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE MW2 MW 1...	MW	**191**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE MW2 MB 1...	MB	**191**	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODE JW2 AC 1	**110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

AANSLUITSETS M24

SET 34

Naar de vloer
Recht
Kv 0.30 - 2.50
Tweepijp



	Thermostaatkop	€	PANEL PLUS HORIZONTAAL	PANEL PLUS VRIJSTAAND	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Enkel verwarmen											
CODE JF2 AC 1...	AC	**278**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JF2 AW 1...	AW	**251**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JF2 AS 1...	AS	**256**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JF2 AB 1...	AB	**256**	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 32

Naar de vloer
Recht handbediend
Tweepijp

	Handknop	€									
Enkel verwarmen											
CODE MF2 MC 1...	MC	**191**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE MF2 MW 1...	MW	**191**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE MF2 MB 1...	MB	**191**	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODE JF2 AC 1	**110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

AANSLUITSETS M24

SET 35

Naar de wand
Dubbel Haaks
Tweepijp

	Thermostaatkop	€	PANEL PLUS HORIZONTAAL	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Enkel verwarmen										
CODE JH2 AC 1...	AC	**278**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JH2 AW 1...	AW	**251**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JH2 AS 1...	AS	**256**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JH2 AB 1...	AB	**256**	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 81

Naar de wand
Tweepijp: Kv 0.28 - 1.15
Éénpijp: Kv 1.10 - 2.10

	Thermostaatkop	€								
Enkel verwarmen										
CODE OW2 AC 1...	AC	**267**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OW2 AW 1...	AW	**240**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OW2 AS 1...	AS	**245**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OW2 AB 1...	AB	**245**	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

SET 82

Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.28 - 1.15
Éénpijp: Kv 1.10 - 2.10

	Thermostaatkop	€								
Enkel verwarmen										
CODE OF2 AC 1...	AC	**267**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OF2 AW 1...	AW	**240**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OF2 AS 1...	AS	**245**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OF2 AB 1...	AB	**245**	•	•	•	•	•	•	•	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODE JH2 AC 1	**110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

AANSLUITSETS EUROCONUS

	Briza XS Wandmodel	Briza XS Plafondmodel	Briza S Wandmodel	Briza S Plafondmodel	Briza M Wandmodel	Briza M Plafondmodel

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

CODE	Thermostaatkop	€				
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	**240**	•	•	•	•
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	**134**	•	•	•	•
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	**134**	•	•	•	•

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 288

Kv 1.65
Tweepijp

CODE	€				
CODY LO1 00 4...	**52**	•	•	•	•

Code Euroconus klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COMC JH2 MA 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

23 24

SET 295	Thermostaatkop	€	FREEDOM	Briza M Wandmodel	Briza M Plafondmodel	BRIZA 12 1ste warmtewisselaar	BRIZA 12 2e warmtewisselaar	BRIZA 22 1ste warmtewisselaar	BRIZA 22 2e warmtewisselaar	BRIZA 26 1ste warmtewisselaar	BRIZA 26 2e warmtewisselaar
Naar de wand Kv max. 0.8 Tweepijp	**Verwarmen en koelen**										
	CODY SC5 24 4... 24 (24 VDC)	**152**		•	•	•	•				
	CODY SC5 23 4... 23 (230 VAC)	**152**		•	•	•	•				

Code klemkoppeling invullen

SET 290		€									
Naar de wand Tweepijp	**Verwarmen en koelen**										
	CODY LOC 00 4...	**101**	•	•	•	•	•				

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
COLO SC5 10 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

23 24

SET 301

Aanvoer: Kv 3.4
Retour: Kv 0.8 - 2.5
Tweepijp

	Thermostaatkop	€	BRIZA 12 1ste warmtewisselaar	BRIZA 12 2e warmtewisselaar	BRIZA 22 1ste warmtewisselaar	BRIZA 22 2e warmtewisselaar	BRIZA 26 1ste warmtewisselaar	BRIZA 26 2e warmtewisselaar
Verwarmen en koelen								
Zonder klemkoppelingen								
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	**112**			•		•	
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	**112**			•		•	
Met klemkoppelingen								
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	**137**			•		•	
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	**137**			•		•	

Code klemkoppeling invullen

SET 302

Tweepijp

	€	BRIZA 12 1ste warmtewisselaar	BRIZA 12 2e warmtewisselaar	BRIZA 22 1ste warmtewisselaar	BRIZA 22 2e warmtewisselaar	BRIZA 26 1ste warmtewisselaar	BRIZA 26 2e warmtewisselaar
Verwarmen en koelen							
Zonder klemkoppelingen							
CODY LO5 00.0	**52**			•		•	
Met klemkoppelingen							
CODY LO5 00.4...	**77**			•		•	

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODY WAA 24 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

23 24

SET 98	Thermostaatkop	€	BRIZA 12 1ste warmtewisselaar	BRIZA 12 2e warmtewisselaar	BRIZA 22 1ste warmtewisselaar	BRIZA 22 2e warmtewisselaar	BRIZA 26 1ste warmtewisselaar	BRIZA 26 2e warmtewisselaar
Kv 1.5 - zonder voorinstelling Tweepijp								
Verwarmen en koelen								
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	**112**				•		•
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	**112**				•		•

SET 99	€	BRIZA 12 1ste warmtewisselaar	BRIZA 12 2e warmtewisselaar	BRIZA 22 1ste warmtewisselaar	BRIZA 22 2e warmtewisselaar	BRIZA 26 1ste warmtewisselaar	BRIZA 26 2e warmtewisselaar
Tweepijp							
Verwarmen en koelen							
CODY LOM 00 0	**30**				•		•

AANSLUITSETS

SET 294
Naar de vloer
Tweepijp

	Thermostaatkop	€
Verwarmen en koelen		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	**110**
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	**216**

Code klemkoppeling invullen

FREEDOM

•
•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODY AA4 24 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS

23 24 0...10 VDC

			CLIMA CANAL H08/10	CLIMA CANAL H13/19	CLIMA BEAM
SET 297					
Kv max. 0.8 - Voorinstelling in 6 stappen Tweepijp Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.					
	Thermostaatkop	**€**			
Verwarmen en koelen					
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	**116**	•	•	•
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	**223**	•	•	•
	Code klemkoppeling invullen				



SET 298					
Kv max. 1.0 - Zonder voorinstelling Tweepijp Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.					
	Thermostaatkop	**€**			
Verwarmen en koelen					
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	**121**	•	•	•
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	**227**	•	•	•
	Code klemkoppeling invullen				



SET 299					
Kv max. 0.6 Tweepijp Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.					
		€			
Verwarmen en koelen					
CODY LOM 00 4...		**56**	•	•	•
	Code klemkoppeling invullen				

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODY JA4 24 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS

23 24

CLIMA BEAM

SET 303

Tweepijp



	Thermostaatkop	€	
Verwarmen en koelen			
Zonder klemkoppelingen			
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	**112**	•
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	**112**	•
Met klemkoppelingen			
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	**137**	•
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	**137**	•

Code klemkoppeling invullen

SET 304

Tweepijp

	€	
Verwarmen en koelen		
Zonder klemkoppelingen		
CODY LOA 00 0	**52**	•
Met klemkoppelingen		
CODY LOA 00 4...	**77**	•

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	*code klemkoppeling*
CODY WAA 24 4	**112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

LOSSE VENTIELEN EUROCONUS

5094 524
5094 544

5094 534
5094 554

5094 525
5094 545

5094 535
5094 555

		€
Naar de wand - Jaga H-Ventiel		
5094 524	Standaard Kv	**69**
5094 544	Kleine Kv	**69**
Naar de wand - Jaga H-Ventiel haaks		
5094 534	Standaard Kv	**69**
5094 554	Kleine Kv	**69**
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel		
5094 525	Standaard Kv	**69**
5094 545	Kleine Kv	**69**
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel haaks		
5094 535	Standaard Kv	**69**
5094 555	Kleine Kv	**69**

		€
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel		
5094 522	Standaard Kv	**69**
5094 542	Kleine Kv	**69**
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel haaks		
5094 532	Standaard Kv	**69**
5094 552	Kleine Kv	**69**
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel		
5094 523	Standaard Kv	**69**
5094 543	Kleine Kv	**69**
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel haaks		
5094 533	Standaard Kv	**69**
5094 553	Kleine Kv	**69**

5094 522
5094 542

5094 532
5094 552

5094 523
5094 543

5094 533
5094 553

5090 4407
5090 4406

5090 3407

5094 4430

5090 4111

5094 4431

		€
Naar de wand - Jaga ventiel		
5090 4407	Standaard Kv	**27**
5090 4406	Kleine Kv	**27**
Jaga ventiel 3/4 recht		
5094 4430		**27**
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel		
5090 35407		**57**
Naar de wand - retourventiel		
5090 4111		**15,5**
Naar de vloer - retourventiel		
5094 4431		**15,5**

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 2112	12/1	**7,1**
5094 2114	14/1	**7,1**
5094 2115	15/1	**7,1**
5094 2116	16/1	**7,1**
5094 2118	18/1	**7,1**

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

LOSSE VENTIELEN 1/2”

5090 405
5090 404

5090 3405

5090 110 5090 109 5090 108

7990 068

		€
Naar de wand - Jaga ventiel		
5090 405	Standaard Kv	**27**
5090 404	Kleine Kv	**27**
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel		
5090 3405		**57**
Naar de wand - retourventiel		
5090 110		**15,5**
Naar de vloer - retourventiel		
5090 109		**15,5**
Verlengpijp		
5090 108		**6,6**
	Lengte	**€ /2 stuks**
RVS aansluitflexibels 1/2”		
7990 068	200 < 260 mm	**156**

VERLENGDE ONTLUCHTER 1/8”

Voorgemonteerd	**€**
Voeg **“E”** toe aan de bestelcode van de radiator	**31**

bv. STRW 050 100 11 133 **E**

Los verpakt onderdeel	**€**
50900 114078	**31**
50900 114178	**31**
50900 114278	**31**
50900 114378	**31**
50900 114528	**31**
50900 114728	**31**

KLEMKOPPELINGEN 1/2”

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5098 110	10/1	**7,8**
5098 112	12/1	**7,8**
5098 114	14/1	**7,8**
5098 115	15/1	**7,8**
5098 116	16/1	**7,8**
5098 118	18/1	**7,8**
verkorte koppeling		
5098 015	15/1	**3,3**

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5098 212	12/2	**9,4**
5098 214	14/2	**9,4**
5098 219	16/1.5	**9,7**
5098 216	16/2	**9,4**
5098 217	17/2	**9,4**
5098 218	18/2	**9,4**

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5098 314	14/2	**10,3**
5098 316	16/2	**10,3**
5098 326	16/2.2	**10,3**
5098 318	18/2	**10,3**

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 502	1/2”	**12,6**
5094 504	3/8”	**12,6**

LOSSE VENTIELEN M24

5094 4414
5094 4409
5094 413

5090 1120

5095 020

5094 520

		€
Naar de vloer - Jaga Pro ventiel M24		
5094 4414	Tweepijp	**69**
5094 4409	Éénpijp	**69**
5094 413	Tweepijp - Kleine Kv	**69**
Naar de wand - Bocht 90° M24 x M24		
5095 020		**8,1**
Naar de vloer - Omkeerstuk met afsluiter		
5094 520		**45**
Pro sleutel - *(Gereedschap voor eenvoudige montage van het Pro ventiel)*		
5090 1120		**10,9**

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 110	10/1	**4**
5094 112	12/1	**4**
5094 114	14/1	**4**
5094 115	15/1	**4**
5094 116	16/1	**4**
5094 118	18/1	**4**

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 212	12/2	**5,6**
5094 214	14/2	**5,6**
5094 216	16/2	**5,6**
5094 217	17/2	**5,6**
5094 218	18/2	**5,6**

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 314	14/2	**6,6**
5094 316	16/2	**6,6**
5094 326	16/2.2	**6,6**
5094 318	18/2	**6,6**

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 501	1/2”	**8,9**
5094 503	3/8”	**8,9**

LOSSE VENTIELEN M24

5094 428

5094 426

5094 427
5094 432
5094 433

5094 425
5094 434
5094 435

		€
Naar de wand - Jaga deco haaks- éénpuntsaansluiting		
5094 428		**183**
Naar de vloer - Jaga deco recht - éénpuntsaansluiting		
5094 426		**183**
Naar de wand - Jaga deco pro haaks		
5094 427	Chroom	**75**
5094 432	Mat aluminium look	**240**
5094 433	Geborsteld RVS-look	**240**
Naar de vloer - Jaga deco pro recht		
5094 425	Chroom	**75**
5094 434	Mat aluminium look	**240**
5094 435	Geborsteld RVS-look	**240**

5094 422
5094 5422

5096 004

5094 420

5096 003

5096 005

		€
Naar de wand - Jaga deco haaks		
5094 422	Standaard Kv	**98**
5094 5422	Kleine Kv	**98**
Naar de wand - retourventiel haaks		
5096 004		**84**
Naar de vloer - Jaga deco recht		
5094 420	Standaard Kv	**98**
Naar de vloer - retourventiel recht		
5096 003		**84**
Naar de wand - retourventiel dubbel haaks		
5096 005		**84**

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 1110	10/1	**6,4**
5094 1112	12/1	**6,4**
5094 1114	14/1	**6,4**
5094 1115	15/1	**6,4**
5094 1116	16/1	**6,4**
5094 1118	18/1	**6,4**

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 1212	12/2	**7,5**
5094 1219	16/1.5	**7,5**
5094 1216	16/2	**7,5**
5094 1217	17/2	**7,5**
5094 1218	18/2	**7,5**

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 1314	14/2	**10,2**
5094 1316	16/2	**10,2**
5094 1326	16/2.2	**10,2**
5094 1318	18/2	**10,2**

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 1501	1/2”	**9,7**

THERMOSTAATKOPPEN

Jaga thermostaatkop

JW

			€
5090 1125	Wit RAL 9016	JW	**49**

Jaga Deco thermostaatkop

AC

AW

AS

AB

			€
5090 1151	Chroom	AC	**76**
5090 1150	Wit RAL 9016	AW	**49**
5090 1152	Zilver	AS	**53**
5090 1153	Zwart	AB	**53**

Jaga Heimeier thermostaatkop

JH

		€
5090 1160	Wit RAL 9016	**66**

Jaga Heimeier thermostaatkop verwarmen en koelen

HC

		€
5090 1161	Wit RAL 9016	**108**

Handbediendekop

MA

		€
5090 110103	Wit RAL 9016	**7,5**

Jaga Danfoss wandthermostaat

RD

		€
5090 1071	Wit RAL 9016	**181**

Jaga wandthermostaat

	€
5090 110701	**115**

Capillair zonder thermostaatkop. Compatibel met alle Jaga thermostaatkoppen.

Thermo-elektrische motor

23

		€
7990 4091	230 VAC	**52**

24

		€
8727 0202	24 VC	**52**

0...10 VDC

		€
8727 0201	0...10 VDC	**158**

diefstalbeveiliging

		€
5090 1118	Wit RAL 9016	**16,4**

Jaga adapter voor thermostaat-koppen bij hybride installaties

		€
5090 1114	vernikkeld	**23**

Adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt.

OPTIES HANDDOEKHOUDERS

IGUANA
HANDDOEKHOUDERS
in verchroomd aluminium

	L	€	IGUANA CIRCO WAND	IGUANA APLANO	IGUANA ARCO / VISIO	IGUANA CORNER
Handdoekhouder						
9087 013427	43	**346**	ø 27			
9087 013427	43	**346**	ø 31			
9087 013493	49	**346**	ø 34			



	L	€	IGUANA CIRCO WAND	IGUANA APLANO	IGUANA ARCO / VISIO	IGUANA CORNER
Handdoekhouder						
9087 033560	56	**346**		•		
9087 033660	66	**346**		> 52		

	L	€	IGUANA CIRCO WAND	IGUANA APLANO	IGUANA ARCO / VISIO	IGUANA CORNER
Handdoekhouder						
9087.023550	56	**346**			< 55	
9087.023656	66	**346**			> 55	

	€	IGUANA CIRCO WAND	IGUANA APLANO	IGUANA ARCO / VISIO	IGUANA CORNER
Handdoekhouder					
9087.043466	**346**				•

STRADA
HANDDOEKHOUDER
in verchroomd aluminium

	L	€
5501.001	56	**324**
5501.002	66	**324**

OPTIES HANDDOEKHOUDERS

TETRA
HANDDOEKHOUDER EN HANDDOEKREK
uit roestvast staal

	L	€
Handdoekhouder		
9042 03329 011	33	**212**
9042 03413 011	41	**212**
9042 03497 011	50	**212**
9042 03581 011	58	**212**
9042 03665 011	67	**212**
Handdoekrek		
9042 04329 011	33	**318**
9042 04413 011	41	**318**
9042 04497 011	50	**318**
9042 04581 011	58	**318**
9042 04665 011	67	**318**

UNIVERSELE HANDDOEKHOUDER MIKADO

BEUGEL

	TYPE	€
Satijnmat gelakt wit (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	**132**
MIKH. 008 005 16 /333	16	**132**
MIKH. 008 005 20 /333	20	**132**
Geborsteld roestvast staal-look		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	**132**
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	**132**
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	**132**
Chroom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	**132**
MIKH. 008 005 16 /009	16	**132**
MIKH. 008 005 20 /009	20	**132**
Geanodiseerd aluminium natuurkleur		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	**132**
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	**132**
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	**132**

STOK

	LENGTE	€
Esdoorn		
MIKB. 002 055 00 /760	55	**31**
MIKB. 002 085 00 /760	85	**31**
Eik		
MIKB. 002 055 00 /700	55	**31**
MIKB. 002 085 00 /700	85	**31**
Notelaar		
MIKB. 002 055 00 /780	55	**31**
MIKB. 002 085 00 /780	85	**31**

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

ALGEMENE INFORMATIE

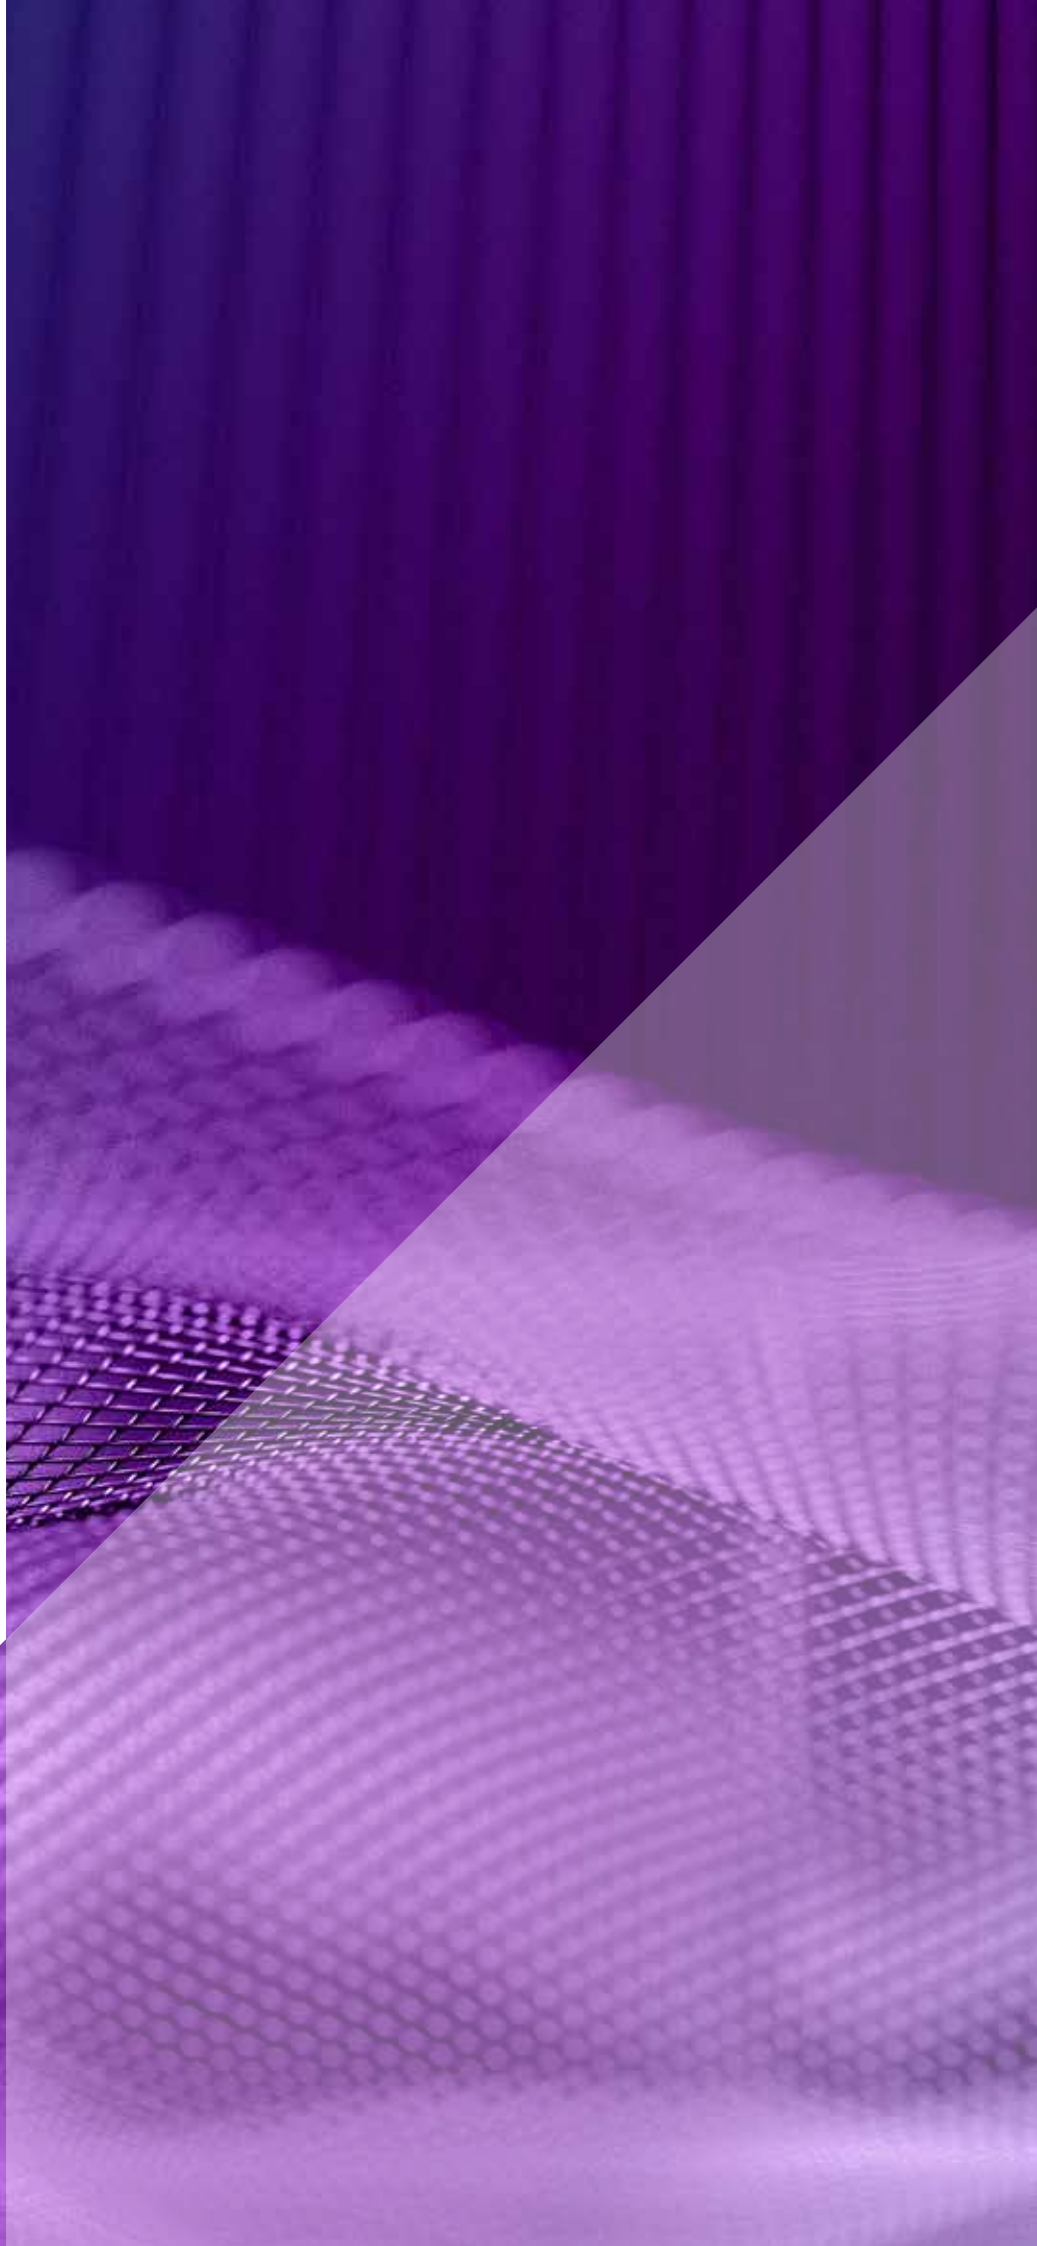

Jaga Kleuren. Pionier in tijdloos design.

Jaga pakt uit met een nieuwe kleurenkaart. Dankzij de verschillende kleurcollecties zijn we perfect compatibel met huidige en toekomstige interieurtrends.
Naast Verkeerswit (.33) en Zandstraalgrijs (001), bieden we nu ook Off-black (145) aan als standaardkleur. De nieuwe kleuren werden ingedeeld in drie kleurgroepen: “Subtle & discreet”, “Colours of nature” en “Precious metals”.
“Subtle & discreet” omvat een selectie neutrale tinten die onze toestellen discreet doen opgaan in het interieur.
“Colours of nature” is een verzameling van 16 nieuwe kleuren, met daarin heldere, bonte, vergrijsde en pasteltinten. Van zachte natuurkleuren tot donker chic. Voor de durvers.
“Precious metals” omvat 10 metal lookalikes, in harmonie met trends in de wereld van kraanwerk, verlichting en badkamertoebehoren.

Jaga beschikt over milieuvriendelijke elektrostatische poederlaklijnen met recuperatie en zonder gebruik van solventen.
Na een grondige voorbehandeling worden de radiatoren gelakt en gebakken voor een uiterst UV-bestendige en krasvaste afwerking.

Wat betekent het eerste cijfer van de kleurcode?

Code 1xx ***Soft touch****: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%*
Code 2xx ***Glossy****: gladde glanslak, glansgraad +/- 70%*
Code 3xx ***Satin****: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%*
Code 0xx ***Metal lookalikes****: uitvoering en glansgraad simuleert het nagebootste materiaal*

Al onze gelakte toestellen zijn verkrijgbaar in elke code, met uitzondering van de Strada-, Linea Plus-, Mini- en Briza-families, alsook de Vertiga Hybrid, en de Freedom. Deze toestellen zijn niet verkrijgbaar in ***Code 2xx Glossy, Code 3xx Satin, Code 064 en Code 065****.*
Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

Standard Colours

133 - 233 - 333 RAL 9016
Verkeerswit

145 RAL 7021
Off-black

001
Zandstraalgrijs



Subtle & discrete

101 - 201 - 301 RAL 9010
Zuiver wit

102 - 202 - 302 RAL 9001
Gebroken wit

103 - 203 - 303 RAL 7035
Licht grijs

146 - 246 - 346 RAL 7000
Pelsgrijs

109 - 209 - 309 RAL 7011
Ijzergrijs

131 - 231 - 331 RAL 7016
Antracietgrijs

104 - 204 - 304 RAL 9005
Gitzwart

Deze kleurenweergave, hoewel met de grootste zorg samengesteld, is slechts indicatief. Het is niet mogelijk de kleuren met het drukprocédé 100% nauwkeurig weer te geven.
De weergaven van “**055 Cortenstaal look**”, “**064 Transparant vernis glanzend**” en “**065 Transparant vernis mat**” geven een impressie van het eindresultaat.
Door de eigenheid van ondergrond, lak en toegepaste technieken zal elk toestel uniek zijn.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Zandsteen

158 RDS 050 70 30
Siena oker

159 RDS 060 60 60
Honinggeel

160
Chocolade

154 NCS S 1002-Y50R
Zacht grijs-roze

155 RDS 350 85 10
Millenium roze

111 RAL 3000
Vuurrood

156 RAL 3004
Purperrood

150 NCS S 1010-R80B
Zacht grijs-blauw

151 RAL 5014
Duifblauw

152 RAL 5010
Gentiaanblauw

153 NCS S 8010-R90B
Nachtblauw

147
Zacht groen-beige

148 RAL 6021
Bleekgroen

149 RAL 6001
Smaragdgroen

113 RAL 6009
Engels groen

Precious metals

054 RAL 9006
Blank aluminiumkleurig



057
Titanium look

058
Roségoud look

059
Goud look

060
Koper look

061
Gun-metal look

062
Inox look

063
Zilver look

055
Cortenstaal look

064
Transparant vernis glanzend



065
Transparant vernis mat



Jaga Roosters

DESIGNO STARRE ALUMINIUM ROOSTERS

DNA
Alu. natuur



DBL
Zwart

DDB
Donkerbruin



DBR
Messingkleur

DNC/XXX
Alu. gelakt



STARRE ALUMINIUM ROOSTERS

SNA
Alu. natuur

SBL
Zwart

SDB
Donkerbruin



SBR
Messingkleur



SNC/XXX
Alu. gelakt



OPROLBARE ALUMINIUM ROOSTERS

RNA
Alu. natuur

RBL
Zwart

RDB
Donkerbruin



RBR
Messingkleur

RSS
Roestvast staal

DESIGNO OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

DMN
Merbau natuur

DON
Eik natuur

DBN
Beuk natuur

DMV
Merbau gevernist

DOV
Eik gevernist

DBV
Beuk gevernist

HOUTEN ROOSTERS

BON
Eik

BBN
Beuk

BOV
Eik gevernist

BBV
Beuk gevernist

OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

RMN
Merbau natuur

RON
Eik natuur

RBN
Beuk natuur

RMV
Merbau gevernist

ROV
Eik gevernist

RBV
Beuk gevernist

ALUMINIUM ROOSTERS

BNA
Alu. natuur

BNC/XXX
Alu. gelakt



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Roestvast staal

SSC/XXX
Roestvast staal gelakt

CORRECTIEFACTOREN STATISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op *www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/* kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C **Gemiddelde N-waarde: 1.36**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45						0.34	0.28	0.22	0.15
40							0.24	0.19	0.13
35								0.15	0.10
30									0.07

Kamertemperatuur: 24°C **Gemiddelde N-waarde: 1.36**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70	0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65		0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60			0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55				0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50					0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45						0.26	0.20	0.14	0.06
40							0.17	0.12	0.05
35								0.09	0.03
30									0.02

STRADA

LINEA PLUS

TEMPO

MINI

KNOCKONWOOD

PLAY

PANEL PLUS HORIZONTAAL

WANDINBOUW

MINI VRIJSTAAND

TEMPO VRIJSTAAND

LINEA PLUS VRIJSTAAND

PANEL PLUS VRIJSTAAND

MINI CANAL

MINI CANAL PRO

SANI ELECTRIC

SANI RONDA

SANI BASIC

IGUANA CIRCO


IGUANA APLANO

IGUANA ARCO


IGUANA VISIO


IGUANA CORNER


IGUANA ANGULA

TETRA

PANEL PLUS VERTICAAL


DECO SPACE

CORRECTIEFACTOREN HYBRID

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op *www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/* kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up-to-date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN HYBRID PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C **Gemiddelde N-waarde: 1.10**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70	0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65		0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60			0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55				0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50					0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45						0.42	0.36	0.29	0.22
40							0.31	0.26	0.19
35								0.22	0.15
30									0.12

Kamertemperatuur: 24°C **Gemiddelde N-waarde: 1.10**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65		0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60			0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55				0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50					0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45						0.33	0.28	0.21	0.11
40							0.23	0.17	0.09
35								0.14	0.07
30									0.04

STRADA HYBRID

LINEA PLUS HYBRID

WANDINBOUW HYBRID

ECOREVIVA HYBRID

DBH UPGRADE SET

VERTIGA HYBRID

VERTILINA NET ZERO

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND

MINI VRIJSTAAND HYBRID

MINI CANAL HYBRID

t

CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN16430. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op *www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/* kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCHE PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C **Gemiddelde N-waarde: 1.00**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70	0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65		0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60			0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55				0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50					0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45						0.45	0.39	0.33	0.25
40							0.35	0.29	0.22
35								0.25	0.18
30									0.14

Kamertemperatuur: 24°C **Gemiddelde N-waarde: 1.00**

	TR 65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA									
75	0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70	0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65		0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60			0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55				0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50					0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45						0.37	0.31	0.24	0.13
40							0.27	0.20	0.11
35								0.17	0.08
30									0.06

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

CLIMA BEAM PLAFONDMODEL

CLIMA BEAM PLAFONDINBOUW

FREEDOM

BRIZA WANDMODEL 2-PIJP

BRIZA WANDMODEL 4-PIJP

BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP

BRIZA WANDINBOUW 4-PIJP

BRIZA HP

BRIZA VRIJSTAAND

BRIZA PLAFONDMODEL 2-PIJP

BRIZA PLAFONDMODEL 4-PIJP

BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP

BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP

BRIZA HP

BRIZA XS NET ZERO WANDMODEL

BRIZA S NET ZERO WANDMODEL

BRIZA M NET ZERO WANDMODEL

BRIZA XS NET ZERO PLAFONDMODEL 4-PIJP

BRIZA S NET ZERO PLAFONDMODEL 4-PIJP

BRIZA M NET ZERO PLAFONDMODEL 4-PIJP

GARANTIE

1. De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van het toestel, door de eerste eigenaar en mits geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de regels van een goed vakmanschap
2. De waarborg slaat alleen op het toestel of onderdelen van het toestel. Jaga heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van het toestel of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga gedurende de eerste zes maanden na levering een supplementaire waarborg voor alle kosten van verplaatsing en herstelling
3. De waarborg wordt verstrekt gedurende de periode(s) zoals vermeld in dit garantiebewijs. De vervanging of herstelling verlengt in geen geval de oorspronkelijke waarborgperiode
4. Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of onderdelen waarop de informatie omtrent type en serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatienummers verwijderd of gewijzigd werden. Hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd werden door personen die daartoe door Jaga niet gemachtigd zijn
5. Voor schade welke voorkomt uit de plaatsing van het toestel, uit de aansluitingen, zowel waterzijdige als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel, idem voor waterzijdige druk, uit defecten te wijten aan fouten in de omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in geval van gebruik van niet geschikte aansluitstukken. Onze verwarmingslichamen worden in geen geval gegarandeerd indien ze op gezette tijden of gedurende een zekere tijd worden geledigd, indien ze worden verwarmd door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2. De koper verplicht er zich toe om bouwstof en vocht, ter vermijding van schade aan het toestel, te vermijden. Dit houdt in dat als er nog werkzaamheden dienen te gebeuren in de ruimte waar de toestellen zijn geplaatst, het de verantwoordelijkheid is van de klant deze geplaatste toestellen volledig stofvrij af te dekken. De waarborg vervalt ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz ...). In deze omstandigheden moet de koper zich wenden tot de schadeveroorzaker. De plaatsing van gelakte radiatoren is evenmin toegelaten in de volgende ruimtes: boven een bad met mogelijkheid tot douche, in een stortbad of vlak ernaast, in een zwembad (chloorlucht) of in een sauna.
6. Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie van de hand door defecten welke ontstaan door verkeerde behandeling en/of gebruik van een toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val van het toestel of transport zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze niet eenvoudig bereikbaar zijn
7. In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld zijn. De klanten kunnen deze schalen voorafgaand opvragen, hetzij bij de verkoopsadministratie hetzij bij de technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse aanbiedt
8. Elke tussenkomst van Jaga die niet onder de garantiebepalingen valt, dient contant betaald te worden aan de technicus van de dienst-na-verkoop
9. De waarborg vangt aan vanaf de facturatiedatum. Bij ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum
10. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in geval van verkoop aan onderdanen van andere EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot de EU

GARANTIE 30 JAAR WARMTEWISSELAAR

DUUR VAN DE WAARBORG

TYPE TOESTEL	LOW-H_2O WARMTEWISSELAAR	ELEKTRISCHE ONDERDELEN	OVERIGE ONDERDELEN
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Wandinbouw / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 jaar	---	10 jaar
Strada Hybrid / Wandinbouw Hybrid / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood vrijstaand / Mini vrijstaand Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / VertiLina Net Zero	30 jaar	2 jaar	10 jaar
DBH Upgrade set / Elektro-weerstand	---	2 jaar	---
Sani Electric	---	2 jaar	5 jaar
Jaga Low-H_2O Ventielen / Jaga Deco ventielen	---	---	3 jaar
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Briza Net Zero / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 jaar	2 jaar	10 jaar
AVS Luchtverhitter	5 jaar	2 jaar	5 jaar
Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra	---	---	10 jaar
Handdoekhouder	---	---	10 jaar

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.
Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 01/05/2025. Vervangt alle bestaande prijslijsten.

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN KONVEKTCO NEDERLAND B.V.
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch op 4 juli 2002 onder nummer: 77/2002

Konvektco Nederland B.V. wordt aangeduid als: "Opdrachtnemer".

De wederpartij van opdrachtnemer wordt aangeduid als: "Opdrachtgever".

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Een Opdrachtgever die eenmaal met Opdrachtnemer de toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, wordt geacht bij latere aanbiedingen en overeenkomsten stilzwijgend de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

1.3 De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan.

2.3 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wijzigingen
3.1 Wijzigingen in aanbiedingen en overeenkomsten en afwijkingen daarvan zijn slechts rechtsgeldig, indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

4. Prijzen
4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen gelden alleen voor de op de aanbieding betrekking hebbende bestellingen en materialen.

4.2 Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die opgave geldende fabrieksprijzen. Indien na de datum van de opgave of aanbieding één of meer prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat respectievelijk ondergaan, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen, ook indien inmiddels een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting.

5. Betaling
5.1 Betaling van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum in contanten ten kantore van Opdrachtnemer of op een van haar giro- of bankrekeningen.

5.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours uit te voeren.

5.3 Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd of leveringen in gedeelten plaatsvinden, is Opdrachtnemer niet tot verdere uitvoering of levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane gedeeltelijke uitvoering of levering betrekking hebbende facturen volledig zijn betaald.

5.4 Indien Opdrachtgever op de vervaldag niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij zonder nadere ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn en is zij vanaf die dag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

5.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die het gevolg zijn van de invordering van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.

5.6 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

5.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar betalingsverplichting tegenover Opdrachtnemer op te schorten en ieder beroep van Opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.
5.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zekerheid van Opdrachtgever te verlangen voor de betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gewenste zekerheid niet kan of wil verstrekken, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken blijven volledig eigendom van Opdrachtnemer zolang de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever terzake van de tegenprestatie voor alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet volledig zijn voldaan. De enkele omstandigheid dat Opdrachtnemer op enig moment geen vordering op Opdrachtgever (meer) heeft, doet het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer niet eindigen.

6.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Opdrachtgever niet toegestaan die zaken op enigerlei wijze te bezwaren.

6.3 Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is zij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe al die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden en Opdrachtgever zal aan teruggave van de zaken haar volledige medewerking verlenen.

7. Levertijd
7.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.

7.2 Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen dat Opdrachtnemer haar prestaties op een bepaalde dag of binnen een bepaalde termijn dient te verrichten, zal Opdrachtnemer zich inspannen die prestaties tijdig te verrichten.

7.3 Overschrijding van enige termijn door Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, doet voor Opdrachtgever geen enkel recht ontstaan, met name niet het recht enigerlei vergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen.

8. Overgang risico
8.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren zaken zijn vanaf het magazijn van Opdrachtnemer voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.

8.2 Ook ingeval Opdrachtnemer de zaken installeert en/of monteert, gaat het risico op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het magazijn van opdrachtnemer verlaten.

9. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.2 Onder omstandigheden als bedoeld in het vorige lid worden onder andere verstaan: het niet of niet tijdig voldoen door fabricanten, andere toeleveranciers en onderaannemers van hun verplichtingen tegenover Opdrachtnemer, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan van zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schaden.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

10.2 Indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is, komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Alsdan beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich bovendien tot ten hoogste 10% van de prijs, de omzetbelasting daar niet onder begrepen, van dat deel van de opdracht of deelopdracht dat in het betreffende geval tot schade heeft geleid.
10.3 Indien en voor zover dat niet reeds uit het voorgaande zou blijken, komt niet voor vergoeding in aanmerking:
a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. vervolgschade, in welke vorm dan ook;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

11. Productgarantie
11.1 De producten die Opdrachtnemer verkoopt en levert worden (merendeels) vervaardigd door de producent: Jaga N.V. te België (hierna: de Producent). De door de Producent gehanteerde garantieregeling is ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bepalend is de garantieregeling van de Producent zoals die geldt op de dag dat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt. Voor wat betreft deze productgarantie zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in ieder geval rechtens nooit tot meer gehouden zijn dan de Producent terzake gehouden zou zijn te doen.

11.2 De toepasselijke garantieregeling van de Producent bevat garantiebepalingen met betrekking tot de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verkopen en te leveren producten. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever wordt louter en alleen beheerst door het bepaalde in onderdeel 10 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede door het bepaalde in de laatste zin van onderdeel 11.1 van deze algemene voorwaarden.
Indien in de garantieregeling van de Producent een geschillenregeling is opgenomen, prevaleert in de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de in onderdeel 15 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen geschillenregeling.

12. Retourzendingen
12.1 Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde deugdelijke producten kunnen niet worden geretourneerd.

12.2 Indien Opdrachtgever desalniettemin een of meer producten wenst te retourneren, kan Opdrachtnemer – geheel te harer beoordeling – die wens honoreren en dienen de navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

a. Het verzoek van Opdrachtgever tot retourzending dient door Opdrachtnemer te worden aanvaard;
b. Bij retourzending dient Opdrachtgever het ordernummer of factuurnummer en de orderdatum te vermelden;
c. Tot creditering kan slechts worden overgegaan indien de retour gezonden producten geheel gaaf en ongebruikt in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in bezit van Opdrachtnemer terugkomen;
d. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever transport-, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

13. Reclamaties
13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, wanneer zij niet binnen 14 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

14. Niet-afgenomen zaken
14.1 Wanneer zaken niet of niet tijdig door Opdrachtgever zijn afgenomen, is Opdrachtnemer gerechtigd die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.

15. Geschillen
15.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te 's-Hertogenbosch.

15.3 Indien geschillen voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gesloten overeenkomst, is het bepaalde in onderdeel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing en gelden de wettelijke competentiebepalingen.

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

Klimaatwijziging en evolutie in bouwtechnieken vereisen nieuwe ecologische oplossingen om uw huis te verwarmen, koelen en ventileren.

Nieuwe technologieën moeten veel minder energie gaan verbruiken. Ze moeten zorgen voor een beter binnenklimaat zonder het buitenklimaat te schaden. Traditionele verbrandingssystemen en CO_2-uitstoot moeten worden gedoofd. We moeten evolueren naar een groene vlam en een duurzaam pad bouwen naar een betere toekomst. Kiezen voor het duurzame pad is niet langer een kwestie van kiezen, het is een verplichting.

Jaga Climate Designers zijn voortdurend op zoek naar producten en technieken die een minimum aan energie en grondstoffen verbruiken en dus het klimaat ten goede komen. Door op een duurzame wijze te koelen, ventileren en verwarmen, streven we naar een beter en gezonder binnen- én buitenklimaat.

jaga
CLIMATE DESIGNERS

NEDERLAND KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE ‘s-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

27200.12113101 - 05/2025 - JAGA N.V.